

APPROVED EQUIPMENT CATALOGUE 2018



NOTE

NOTE

L'azienda Corghi nasce nel 1954 grazie all'ingegno e alle idee dei due fratelli Remo ed Erminio Corghi. Dall'esordio fino ad oggi l'azienda si è sempre distinta come innovatrice nel proprio segmento di attività, arrivando nel tempo a sviluppare e creare una gamma completa di attrezzature, che risponde in maniera esaustiva alle esigenze di concessionari d'auto, gommisti e professionisti del settore.

Attrezzature realizzate con cura nei propri stabilimenti produttivi europei.

Il rapporto di collaborazione tra Corghi e Maserati prosegue con successo da oltre 10 anni. La costante volontà e l'impegno nello sviluppare soluzioni in linea con gli alti standard qualitativi richiesti da Maserati, hanno permesso all'azienda di elevare la tipologia e il grado di tecnologia dei prodotti.

Questa stretta cooperazione tra Corghi e Maserati è stata fin da subito favorevolmente accolta dal mercato permettendo la nascita di nuove sinergie e dando ulteriore lustro alle rispettive reti distributive.

The company Corghi was founded in 1954 thanks to the talent and ideas of the two brothers Remo and Erminio Corghi. From the beginning until today, the company has always itself as an innovator in its business segment, over the time developing and creating a complete range of equipment, which fully meets the needs of car dealers, tire dealers and professionals in this sector. The equipment are manufactured with care in our European production facilities.

The partnership between Corghi and Maserati has been successfully continuing for over 10 years. The constant will and commitment to develop solutions in line with the high quality standards required by Maserati, have allowed the company to increase the technology type and degree of the products.

This close cooperation between Corghi and Maserati has been immediately and favorably welcomed by the market allowing the birth of new synergies, giving further prestige to the respective distribution networks.

	PAGE
SMONTAGOMME / TYRE CHANGERS	
- "Leva la Leva" car tyre changers	4
EQUILIBRATORI / WHEEL BALANCERS	
- Diagnostic Line wheel balancers	9
- Laser Line wheel balancers	11
- Sollevatore	13
ASSETTI / WHEEL ALIGNERS	
- Clampless wheel aligner	14
- Camera wheel aligner	15
PONTI SOLLEVATORI / WHEEL LIFTERS	
- Scissor lifts	16
- Dual scissor lifts	17
- Two post lifts	19
COMPLEMENTARI / MISCELLANEOUS	
- PARTNER 70	23

Smontagomme automatico universale con funzioni diagnostiche Universal automatic tyre changer with diagnostic functions

Smontagomme diagnostico automatico con tecnologia "leva la leva" per ruote vetture, SUV e veicoli commerciali fino a 32". Esegue, oltre alle normali operazioni di montaggio e smontaggio degli pneumatici, la diagnosi completa della singola ruota e/o dell'intero freno del veicolo, analizzandone la geometria con e senza carico, simulando il comportamento su strada. Suggerisce al gommista il miglior accoppiamento dello pneumatico sul cerchio (MATCH-MOUNTING) favorendo il comfort e la sicurezza del conducente.

Automatic diagnostic tyre changer with "leva la leva" technology for car, SUV and commercial vehicle wheels up to 32". Apart from the usual tyre demounting and mounting operations, it also carries out a complete diagnosis of the individual wheel (up to 28") and/or the entire wheel set of the vehicle, analysing the geometry with and without a load and simulating on-road behaviour. It suggests the best tyre-rim coupling (MATCH-MOUNTING) to improve the driver's comfort and safety.

Rullo pressore a carico variabile per le misurazioni di variazioni di forza radiale e laterale. Un vero e proprio simulatore stradale.

Presser roller with variable load, for measuring radial and lateral force variation enables to perform structural analysis of the wheels



Dimensioni ruota
Tyre capacity



Dimensioni cerchio
Rim capacity




Peso massimo ruota
Max. wheel weight

Triangolatore laser senza contatto, ad alta risoluzione, per la misurazione delle deformazioni geometriche del cerchio e dello pneumatico

The laser triangulator enables geometric measurement of the rim and tyre

Sollevatore completo con una capacità massima di 85 kg.

Integrated fully articulated lifter with 85 Kg max. load capacity

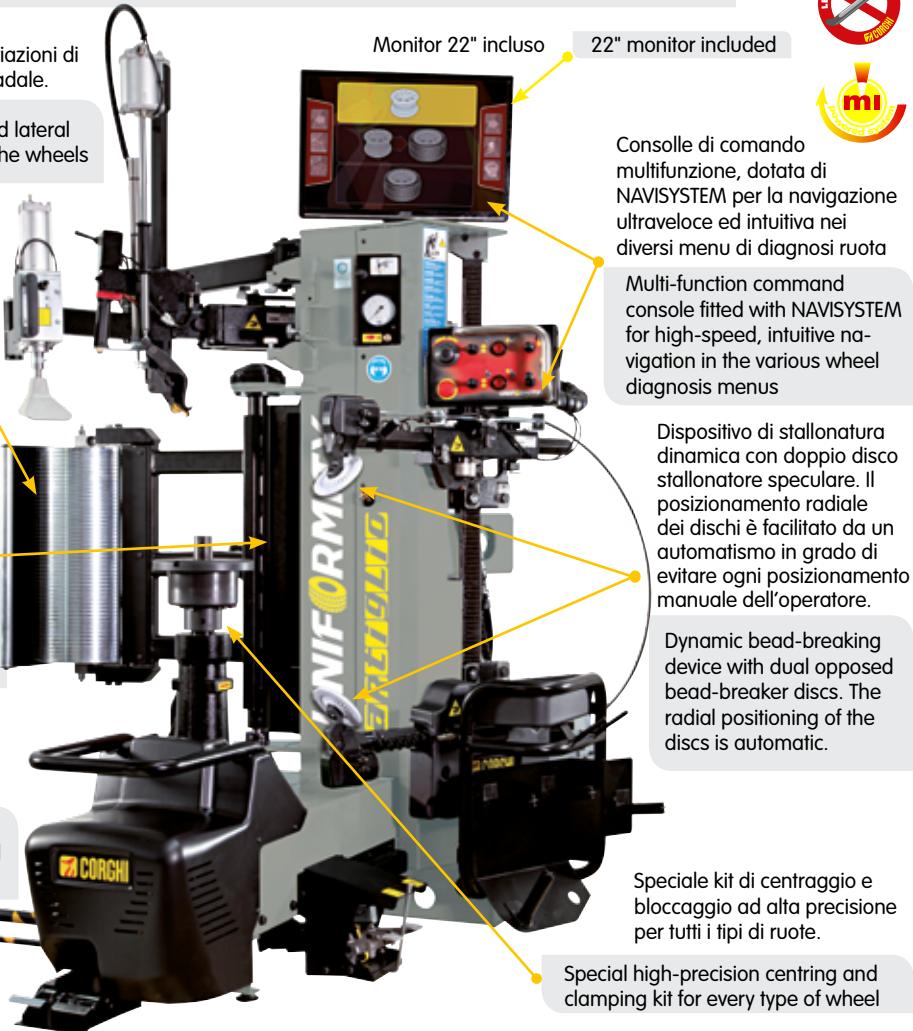

Per altri accessori a richiesta fare riferimento allistino ufficiale Corghi / For the optional accessories, please refer to the official Price List of CORGHI

Descrizione / Description	Alimentazione / Electrical supply	Codice / Code
Artiglio UNIFORMITY	230V - 1Ph - 50/60Hz	Corghi 0-15100132/69 + 8-15100005 + 8-21120005 Maserati 900000873

Smontagomme automatico universale / Universal automatic tyre changer

Smontagomme con tecnologia "Leva la Leva" per ruote vettura, SUV e trasporto leggero. Esclusivo sistema Smart Corghi system, preselezione del diametro ruota elettronica, posizionamento automatico degli utensili di smontaggio/montaggio e dei dischi stallonatori.

Completo di sollevatore ruota, alza tallone e premifallone pneumatico e kit cerchi furgone


Tyre changer with "Leva la Leva" technology for passenger car, SUV and light transport vehicle wheels. Exclusive Smart Corghi system with electronic wheel diameter preselection and automatic demounting/mounting tool and bead breaker disc positioning.

Complete with wheel lift, pneumatic bead presser and van wheel kit.



Display che permette di impostare elettronicamente il diametro del cerchio con posizionamento di tutti gli utensili da lavoro, di leggere la pressione all'interno della ruota durante il ciclo di gonfiaggio e di selezionare la procedura di lavoro con sistema pax

Display allowing electronic setting of the rim diameter with positioning of all working tools, reading of the pressure inside the tyre during the inflation cycle, and selection of the PAX system working procedure.

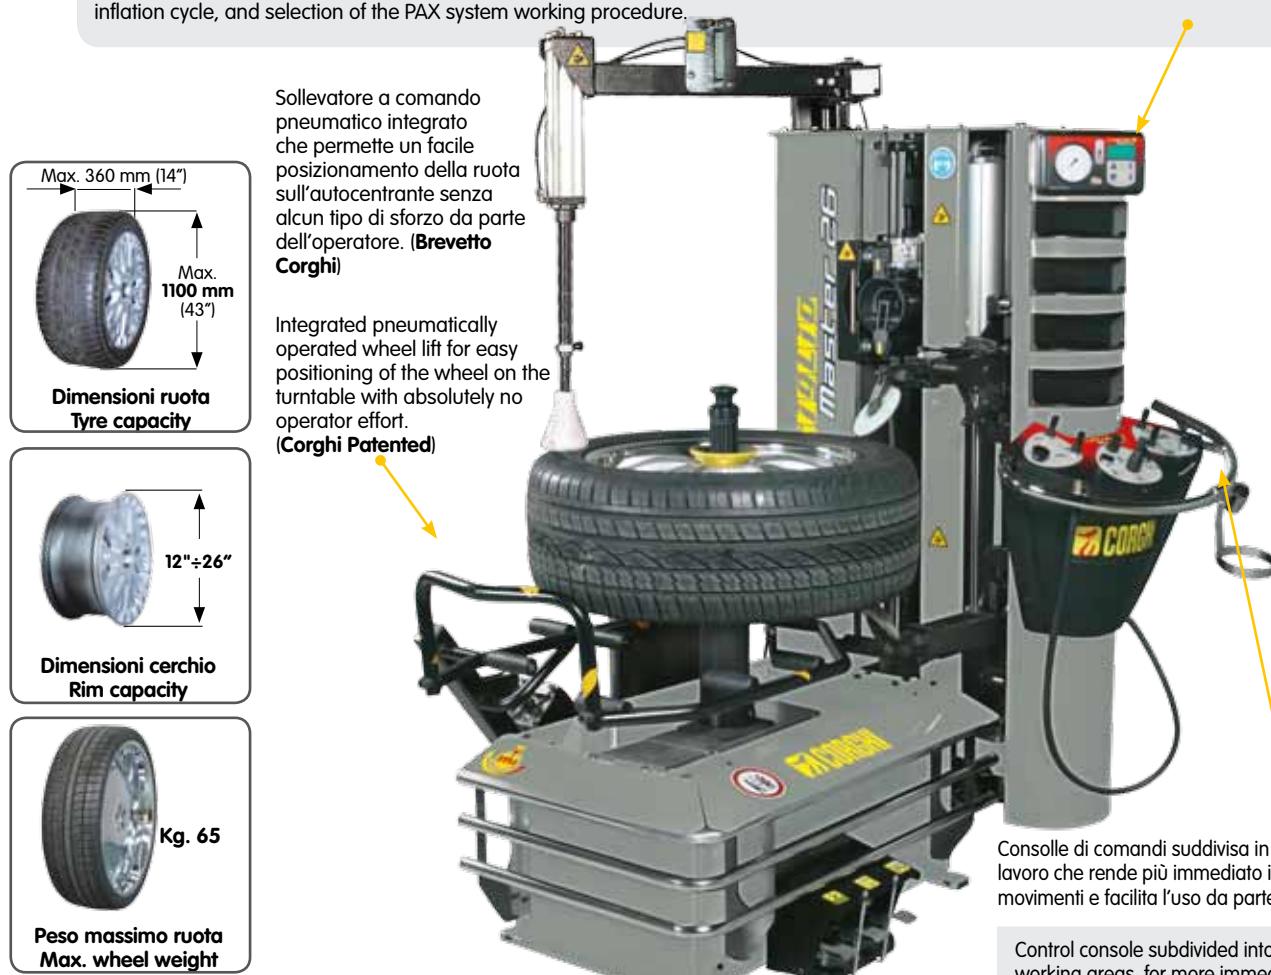

Netto / Net Kg. 450



Per altri accessori a richiesta fare riferimento allistino ufficiale Corghi / For the optional accessories, please refer to the official Price List of CORGHI

Descrizione / Description	Alimentazione / Electrical supply	Codice / Code
Artiglio MASTER 26 M.I.	200/230V - 1Ph - 50/60Hz	Corghi 0-11103632/69+801263408+8-11100039+8-11100046 Maserati 900000046

Smontagomme automatico "Leva la Leva"

"Leva la Leva" automatic car tyre changer

Smontagomme con tecnologia "Leva la Leva" per ruote vettura, SUV e trasporto leggero. Esclusivo sistema Smart Corghi system, preselezione del diametro ruota elettronica, posizionamento automatico degli utensili di smontaggio/montaggio e dei dischi stallonatori.

Completo di sollevatore ruota, premitallone pneumatico e kit cerchi furgone.

Tyre changer with "Leva la Leva" technology for passenger car, SUV and light transport vehicle wheels. Exclusive Smart Corghi system with electronic wheel diameter preselection and automatic demounting/mounting tool and bead breaker disc positioning.

Complete with wheel lift, pneumatic bead presser and van wheel kit.



SMART CORGHI SYSTEM procedure:

1-Nessuno stress sulla ruota

2-Nessun contatto con il cerchio

2-Procedura smontaggio/
montaggio automatica,
sincronizzata

SMART CORGHI SYSTEM procedure:

1- No tyre stress

2- Absolutely no contact with
the rim

3- Automated, synchronised tyre
demounting and mounting
procedure



Premitallone ad altezza di lavoro
regolabile. La forma del pressore è
ideale per pneumatici RFT. Di serie in
tutte le versioni.

Bead depressor with adjustable
working height. Depressor shape
ideal for RFT tyres. Standard in all
versions.




L'autocentrante a platorello
consente un rapido bloccaggio,
permettendo inoltre la stallonatura
di entrambi i fianchi senza bisogno
di capovolgere la ruota.

Axial mounting turntable allows quick,
secure wheel clamping and bead
breaking on both sides with no need to
turn the wheel over (wheel is clamped on
the machine just once).




Sollevatore a comando
pneumatico integrato
che permette un facile
posizionamento della
ruota sull'autocentrante.

Integrated pneumatically
operated wheel lift for
easy positioning of the
wheel on the turntable.

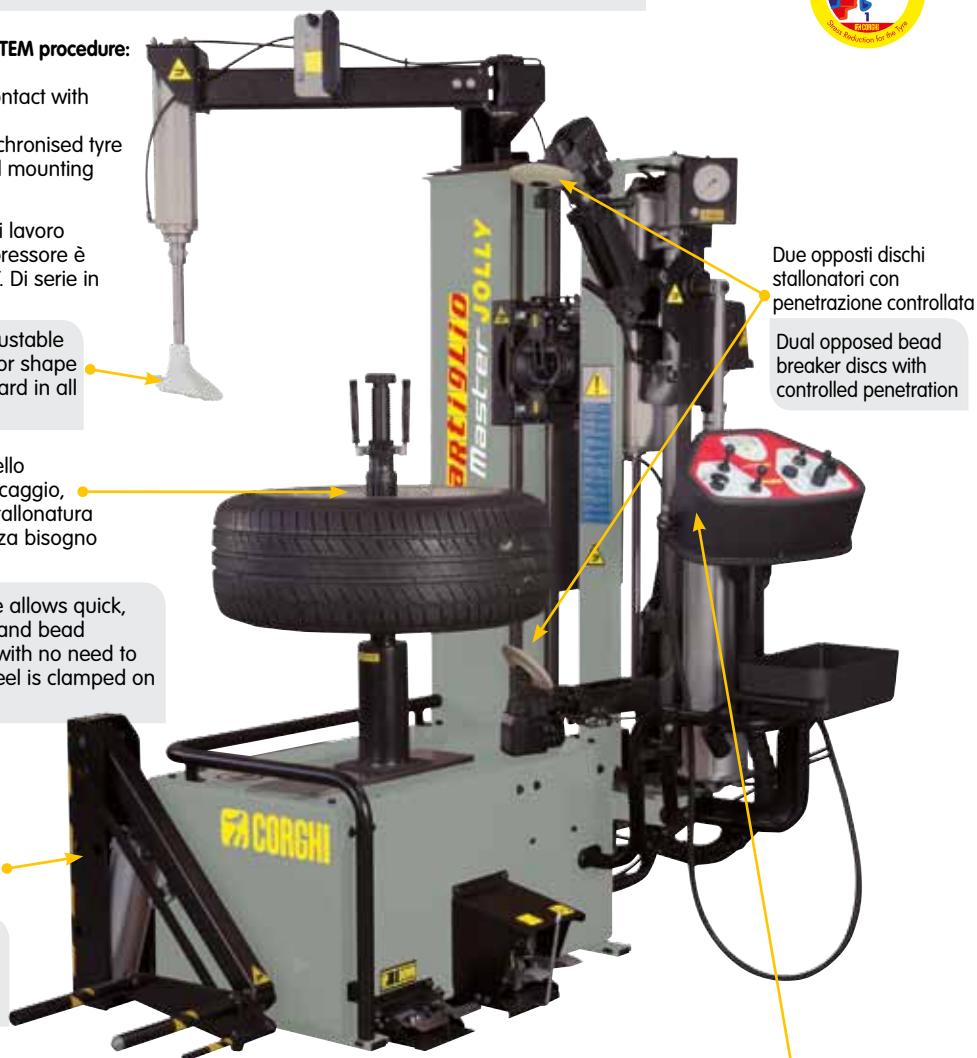

Consolle ergonomica e multifunzionale con display che permette di impostare elettronicamente il diametro del cerchio ed ottenere in modo veloce, pratico e sicuro il posizionamento degli utensili di lavoro; suddivisa in tre distinte aree di lavoro che rende più immediato il riconoscimento dei movimenti e facilita l'uso da parte dell'operatore.

Ergonomic and multifunctional consoles with a display that makes it possible to electronically set the rim diameter and obtain in a quick, practical and safe manner. Divided into three distinct work areas, it makes it easier to immediately recognize movements and makes the system easier to use for the operator.

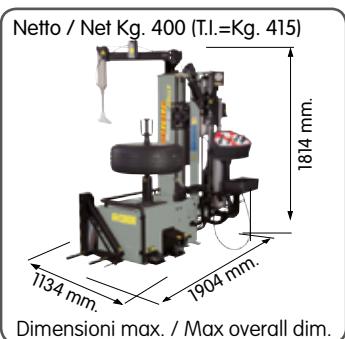

Per altri accessori a richiesta fare riferimento allistino ufficiale Corghi / For the optional accessories, please refer to the official Price List of CORGHI

Descrizione / Description

Alimentazione / Electrical supply

Codice / Code

Artiglio MASTER JOLLY

200/230V - 1Ph - 50/60Hz

Corghi 0-15100132/69+ 8-11100039 + 8-11100046

Maserati 900028313

Smontagomme automatico "Leva la Leva" "Leva la Leva" automatic car tyre changer

Smontagomme automatico con tecnologia "leva la leva" di 2a generazione. **Completo di sollevatore ruota e premi tallone pneumatico.**

Automatic tyre changer with 2nd generation "Leva la leva" (leverless) technology. **Complete with wheel lift, pneumatic bead presser and van wheel kit.**



Premitallone ad altezza di lavoro regolabile

Bead depressor with adjustable working height



12"-32"



Console comandi multifunzione che racchiude tutti i comandi di lavoro. Ideale per la stallonatura dinamica e per la possibilità di fare il match mounting tra pneumatico e cerchio, grazie ai due dischi a doppio comando.


The multifunctional control console contains all the operating controls. Ideal for dynamic bead breaking and for rim and tyre match mounting, thanks to the two dual control discs.

Dispositivo di stallonatura dinamica con doppio disco stallonatore specolare. Il posizionamento radiale dei dischi è facilitato da un automatismo in grado di evitare ogni posizionamento manuale dell'operatore.

Dynamic bead breaking device with dual specular bead breaker disc. The radial positioning of the discs is made easier by automation that prevents any manual positioning errors by the operator.



Netto / Net Kg. 380

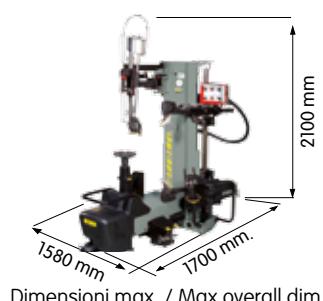

Per altri accessori a richiesta fare riferimento all'elenco ufficiale Corghi / For the optional accessories, please refer to the official Price List of CORGHI

Descrizione / Description

Alimentazione / Electrical supply

Codice / Code

Artiglio 500

200/230V - 1Ph - 50/60Hz

Corghi 0-11108232/69 + 8-11100221 + 8-11100046

Maserati 900028312

Smontagomme automatico "Leva la Leva" "Leva la Leva" automatic car tyre changer


Gruppo stallonatore monobraccio automatico rotativo 180° (Patent Pending): preciso, ripetitivo e rapido nella procedura di stallonatura sui 2 fianchi.

Bead breaking unit with automatic single arm featuring 180° tilting (Patent Pending): quick, accurate, repetitive bead breaking on both sides of tyre.



Autocentrante a platorello consente il bloccaggio sicuro e veloce della ruota e permette la stallonatura di entrambi i fianchi in una sola presa (senza bisogno di girare la ruota).

Axial mounting turntable allows quick, secure wheel clamping and bead breaking on both sides with no need to turn the wheel over (wheel is clamped on the machine just once).

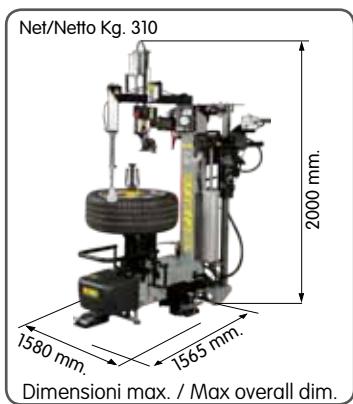

Per altri accessori a richiesta fare riferimento allistino ufficiale Corghi / For the optional accessories, please refer to the official Price List of CORGHI

Descrizione / Description

Alimentazione / Electrical supply

Codice / Code

Artiglio 50

200/230V - 1Ph - 50/60Hz

Corghi 0-11105032/69+ 8-11100097 + 8-11100039 + 8-11100046


Maserati 900000045



Equilibratrice diagnostica per auto e veicoli commerciali leggeri Diagnostic wheel balancer for cars and light weight trucks

Carter ruota salvaspazio (patent pending) studiato per permettere il posizionamento a muro dell'equilibratrice e per accogliere ruote fino ad un diametro massimo di 44" (1.118 mm).

Space saving wheel guard (patent pending) designed to allow the positioning along the wall, it also permits to hold wheels up to 44" (1.118 mm) maximum diameter


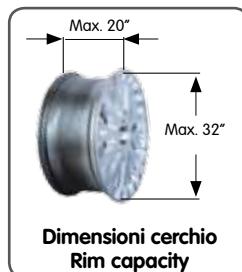


WM-Weight management. Speciale raccolta di programmi tra cui il less weight che permette di risparmiare tempo e quantità di contrappesi incrementando i benefici economici salvaguardando l'ambiente.

WM-Weight management Special programme collection including LESS WEIGHT which reduces work times (20%) and the amount of counterweights used (30%)

Automatic wheel clamping. New electromechanical system which reduces working times and increases centring precision.

Bloccaggio ruota automatico Nuovo sistema elettromeccanico che riduce i tempi lavoro e incrementa la precisione di centraggio.

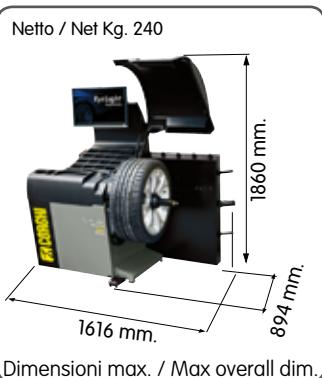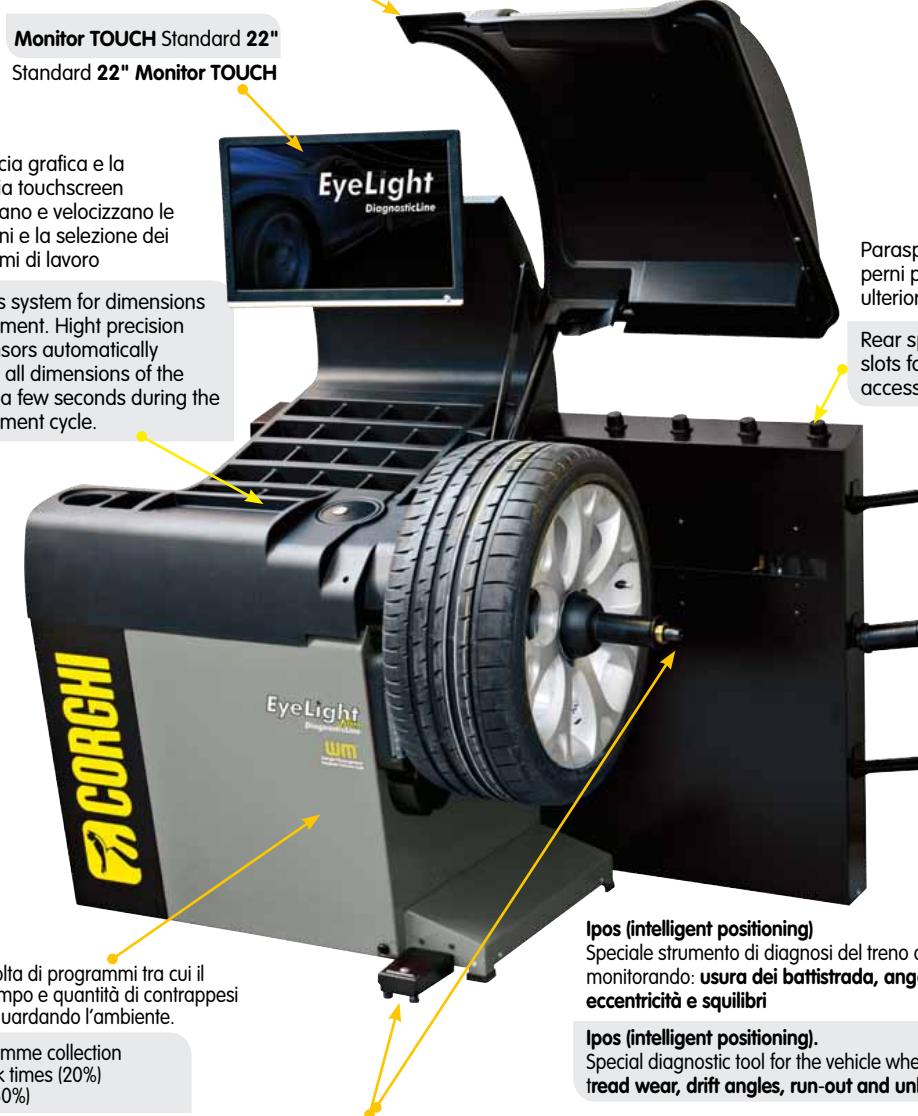

Per altri accessori a richiesta fare riferimento allistino ufficiale Corghi / For the optional accessories, please refer to the official Price List of CORGHI

Descrizione / Description	Alimentazione / Electrical supply	Codice / Code
EyeLight Plus DiagnosticLine	110/230V - 1Ph - 50/60Hz	Corghi 0-21101100/69 + 8-21100082 Maserati 900028314

Equilibratrice con monitor touchscreen, per auto e veicoli commerciali leggeri Wheel balancer with touchscreen monitor, for cars and light weight trucks

Carter ruota salvaspazio (patent pending) studiato per permettere il posizionamento a muro dell'equilibratrice e per accogliere ruote fino ad un diametro massimo di 44" (1.118 mm).

Space saving wheel guard (patent pending) designed to allow the positioning along the wall, it also permits to hold wheels up to 44" (1.118 mm) maximum diameter



Monitor 22" Touch 22" Touch Monitor

Touchscreen interface.
L'interfaccia grafica e la tecnologia touchscreen semplificano e velocizzano le operazioni e la selezione dei programmi di lavoro


Touchscreen interface.
The graphical interface and touchscreen technology simplify and speed up operations and work programme selection.

WM-Weight management. Speciale raccolta di programmi tra cui il less weight che permette di risparmiare tempo e quantità di contrappesi incrementando i benefici economici salvaguardando l'ambiente.

WM-Weight management Special programme collection including LESS WEIGHT which reduces work times (20%) and the amount of counterweights used (30%)


Bloccaggio ruota automatico Nuovo sistema elettromeccanico che riduce i tempi di lavoro e incrementa la precisione del centraggio.

Automatic wheel clamping. New electromechanical system which reduces working times and increases centring precision.

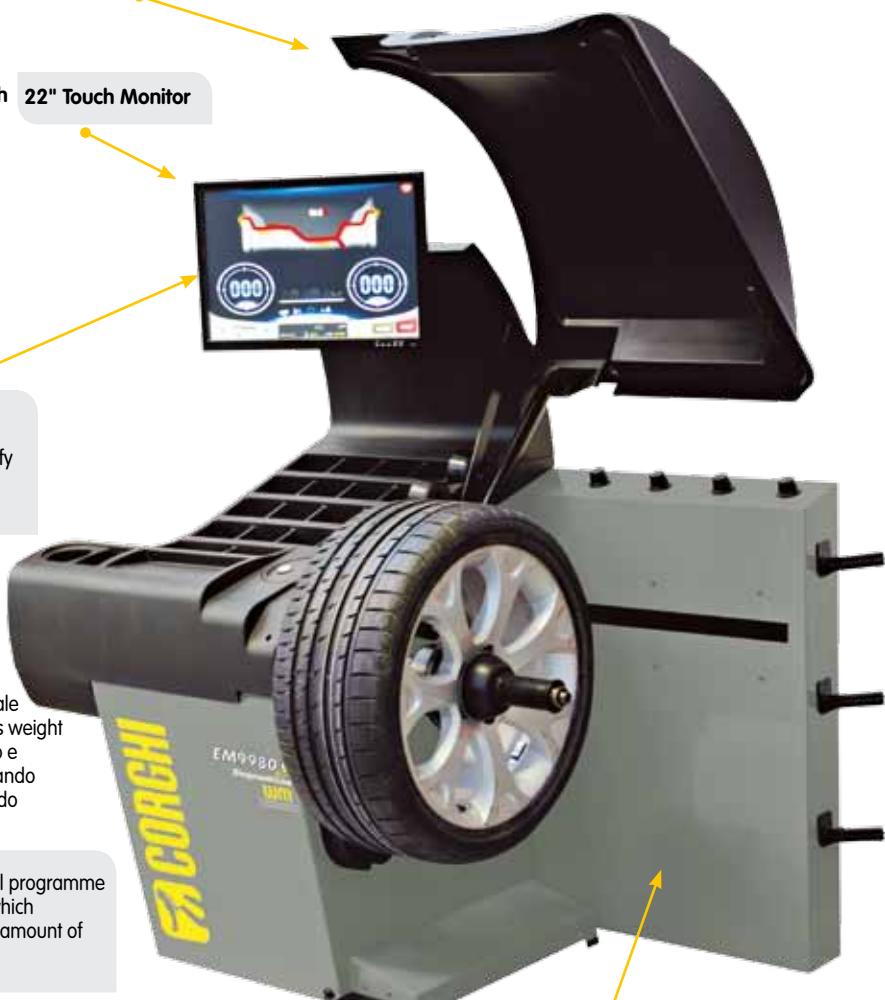

Paraspruzzi posteriore con perni per l'alloggiamento di ulteriori accessori

Rear splash guard with slots for additional accessories.

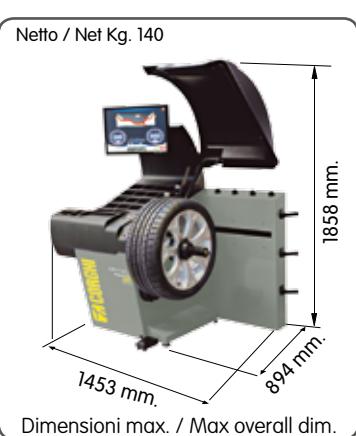

Per altri accessori a richiesta fare riferimento allistino ufficiale Corghi / For the optional accessories, please refer to the official Price List of CORGHI

Descrizione / Description

Alimentazione / Electrical supply

Codice / Code

EM 9980C Plus DiagnosticLine

100/230V - 1Ph - 50/60Hz

Corghi 0-21109983/69 + 8-21100082

Maserati 900028315

Equilibratrice elettronica con monitor Wide 22" Electronic wheel balancer with 22" Wide monitor

Carter ruota salvaspazio (patent pending) studiato per permettere il posizionamento a muro dell'equilibratrice e per accogliere ruote fino ad un diametro massimo di 44" (1.118 mm).

Space saving wheel guard (patent pending) designed to allow the positioning along the wall, it also permits to hold wheels up to 44" (1.118 mm) maximum diameter



Monitor 19" Wide

19" Wide Monitor



Dimensioni ruota
Tyre capacity



Dimensioni cerchio
Rim capacity



Peso massimo ruota
Max. wheel weight

Nuovo calibro digitale per l'acquisizione di diametro e distanza. Massima precisione e scorrevolezza con integrata la funzione FSP (Fast Selection Program) che attiva automaticamente i programmi di equilibratura evitando le selezioni da tastiera

Portapesi e Tastiera NAVYSYSTEM
Pianale portapesi ergonomico e funzionale, dotato di ampie vaschette per le diverse tipologie di contrappesi e il posizionamento degli utensili.

Weight tray ergonomic and functional, it features many large trays to house all different types of counterweights and the various tools. NaviSystem



Rilevatore **AWD** (Auto Width Device)
per la misura automatica della larghezza ruota senza contatto con sensore sonar

AWD automatic sensor (Auto width Device) for contactless measurement of wheel width (optional).

Bloccaggio ruota automatico
Nuovo sistema elettromeccanico che riduce i tempi di lavoro e incrementa la precisione del centraggio.

Automatic wheel clamping.
New electromechanical system which reduces working times and increases centring precision.

Smart Arm Plus for acquisition of diameter and distance.

Maximum precision and smoothness with integrated FSP (Fast Selection Program) function which automatically activates the balancing programmes, avoiding keypad selection and new integrated Laser Blade printer.



Accessori standard (sempre in dotazione) / Standard accessories (always supplied)



Dimensioni max. / Max overall dim.

Per altri accessori a richiesta fare riferimento allistino ufficiale Corghi / For the optional accessories, please refer to the official Price List of CORGHI

Descrizione / Description	Alimentazione / Electrical supply	Codice / Code
EM 9580C Plus Laser Line	110/230V - 1Ph - 50/60Hz	Corghi 0-21109586/69 + 8-21100235 + 8-21100082
		Maserati 900028316


Equilibratrice elettronica con display Electronic wheel balancer with display

Carter ruota salvaspazio (patent pending) studiato per permettere il posizionamento a muro dell'equilibratrice e per accogliere ruote fino ad un diametro massimo di 44" (1.118 mm).




Nuovo calibro digitale per l'acquisizione di diametro e distanza. Massima precisione e scorrevolezza con integrata la funzione FSP (Fast Selection Program) che attiva automaticamente i programmi di equilibratura evitando le selezioni da tastiera

New digital gauge for acquisition of diameter and distance. Maximum precision and smoothness with integrated FSP (Fast Selection Program) function which automatically activates the balancing programmes, avoiding keypad selection

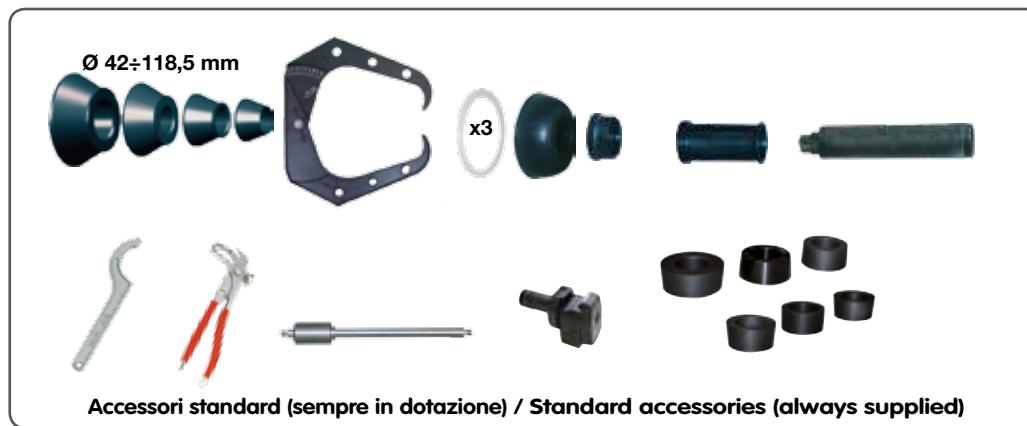

Accessori standard (sempre in dotazione) / Standard accessories (always supplied)

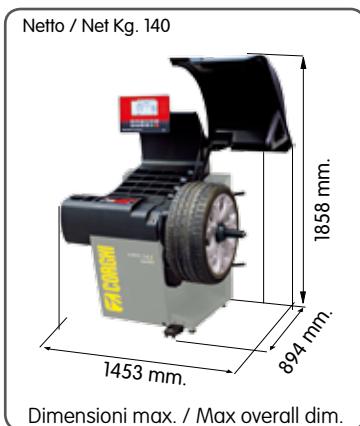

Dimensioni max. / Max overall dim.

Per altri accessori a richiesta fare riferimento allistino ufficiale Corghi / For the optional accessories, please refer to the official Price List of CORGHI

Descrizione / Description

Alimentazione / Electrical supply

Codice / Code

EM 9550C Plus Laser Line

110/230V - 1Ph - 50/60Hz

Corghi 0-21109556/69 + 8-21100082

Maserati 900000451

Sollevatore a forbice regolabile - Adjustable scissor wheel lifter

Sollevatore a forbice regolabile. Per ruote da autovettura, SUV e trasporto leggero per sollevare e centrare, senza alcuno sforzo, ruote fino a 80kg di peso

Adjustable scissor wheel lifter for passenger car, SUV and light transport vehicle. For lifting and centring wheels weighing up to 80kg, without the need for any physical effort.



MANUALE - MANUAL

CONTROLLO AD UNA MANO ONE - HAND CONTROL

Il comando per la regolazione dell'altezza ruota si effettua semplicemente tramite la maniglia effettuando la rotazione del polso

The wheel height is adjusted by simply rotating the handle.



ERGONOMICO: comandi e supporti accessori studiati per essere nella posizione ottimale di lavoro

SICURO: Elimina per sempre i rischi di infortunio dovuti al sollevamento di carichi elevati.


CURA DEL CERCHIO: grazie ad una protezione in poliuretano, posta a lato del carrello, evita il danneggiamento del cerchio durante le fasi di carico e scarico ruota.

ERGONOMIC: the controls and accessory mounts are designed to be in the ideal position for use.

SAFE: eliminates any risk of accidents caused by the lifting of heavy loads

RIM PROTECTION: a polyurethane guard on the side of the trolley protects the rim from damage during the wheel loading and unloading phases

Netto / Net Kg. 50

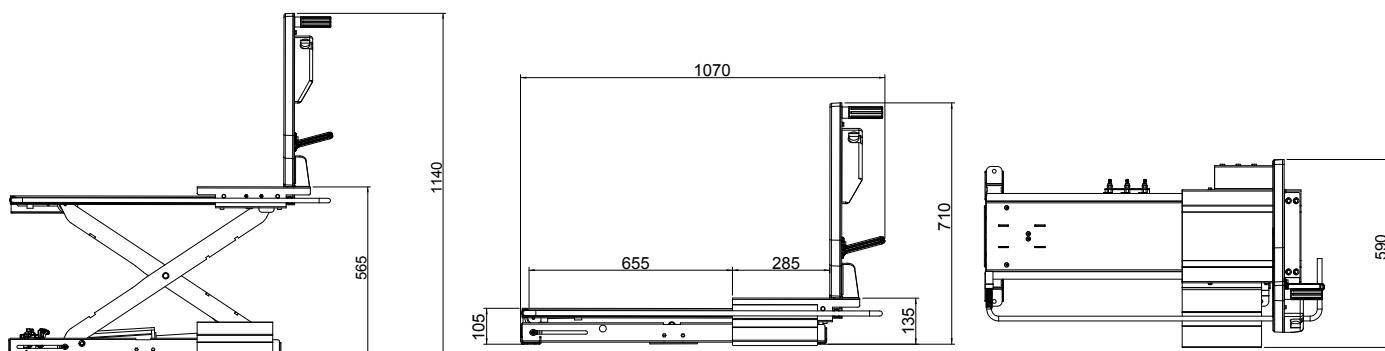

Dimensioni max. / Max overall dim.

Descrizione / Description

Alimentazione / Electrical supply

Codice / Code

TT-R

Corghi **8-21100248**

Maserati **900028976**

L'innovativo misuratore d'assetto che non tocca mai il cerchio!
The innovative aligner system that never touches the rim!



Controllo assetto in accettazione.
 Alignment control at vehicle registration.



Nessuna regolazione o preparazione a prescindere dal veicolo
 No adjustment or preparation regardless of the vehicle



Semplicità d'uso
 Easy to use



Tutti i valori in tempo reale
 All values with live readings



Nessun contatto sulla ruota o cerchio
 No contact on the tyre or rim



Rilevamento dati con operatore non presente
 Data reading without the operator



Lettura in tempi rapidi
 Rapid data measurement



Rilevamento dati indipendente dal tipo di cerchio
 Data reading not influenced by type of rim

Descrizione / Description	Alimentazione / Electrical supply	Codice / Code
R.E.M.O. Compact due	100/240Vac - 1Ph - 50/60Hz	Corghi 0-35100501/69 Maserati 900028319




Exact Black Tech X Plus



MASERATI

Assetto a telecamera con rotazione automatica Camera wheel aligner with automatic camera rotation

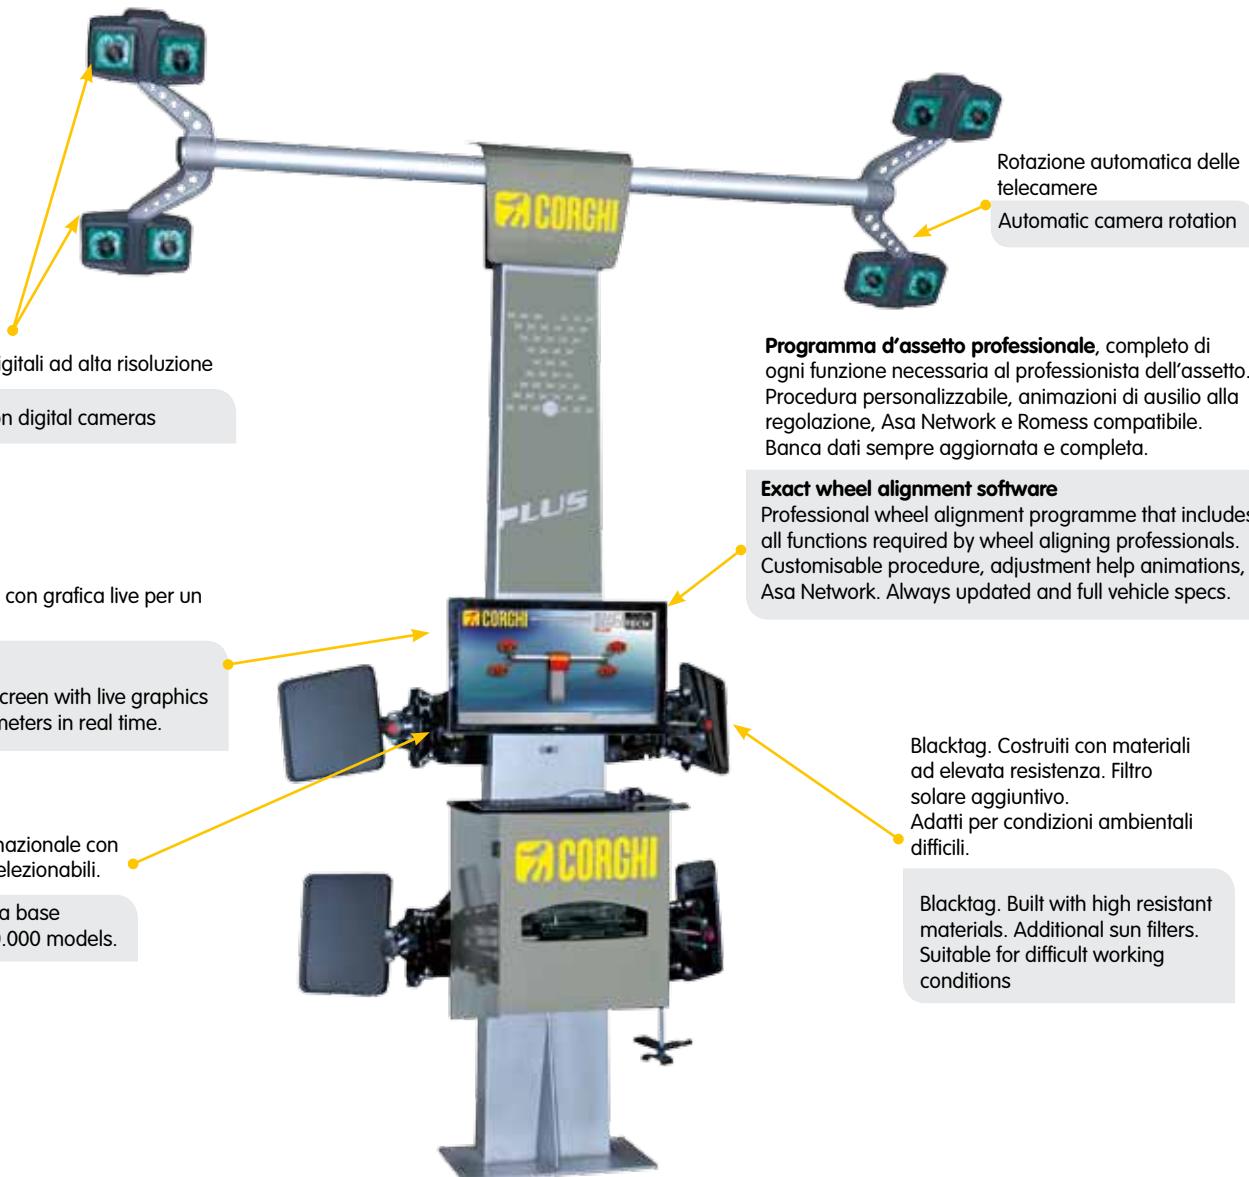

Descrizione / Description

EXACT BLACK TECH XR PLUS

EXACT BLACK TECH XP PLUS

Alimentazione / Electrical supply

100/240Vac - 1Ph - 50/60Hz

100/240Vac - 1Ph - 50/60Hz

Codice / Code

Corghi 0-34101401/69 Maserati 900028317

Corghi 0-34101501/69 Maserati 900028318

Sollevatore a forbice elettroidraulico Scissor type electro-hidraulic lifts

L'elettronica di controllo è dotata di un **DISPLAY ALFANUMERICO** con numerose funzioni per l'utente, fra cui la possibilità di visualizzare l'altezza del ponte e impostare l'arresto del sollevatore all'altezza desiderata.

The control electronics feature an **ALPHANUMERIC DISPLAY** allowing access to a number of user functions, including viewing lift height from ground and setting the desired arrest height for the lift.



Pattini di scorrimento in materiale plastico
Plastic sliding shoes

L'incavo piatti rotanti e le piastre oscillanti sono registrabili (operazione eseguita in fabbrica) per ottenere una perfetta planarità delle pedane.


The recesses for the turn plates and slip plates are adjustable (pre-set in factory) to ensure perfect planarity of the runways.



Le cremagliere di stazionamento, per eseguire il ciclo assetto, sono registrabili; l'elettronica controlla che le cremagliere delle due pedane siano ingranate sullo stesso dente

To enable the wheel alignment cycle, the lift parking racks are adjustable; the electronics control whether the runways lift parking racks are engaged on the same teeth.

TECHNICAL DATA	Erco X4300	Erco X5000
Capacità max. sollevamento / Max. load capacity	4300 kg	5000 kg
Lunghezza pedane / Runway length	4650 mm	5200 mm
Larghezza pedane / Runway width	630 mm	
Distanza tra le pedane / Distance between runways	800 ÷ 1020 mm	
Alimentazione pneumatica / Pneumatic power supply	4-10 bar	
Potenza motore / Motor power	3 kW	
Capacità max. LT / Max. capacity LT	3500 kg	

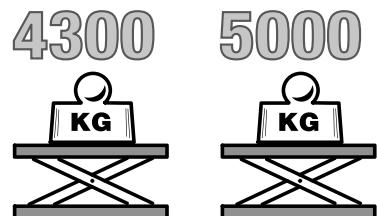


Descrizione / Description	Alimentazione / Electrical supply	Codice / Code
ERCO X4300 CT LT (incasso)	400/230V - 3Ph - 50/60Hz	Corghi 0-42110700/19 Maserati 900000448
ERCO X5000 CT LT	400/230V - 3Ph - 50/60Hz	Corghi 0-42110000/19 Maserati 900000041
ERCO X5000 CT LT (incasso)	400/230V - 3Ph - 50/60Hz	Corghi 0-42110000/19 Maserati 900000042

Ponte sollevatore a doppia forbice ad incasso Dual scissor lifts for pit installations

Sollevatore elettroidraulico con sistema di livellamento idraulico MASTER SLAVE automatico tra le due pedane.

Electric-hydraulic scissor lift with automatic runway levelling system with MASTER/SLAVE hydraulic circuit

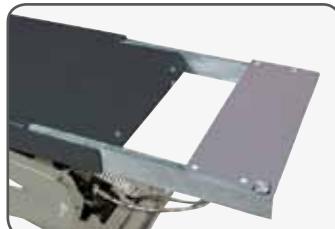


Pedane con estensione estraibile

Runway with pull-out extension.




Pedana e base con pattini di scorrimento autolubrificanti.

Runway and base with self-lubricating sliders.

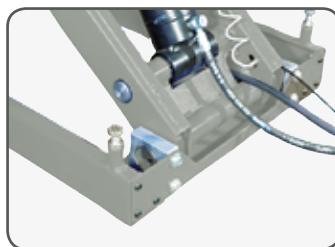

Attacco su base e pedana rimovibile per una manutenzione più semplice.

Removable connections on base and runway for simpler maintenance.



In caso di disallineamento delle pedane, un dispositivo con fotocella blocca il funzionamento del sollevatore

A photocell safety system arrests the lift in the event of misalignment between the runways.




TECHNICAL DATA

Erco 351T Erco 401T

Portata max. / Max. load capacity	3500 kg	4000 kg
Altezza max. sollevamento sul pavimento / Max. lifting height on floor	2000 mm	
Altezza max. sollevamento in fossa / Max. lifting height in ground	1900 mm	
Altezza minima di sollevamento / Minimum height of lift	115 mm	115 mm1
Lunghezza sollevatore / Length of the lift	1590 mm	1580 mm
Larghezza sollevatore / Width of the lift	2060 mm	
Larghezza pedane / Width of platforms	630 mm	

3500 4000

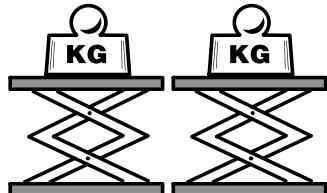

Descrizione / Description

Alimentazione / Electrical supply

Codice / Code

ERCO 351T

230/400V - 3Ph - 50/60Hz


Corghi 0-41104001/19 Maserati 900028310

ERCO 401T

230/400V - 3Ph - 50/60Hz

Corghi 0-41104101/19 Maserati 900028311

Ponte sollevatore a doppia forbice a basso profilo Low profile dual scissor lifts

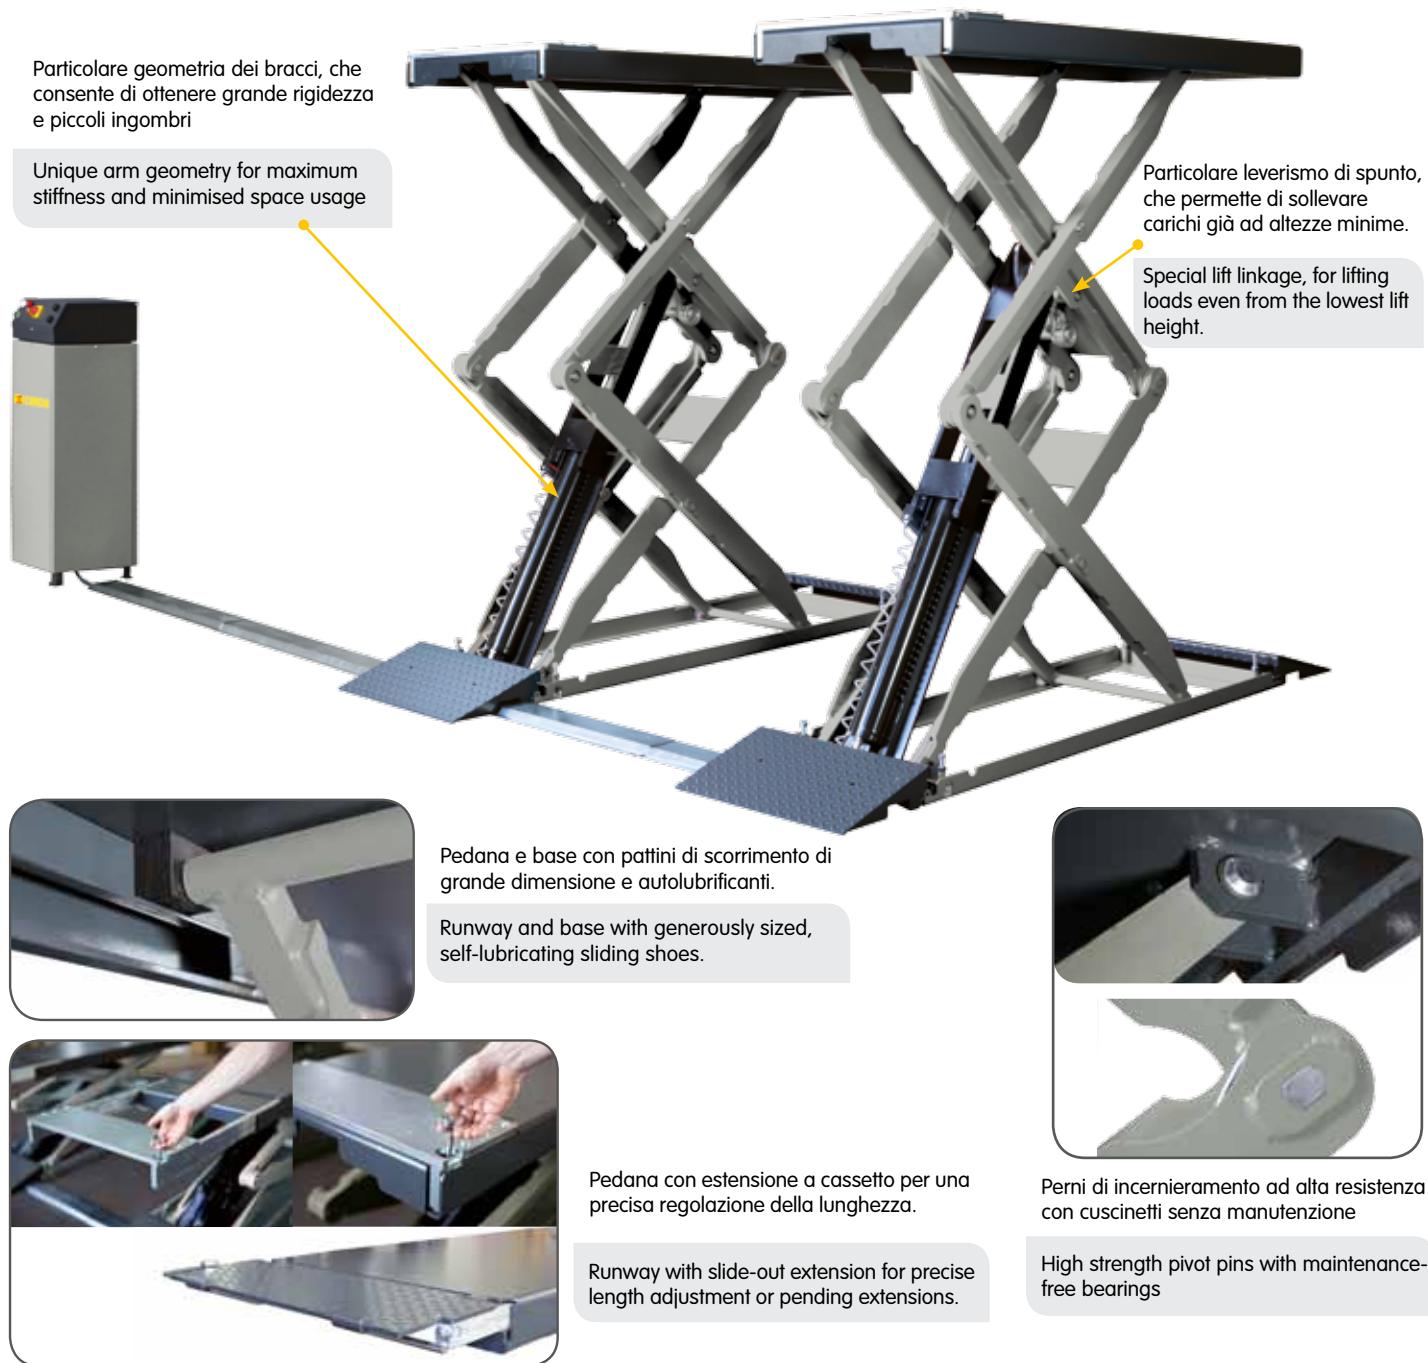

TECHNICAL DATA

	Erco 635	Erco 640
Capacità max. sollevamento / Max. load capacity	3500 kg	4000 kg
Altezza max. sollevamento / Max. lifting height	1900 mm / 2000 mm	
Aerazione pneumatica / Pneumatic power supply	4-10 bar	
Potenza motore	3 kW	

Descrizione / Description

Alimentazione / Electrical supply

Codice / Code

ERCO 635

230/400V - 3Ph - 50/60Hz


Corghi **CONFIGURATORE** Maserati **900000858**

ERCO 640

230/400V - 3Ph - 50/60Hz

Corghi **CONFIGURATORE** Maserati **900000859**

3500 4000

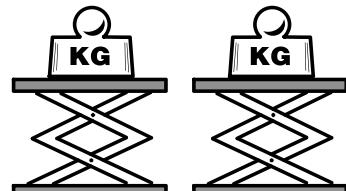

Sollevatore elettromeccanico ribassato a due colonne Electro-mechanical two post lifts, low profile


Caratteristiche tecniche

- Colonne: alta rigidità trasmissione a catena
- Carrelli: su guide GSM (BM)
- Catena: doppia guida
- Basemento: smontabile
- Fine corsa: protetti
- Controllo usura chiocciola
- Comandi in bassa tensione
- Autocontrollo su:
 - catena
 - carrelli
 - bracci
 - piedini regolazione colonne

Technical characteristics

- Columns: extremely rigid construction with belt drive
- Carriages: on GSM (BM) guides
- Chain: double guide
- Basement: demountable
- Limit switches: protected
- Female-screw wear control
- Low voltage controls
- Automatic control of:
 - chain
 - carriages
 - arms
 - columns adjustment legs

Bracci asimmetrici a due stadi

Two-stage asymmetric arms




Tamponi filettati per regolazione in altezza

Threaded pad for height adjustment


TECHNICAL DATA
Erco 3002 CBP

Capacità max. sollevamento / Max. load capacity	3000 kg
Altezza max. sollevamento / Max. lifting height	1945
Bracci asimmetrici / Asymmetric arms: min.-max.	corti / short 515 ÷ 845 mm lunghi / large 760 ÷ 1200 mm
Tamponi regolabili / Adjustable pads	99 ÷ 145mm
Potenza motore / Motor power	3,6 kW



Descrizione / Description

Alimentazione / Electrical supply

Codice / Code

ERCO 3002 CBP

400V - 3Ph - 50/60Hz


Corghi 0-43102101/19 Maserati 900000039

ERCO 3002 CBP

230V - 3Ph - 50/60Hz


Corghi 0-43102111/19 Maserati 900000040

Sollevatore elettromeccanico a due colonne Electro-mechanical two post lifts

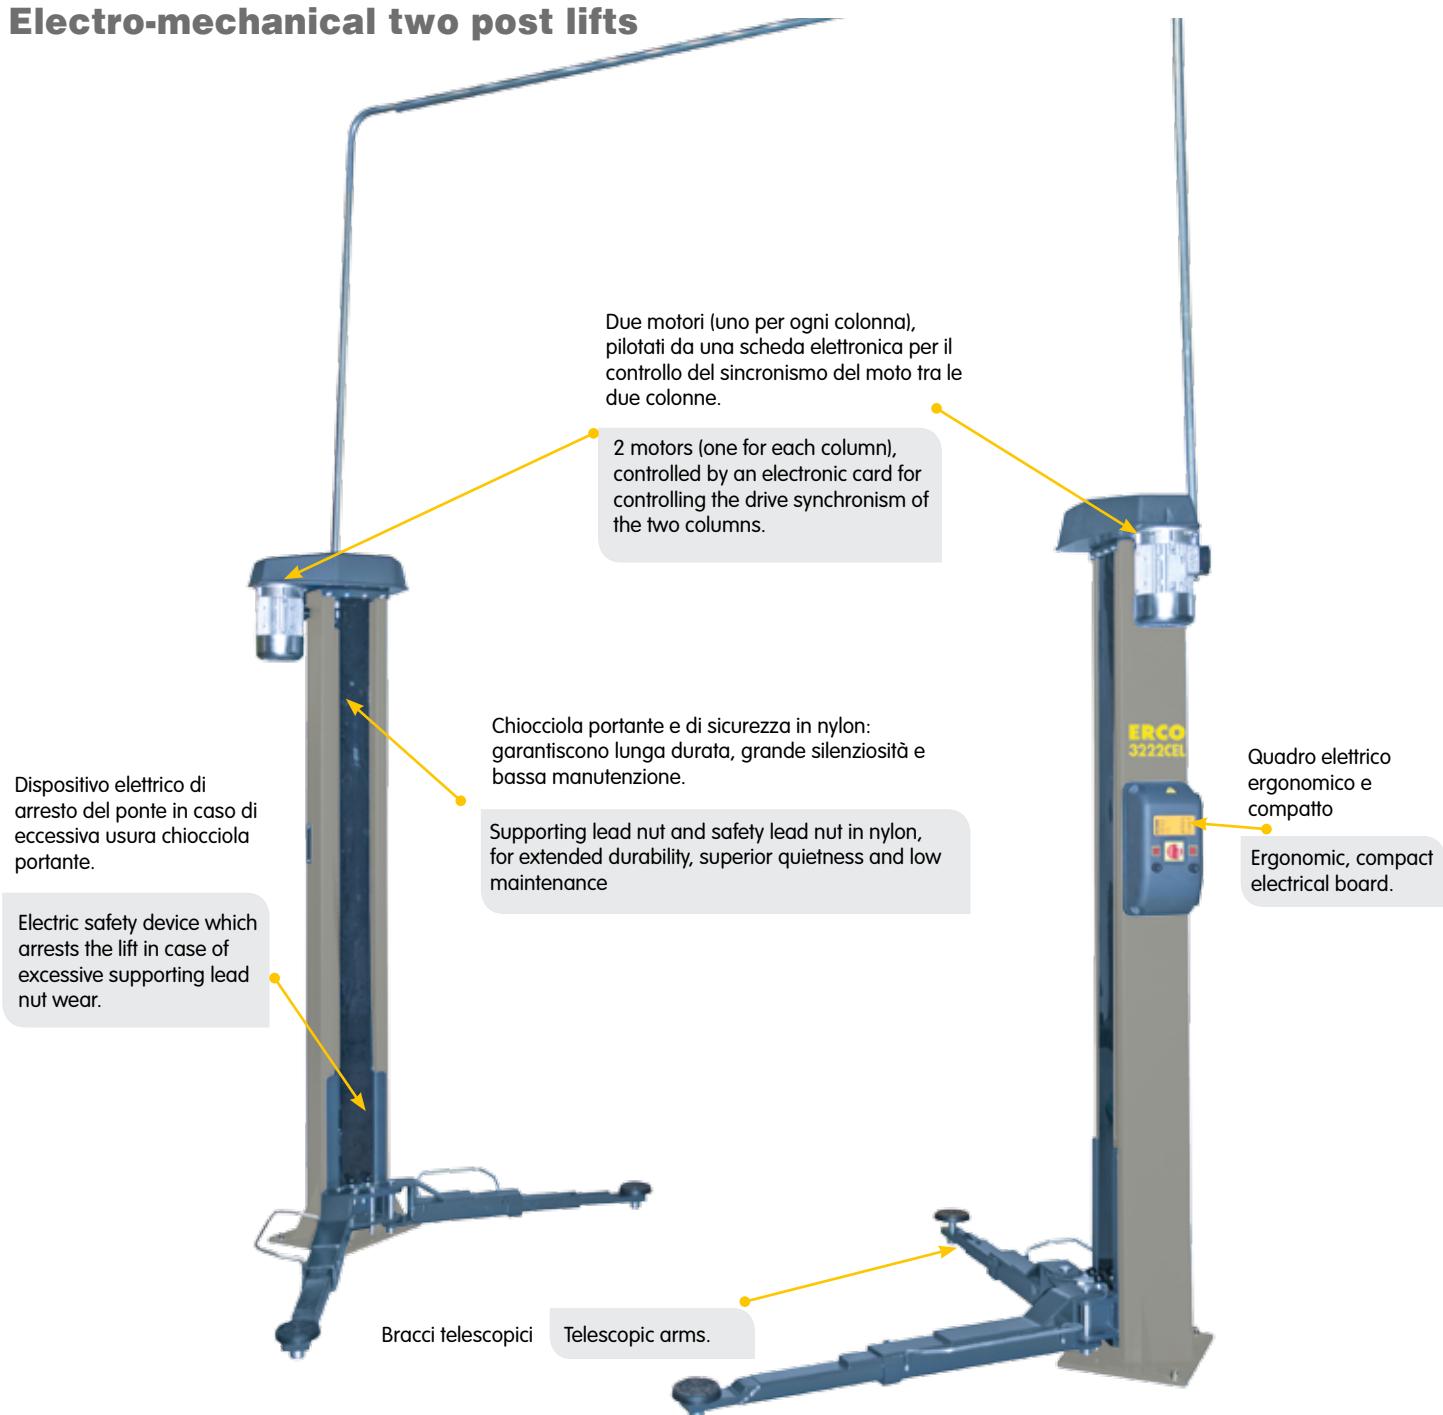


TECHNICAL DATA	Erco 3222	Erco 4022
Capacità max. sollevamento / Max. load capacity	3200 kg	4000 kg
Bracci lunghi / Long arm: min.-max.	850 ÷ 1250 mm	1015 ÷ 1550 mm
Bracci corti / Short arm: min.-max.	600 ÷ 940mm	640 ÷ 1200 mm
Tamponi regolabili / Adjustable pads	85 ÷ 130 mm	
Potenza motore / Motor power	2 x 3.6 kW	

3200



4000



Descrizione / Description	Alimentazione / Electrical supply	Codice / Code
ERCO 3222N CEL	400V - 3Ph - 50/60Hz	Corghi 0-43105400/19 Maserati 900028307
ERCO 3222N CEL	400V - 3Ph - 50/60Hz	Corghi 0-43105410/19 Maserati 900000449
ERCO 4022N CEL	400V - 3Ph - 50/60Hz	Corghi 0-43105500/19 Maserati 900000200

Sollevatore elettromeccanico a due colonne Electro-mechanical two post lifts

Con due motori (uno per ogni colonna), pilotati da una scheda elettronica per il controllo del sincronismo del moto tra le due colonne.

With two motors (one for each column), controlled by an electronic card for controlling the drive synchronism of the two columns.



Il paracolpi sagomato e integrato nella colonna del sollevatore preserva i veicoli da qualsiasi possibilità di danneggiamento alle portiere.

The shaped buffer integrated in the lift's column protects the vehicle against all risk of damage to its doors.

Quadro elettrico con estetica e design particolarmente curati, realizzato in ABS termoformato.

The electrical panel is designed with great care in every details and it is realised in thermoformed ABS.

Erco 5022 Cel: è stato studiato appositamente per il sollevamento di furgoni e vetture di prestigio blindate, particolarmente pesanti. È dotato di 4 bracci simmetrici lunghi a 3 stadi.


Erco 5022 Cel: was specially designed for lifting vans and armoured limousines, which are particularly heavy. It is equipped with 4 long three-stage symmetric arms.

TECHNICAL DATA

Erco 5022 Cel

Capacità max. sollevamento / Max. load capacity	5000 kg
Altezza max. sollevamento / Max. lifting height	2005 mm
Bracci simmetrici / Symmetric arms: min.-max.	790 ÷ 1520 mm
Tamponi regolabili / Adjustable pads	85 ÷ 130 mm
Potenza motore / Motor power	2 x 3.5 kW

5000



Descrizione / Description

Alimentazione / Electrical supply

Codice / Code

ERCO 5022 CEL

400V - 3Ph - 50Hz

Corghi 0-43101101/19

Maserati 900000201

Sollevatore elettroidraulico a due colonne Electro-hydraulic two post lifts

Il sollevatore H4002N è azionato tramite un circuito idraulico del tipo master/slave con riallineamento automatico dei due carrelli ad ogni ciclo di sollevamento.

The H4002 range lifts are operated by a master/slave type hydraulic circuit with automatic realignment of the two trolleys at each lifting cycle.

Gruppo centralina:
 a. pulsante di salita;
 b. pulsante di discesa;
 c. pulsante esclusione
 stazionamento automatico.

Control unit:
 a. up button;
 b. down button;
 c. automatic braking exclusion
 button




Azione con cilindri in trazione
e con circuito master/slave.

Drive with traction cylinders and
with master/slave circuit.

Gruppo carrello attacco bracci,
compatto e ad ingombro ridotto
da terra.

Arm attachment trolley unit,
compact and with reduced overall
dimensions from the ground.

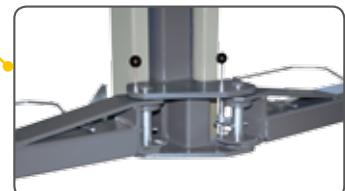


Gruppo a 4 bracci
simmetrici a tre sezioni.
Unit with 4 symmetric
arms with three
sections.



Tampone con doppia filettatura.
Altezza da terra 80÷140mm.

Pad with dual threading. Height
above the ground 80-140mm.

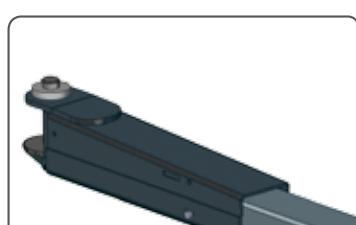


TECHNICAL DATA

Erco H4002N

Erco H4002N-V

Erco H4002N-XV

Capacità max. sollevamento / Max. load capacity	4000 kg	4000 kg	4000 kg
Altezza max. / Max. height	3870 mm	4470 mm	5070 mm
Bracci simmetrici / Symmetric arms: min.-max.		755 ÷ 1380 mm	
Potenza motore / Motor power		2,6 kW	
Tensione circuito comandi / Circuit voltage command		24V	



Descrizione / Description

Alimentazione / Electrical supply

Codice / Code

ERCO H4022 N

400V - 3Ph - 50/60Hz

Corghi 0-43104505/19

230V - 3Ph - 50/60Hz

Maserati 900028306


Sollevatore elettroidraulico a 4 colonne con pedane assetto Electro-hydraulic four post lifts with runways for wheel alignment

I sollevatori da assetto ERCO 5004 CT LT, sono muniti di pedane larghe che permettono di sollevare la maggior parte dei veicoli senza frequenti regolazioni della pedana mobile.

The lifts for wheel alignment ERCO 5004 CT LT, have large runways that make it possible to lift most vehicles without having to frequently adjust the mobile runway.

La distanza interna fra le colonne di 2950 mm consente una perfetta compatibilità con gli assetti di tipo 3D.


The 2950 mm inner spacing between the posts ensures complete compatibility with 3D wheel aligners.

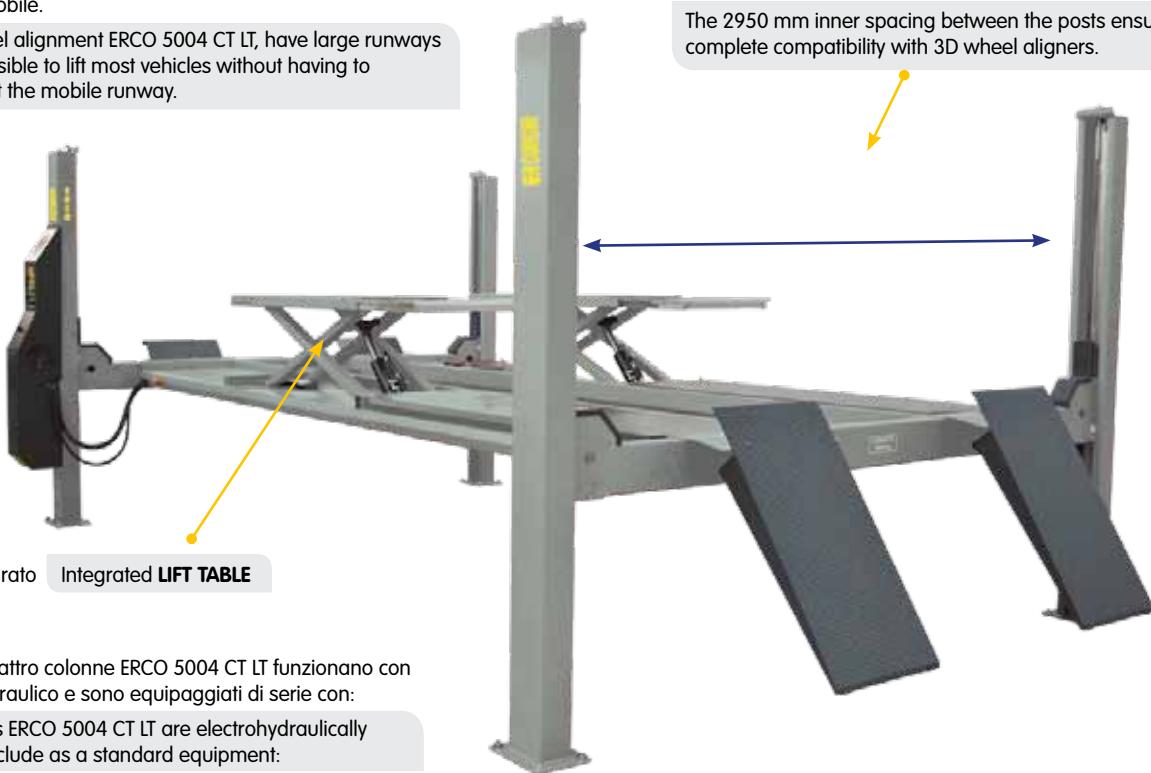

I sollevatori a quattro colonne ERCO 5004 CT LT funzionano con sistema elettroidraulico e sono equipaggiati di serie con:

The four post lifts ERCO 5004 CT LT are electrohydraulically operated and include as a standard equipment:


- Protezione salvapiedi
- Foot guard protection
- Controllo sicure con 4 elettromagneti indipendenti
- Safety devices directly activated by 4 independent electromagnets
- Sistema di sollevamento a 4 funi indipendenti
- Lifting system with 4 independent cables
- Scorrimento piatti oscillanti da 1950 mm su 40 sfere portanti
- The 1950 mm sliding rear plates on 40 load-bearing spheres

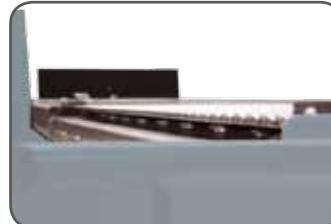

TECHNICAL DATA

Erco 5004 CT LT

Capacità max. sollevamento / Max. load capacity	5000 kg
Altezza max. / Max. height	1995 mm
Alimentazione / Power supply	230/400 - 3Ph - 50/60Hz
Alimentazione pneumatica / Pneumatic power supply	4/10 bar
Portata max. LT / Max. capacity LT	3500 kg

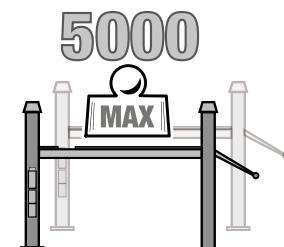

Descrizione / Description

Alimentazione / Electrical supply

Codice / Code

ERCO 5004 CT LT

400V - 3Ph - 50/60Hz

Corghi 0-43103901/19 + 8-43100162

Maserati 900028321

Sollevatore ruota a batteria Battery operated wheel-lifter

PARTNER 70 ti aiuta a smontare, spostare e montare, in piena sicurezza e con la massima semplicità, ruote da autovettura, SUV e trasporto leggero fino a 70 kg di peso. È l'unico sollevatore senza forche di appoggio al pavimento. Grazie a questa caratteristica può essere utilizzato con tutti i tipi di ponti sollevatori. Anche quelli con basamento e ad ingombri fissi a pavimento.

PARTNER 70 helps you to easily and safely demount, move and mount the wheels of cars, SUVs and light transport vehicles weighing up to 70kg. It's the only lifter without support forks on the ground. Thanks to this characteristic, it can be used with every type of lifts, even those with a base and with parts fixed to the ground.



Consolle comandi ergonomiche
Ergonomic control

Grazie al selettori UP & DOWN è possibile sollevare ed esattamente centrare la posizione di montaggio o smontaggio della ruota dal veicolo.


Thanks to the UP & DOWN selector the wheel can be lifted and its mounting/demounting position can be accurately centred.



Le ruote girevoli consentono una perfetta maneggevolezza

The swivel wheels enable a perfect handling

Altezza max. di lavoro: 1650 mm dal centro della ruota (24")
Max operating height: 1650 mm up to the center of the wheel (24")

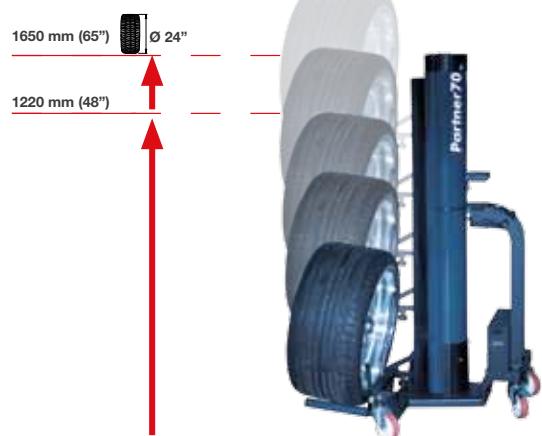

Descrizione / Description

Alimentazione / Electrical supply

Codice / Code

PARTNER 70

Batteria 24V

Corghi 8-21100249/64

Maserati 900000815

NOTE



NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione
e coordinamento di Minio srl - *A sole shareholder Minio company*
www.corghi.com - info@corghi.com