



Metalced

www.metalced.be

EEN GOEDE KIJK OP

HEAVY DUTY



2021-2022

Metalced n.v. • Mechelsesteenweg 307 2550 Kontich • 03/457 78 78 • info@metalced.be
Technische dienst • service@metalced.be • 03/ 450 79 60

Met verbindingkabels of Draadloos met batterijen



Openbaar vervoer



Brandweer



Transport



Autobussen



Autobussen



Industrie



Aanhangers

Met verbindingkabels of Draadloos met batterijen



Landbouw



Landbouw



Spoor en tram



Heftrucks



Programma • Details • Info

Type ST ...	Hef- vermogen T	Verbinding	Heftijd sec	Hefhoogte mm	Instelbare daalsnelheid	Kolommen in een set	kW /kolom	Wielvork mm ◆ verstelbaar ● vast
1075 FSA	7,5	kabels	75	1850	ja ebright	tot 32	2,2	diepte 350 ◆ 240 ~ 560
1075 FWA Wireless	7,5	draadloos batterijen	75	1850	ja ebright	tot 32	3,0	diepte 350 ◆ 240 ~ 560
1085 FSA	8,5	kabels	94	1850	ja ebright	tot 32	2,2	diepte 350 ◆ 240 ~ 560
1085 FWA Wireless	8,5	draadloos batterijen	94	1850	ja ebright	tot 32	3,0	diepte 350 ◆ 240 ~ 560
1085 FRA Earthlift	8,5	draadloos batterijen	94	1850	ja ebright	tot 32	3,0	diepte 350 ◆ 240 ~ 560
1100 FSA	10	kabels	94	1850	ja ebright	tot 32	3,0	diepte 300 ◆ 240 ~ 560
1100 FWA Wireless	10	draadloos batterijen	94	1850	ja ebright	tot 32	3,0	diepte 300 ◆ 240 ~ 560
1100 FRA Earthlift	10	draadloos batterijen	94	1850	ja ebright	tot 32	3,0	diepte 300 ◆ 240 ~ 560
1065 FSF	6,5	kabels	85	1850	ja ebright	tot 32	2,2	diepte 500 ● 770
1065 FWF Wireless	6,5	draadloos batterijen	94	1850	ja ebright	tot 32	3,0	diepte 500 ● 770
1175 RSF	17,5	kabels	190	2060	ja ebright	tot 32	2,2	diepte 450 ● 806
1175 RWF Wireless	17,5	draadloos batterijen	190	2060	ja ebright	tot 32	3,0	diepte 450 ● 806

Beschrijving:

- FSA + FWA + FRA : met vaste voorwielen + verstelbare wielvorken (◆)
- FSF + FWF : 6,5 t - met vaste voorwielen + vaste wielvorken (●)
- RSF + RWF : 17,5 t - met intrekbare voorwielen en vaste wielvorken (●)
+ afneembare wielvorkstructuur
- Earthlift : met energierecuperatie en biodegradabele Panolin olie
met vaste voorwielen en verstelbare wielvorken (◆)

Algemeen:

- bedieningsbord en noodstop op elke kolom
spatwaterdicht elektrisch systeem - IP65
- transpalette verplaatsingssysteem en overlastbeveiliging
- onafhankelijk vergrendelingssysteem
via zwaartekracht permanent actief
- synchronisatie bij hoogteverschil tussen kolommen vanaf 15 mm



- 7" hoogresolutie kleuren aanraakscherm
- door eigenaar configureerbaar systeem (taal, afmetingen, beveiliging ...)
onderhoudsmeldingen, beperking hefhoogte en aflezing, storingsmeldingen,
waarschuwingen, opvolgen specifieke bewerkingen ...
- intuïtieve bedieningsfuncties + info betreffende:
het aantal geselecteerde kolommen: één • per as (paar) • groep (max. 32)
de daalsnelheid
de reële werkhogte
de batterijlading
- beveiliging tegen onbevoegd gebruik via een persoonlijke ID code
- draadloos Mesh-netwerk met constant actief verbindingskanaal
- 24 V DC laagspanning - IP65



Voornaamste opties

Referentie	Beschrijving	ST 1075	ST 1085	ST 1100	ST 1065	ST 1175	Wireless draadloos
op aanvraag	kabel 12 of 21,5 m - overrijdbaar (volgens referentie van de kolom)	✓	✓	✓	✓	✓	
0PVL36200	2 afneembare supports voor transport via een heftruck (gemonteerd in de fabriek)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
op aanvraag	afstandsbediening met 10 m kabel (afhankelijk van het kolommentype)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
op aanvraag	LED lichtset - 2 stuks/ kolom (afhankelijk van het kolommentype)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32700920 32700925	reductiestuk voor wielvork - rechts reductiestuk voor wielvork - links	✓ ✓	✓ ✓				
32700930	2 verlengstukken - voor gebruik op verstelbare wielvork L= 500 mm (voor bv mobilhomes) - hefcapaciteit max. 6,6 T	✓	✓	✓			
34400910	2 verlengstukken voor vloerframe met vaste wielen verplicht bij gebruik verlengstukken 32700930	✓	✓	✓			
32710915	2 verlengstukken voor vloerframe met intrekbare wielen verplicht bij gebruik verlengstukken 32700930	✓	✓	✓			
32592000 32591500	dwarsbalk met King-Pin adapter - 7,2 t universele dwarsbalk met opnamesupports - 15,0 t	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
32591050	laag profiel dwarsbalk met opnamesupports - 15 t	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18-9081A-03	dwarsbalk voor voertuigen met een sneeuwplough	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32593000 32593100	platform voor heftrucks met 4 wielen platform voor heftrucks met 3 of 4 wielen	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
op aanvraag	analoge weegunit (heeft geen officiële registratie)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
op aanvraag	1 andere RAL kleur (kleur bediening en transpalette blijft!) 2 andere RAL kleuren (kleur bediening en transpalette blijft!)	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓



Maatwerk

Opnamestructuren, wielvorken, verlaagde vloervorken ...



Universele Agri opnamezet

Speciaal voor Agri ontwikkeld toebehoren waaronder adapters in platte, U of V-vorm

2-palenhefbruggen Freedomlift - Elektro-hydraulisch

Zonder grondraam • Onafhankelijk staande kolommen



Bestelwagens



SUV - 4x4



Vrachtwagens



Mobilhomes

Type SK ...	Hef- vermogen T	Heftijd sec	Hefhoogte mm	Opnamehoogte mm	Volt kW	Armlengten 1x telescopisch min/max mm	Armlengten 2x telescopisch min/max mm	Afstand tussen kolommen mm
2055-33	5,5	39	2040	140	3x 230 of 400 4		900~1835 4 telesc. armen	tot 2650
2055-EFA	5,5	39	2045	145	3x 230 of 400 4		495~1430 4 telesc. armen	tot 2650
2070-22	7,0	58	1980	130	3x 230 of 400 4	970~1610 4 telesc. armen		tot 3200
2070-23	7,0	58	1980	145	3x 230 of 400 4	970~1610 2 telesc. armen	900~1940 2 telesc. armen	tot 3200
2070-33	7,0	58	1995	145	3x 230 of 400 4		900~1940 4 telesc. armen	tot 3200
2090-22	9,0	58	1980	130	3x 230 of 400 4	970~1610 4 telesc. armen		tot 3200
2090-23	9,0	58	1980	145	3x 230 of 400 4	970~1610 2 telesc. armen	900~1940 2 telesc. armen	tot 3200
2090-33	9,0	58	1995	145	3x 230 of 400 4		900~1940 4 telesc. armen	tot 3200

De klassiekers • Met regelbare daalsnelheid • 4,5 of 7,0 T



Slanke kolommen
Comfort en veel werkruimte



Universeel
Ook voor Jumbo bestelwagens

Type ST ...	Hef- vermogen T	Heftijd sec	Hefhoogte mm	Tussen kolommen mm	Lengte rijbanen mm	Breedte rijbanen mm	Bouwhoogte mm	Lengte opriten mm	Totale breedte lengte
4055	5,5	31	2030	3000	5150	600	160	730	3330 5880
4055L	5,5	31	2030	3000	5750	630	160	730	3330 6480
4055V	5,5	31	2030	3300	5150	630	160	730	3630 5880
4055LV	5,5	31	2030	3300	5750	630	160	730	3630 6480
4070	7,0	39	2030	3000	5750	630	160	730	3330 6480
4070S	7,0	39	2030	3000	5150	630	160	730	3330 5880
4070SV	7,0	39	2030	3300	5150	630	160	730	3630 5880
4070L	7,0	39	2030	3000	6250	630	160	730	3330 6980
4070V	7,0	39	2030	3300	5750	630	160	730	3630 6480
4070LV	7,0	39	2030	3300	6250	630	160	730	2360 6980

Referentie	Opties uit het standaardprogramma
43509250 44509250 44509500	4 LED armaturen - 4055 - 4070S - 4070 6 LED armaturen - 4050L - 4070S - 4070 - 4070LV 6 LED armaturen - 4055LV - 4070
OPVL09250	Extra bedieningskast
43554915 OPVL15250	Korte op- afritten (2) - L 0,3m Korte op- en afritten in plaats van de standaardversies (2)
44509030 OPVL14140	Extra lange op- afritten (2) - L 1,6 m Extra lange op- afritten in plaats van de standaardversies (2)
44509040	Standaard op- afritten (2) - L 0,73 m
44509100	3 ^{de} rijbaan (heftrucks/ machines 3 wielen) - L 1,25 - max. 2 t
59001791 59001312	Opbouw wieluitlijnset - 4055L - 4070 Opbouw wieluitlijnset - 4070L
66701106 61001022	Alu diamant rijbaan antislipplaat 0,6 x 1,25 m Reinigingsset t.b.v. het aanbrengen van de Alu plaat
OPVLRAL03 OPVLRAL03-2	1 RAL kleur in plaats van de standaard rode of witte kleur 2 RAL kleuren - vervanging standaard rode en witte kleur



Revolutionnair concept voor het heffen van zware voertuigen



100% verticale hefbeweging
Opbouwversies
Rijbanen 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14,5 m



Jumbo vrachtwagencombinatie op gekoppelde (tandem) hefbrug

Funcities hefbrug 1 en 2 apart
hefbrug 1 en 2 samen - gesynchroniseerd




Voor stads- en toerisme autobussen

Opbouw
2-traps opritten



Verlaagd opgesteld
Vlakke vloer - makkelijk oprijden

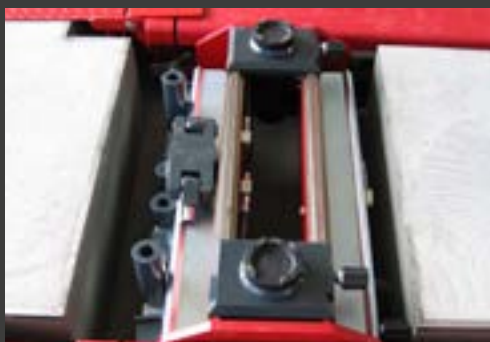

Rijbanen ingebouwd
Brugkrik opgeborgen in vloeruitsparing



Rijbanen ingebouwd + automatisch volgsysteem
welke de vloeruitsparingen opvullen

Revolutionnair concept voor het heffen van zware voertuigen



◀ Uitvoering voor waszones, buitenopstelling ... ▲
Warm verzinkt (galva)



Beschermstructuren voor rijbanen
of Antisliplaag



Pneumatische brugkrieken 12 of 16 T
LED verlichting en/ of persluchtvoeding op rijbanen

Programma • Details • Info

Type SKY ...	Hefvermogen T	Lengte rijbanen m	Uitvoeringen	Heftijd sec	Hefhoogte mm	Bouwhoogte mm	Volt 3x ...V kW
200 Op- of inbouw	20	7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14,5	Gelakt of verzinkt Enkel of tandem	90	1750	350	230 of 400 9
250 Op- of inbouw	25	7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14,5	Gelakt of verzinkt Enkel of tandem	90	1750	350	230 of 400 9
350 Op- of inbouw	35	7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14,5	Gelakt of verzinkt Enkel of tandem	90	1750	350	230 of 400 9

Voornaamste opties

Referentie	Beschrijving	SKY 200	SKY 250	SKY 350
volgens type	Afrolbeveiliging (2)	✓	✓	✓
volgens type	Afrolbeveiliging (2) in plaats van de standaard korte op- afritten	✓	✓	✓
volgens type	Korte op- afritten (2) - L = 0,5 m	✓	✓	✓
volgens type	Korte op- afritten in plaats van de standaardplaten (2)	✓	✓	✓
volgens type	Korte op- afritten in plaats van de standaard afrolbeveiliging (2)	✓	✓	✓
volgens type	Verlengstukken voor rijbanen (2) - L = 1,25 m (niet voor 14,5 m rijbanen!)	✓	✓	✓
volgens type	Idem dito maar verzinkt (galva - voor waszone, ...)	✓	✓	✓
volgens type	Verlengstukken voor rijbanen + afrolbeveiliging (2) - L = 1,25 m (niet voor 14,5 m rijbanen!)	✓	✓	✓
volgens type	Idem dito maar verzinkt (galva - voor waszone, ...)	✓	✓	✓
OPVLRAL07 OPVLRAL07-2	1 andere RAL kleur 2 andere RAL kleuren	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
volgens type	Perslucht: kit met spiraalslang • 2,5 m buis + klemmen • drukregelaar, filter en oliër	✓	✓	✓
66701106 61001022	Alu diamant rijbaan antislipplaat 0,6 x 1,25 m Reinigingsset t.b.v. het aanbrengen van de Alu plaat	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
volgens model	Anti-slip laag op rijbanen	✓	✓	✓
34007930 59002235	Afstandsbediening met 10 m kabel Afstandsbediening met 25 m kabel	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
OPVL29185 41310960	2 daalsnelheden (niet voor tandemhefbruggen!)	✓	✓	✓
	Parking positie veiligheidssysteem - voor inbouwhefbruggen met brugkrik	✓	✓	✓
Verlichting	LED verlichtingsets • 8, 10, 12 of 14 volgens lengte van de rijbanen	✓	✓	✓
Slangen	Verlenging olieslangen - L = 2, 4 of 6 m	✓	✓	✓
Opbouw	Op- afritten op maat (zie o.m. toegang met autobussen)	✓	✓	✓
Inbouw	Automatisch volgsysteem voor opvulling van de rijbaanuitsparingen (verzinkt - galva)	✓	✓	✓
Tandem	Synchronisatiesets (tandemhefbruggen) - L = 0,0 - 1,0 of 1,5 m Idem dito maar verzinkt (galva - voor waszone, ...)	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Waszones Buitenopstelling	Warm verzinkt (galva) : rijbanen, voetplaten ... Maritime off-shore coating : Y-hefbenen Bedieningszuil in roestvrijstaal	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

Skylift met brugkrik volgens specificaties van de klant



Vlakke vloer • Rijbanen, scharnierende voertuigweershouders, alsook de brugkrik zijn in ruststand in de vloer verzonken



35 ton sterk
Lengte rijbanen 10 m



Automatische gegalvaniseerde opvul-volgvloeren voor brugkrik en rijbanen. De brugkrik bevindt zich in centraal gesitueerde opbergpositie



LED verlichting op laagspanning – veilig in de zijkanten van de rijbanen opgeborgen



Pneumatische 20 T brugkrik met spiraal perslucht slang en aparte dwars-opnamebalk.
Tijdens de daling van de hefbrug wordt de positie van de brugkrik t.o.v. de opbergruimte in de vloer middels sensoren bewaakt.
Bij niet correcte positie stopt de daling!

Hydraulische 4-palenhefbruggen 12 & 60 T

stertil KONI

Zonder kabels • Een hefzuiger in elke kolom • ST4120



Geen kabels

12 T sterk

**Enkel of
gekoppeld
(tandem)**

Rijbanen 4,5 t/m 10 m lengte • Slechts 24,5 cm oprijhoogte



3de rijbaan • Heftrucks, mobile machines ...

Referentie	Voornaamste opties
volgens type	LED verlichtingsets • 4 - 6 - 8 of 10 m volgens lengte van de rijbanen
volgens type	Perslucht: kit met spiraalslang • 2,5 m buis + klemmen • drukregelaar, filter en oliër
volgens type	Synchronisatiesets - gekoppelde hebruggen (tandem)
42500895	Beperking maximum hefhoogte (hoogteafslag)
34007930 59002235	Afstandsbediening met 10 m kabel Afstandsbediening met 25 m kabel
41209020 OPVL15165 41209030	Korte op- afritten (2) - L = 0,41m Korte op- en afritten in plaats van de standaardversies (2) Standaard op- en afritten (2) - L = 1,07 m
41209010 OPVL16165	Extra lange op- afritten (2) - L = 1,6 m Extra lange op- afritten in plaats van de standaardversies (2)
44509100 41209200 41209045	3 ^{de} rijbaan (heftrucks/ machines met 3 wielen) - L = 1,25 - max. 2 T Idem dito - in combinatie met 1,6 m op- afritten Set wiggen
OPVLRAL06 OPVLRAL06-2	1 andere RAL kleur 2 andere RAL kleuren
66701106 61001022	Alu diamant rijbaan antislipplaat 0,6 x 1,25 m Reinigingsset t.b.v. het aanbrengen van de Alu plaat

60 T sterk • Enkel of gekoppeld (tandem) • ST4600



Uniek

Oprijhoogte slechts 40 cm
Hefhoogte 1,9 m

Lengte rijbanen 9,0 m
Breedte rijbanen 0,75 m
Breedte tussen palen 4,07 m
Motoren 4 x 2,2 kW
Elektrisch systeem IP 65

Hydraulische 4-palenhefbruggen - 17,5 & 25 T



Zonder kabels • Geen dwarsbalken



Tandem hefbrug • Hefbruggen zijn elk apart of synchroon (samen) inzetbaar



Variabele doorrijbreedte 3,23~3,83 m

Referentie	Voornaamste opties	ST4175	ST4250
volgens type	LED verlichtingsets • 6, 8, 10 of 12 volgens lengte van de rijbanen	✓	✓
volgens type	Perslucht: kit met spiraalslang • 2,5 m buis + klemmen • drukregelaar, filter en oliër	✓	✓
volgens type	Synchronisatiesets - gekoppelde hefbruggen (tandem)	✓	✓
42500895	Beperking maximum hefhoogte (hoogteafslag)	✓	✓
41509190	2 daalsnelheden (niet in combinatie met hoogteafslag)	✓	✓
34007930 59002235	Afstandsbediening met 10 m kabel Afstandsbediening met 25 m kabel	✓	✓
41509010 42519010	Standaard op- afritten (2) - L = 1,12 m Standaard op- en afritten (2) - L = 1,4 m	✓	✓
volgens type	Op- afritten op maat (zie o.m. toegang met autobussen)	✓	✓
66701106 61001022	Alu diamant rijbaan antislipplaat 06 x 1,25 m Reinigingskit t.b.v. het aanbrengen van de Ali plaat	✓	✓
OPVLRAL07 OPVLRAL07-2	1 andere RAL kleur 2 andere RAL kleuren	✓	✓



Lengte rijbanen 6,2 • 8,2 • 9,2 • 10,2 • 11,7 m



Opplooibaar • Plaatsbesparend



In details herkent men een



Opplooibare types :

- met vlak opnamestuk
- moeiteloos in de hoogte verstelbaar dankzij een hulpveer onder de binnenbuis
- makkelijk verplaatsbaar en wielen welke onder belasting inveren

Opties :

U en V vormige opnamestukken
draadmoer voor fijninstelling - 75 mm
wandsupport

Type	Max. belasting T	Min. hoogte mm	Max. hoogte mm	Aantal pin posities	Gewicht
JS-M8	8,5	765	1290	7	37,5
JS-M12	12	765	1290	8	46
JS-H8	8,5	1270	2020	10	57
JS-H12	12	1270	2020	11	72



Klassieke autostaanders



AC Hydraulic^{AS}
NO COMPROMISE



Type	Max. belasting T	Min. hoogte mm	Max. hoogte mm	Aantal pin posities	Gewicht
AB5-365	5	365	590	5	6,4
AB8-310	8	310	480	4	6,5
AB8-360	8	360	590	5	10,5
AB8-580	8	580	950	6	15,4

Type	Max. belasting T	Min. hoogte mm	Max. hoogte mm	Aantal posities	Gewicht
ABS8-950	8	950	1550	spindel	52,4
ABS8-1400	8	1400	2000	spindel	68



Type	Max. belasting T	Min. hoogte mm	Max. hoogte mm	Aantal posities	Gewicht
ABS5-230	5	230	320	spindel	5,0
ABS12-320	12	320	485	spindel	10,0
ABS12-450	12	450	725	spindel	14,0



15 ton sterk • Mobiel • Telescopische hefzuigers



GGD150F

min / max hoogte 920~2205 mm



GGD150U

min / max hoogte 920~2205 mm
hefsysteem lateraal verschuifbaar

15 ton sterk • Telescopisch



Voor werkput
Op rails

GGD150S • Voor gebruik in werkput en verplaatsing op rails
min / max hoogte 905~2190 mm
hefsysteem lateraal verschuifbaar



Algemeen

- snelle stijging van de hefzuiger via luchthydraulische groep (8,5~12 bar)
- millimeternauwkeurige heffen via nauwkeurig doseerbare voetpomp
- traploos dalventiel
- de 4 wielen zijn uitgerust met veren welke vanaf 800 kg belasting inveren en het toestel blokkeren
- met overlastbeveiliging • dodemansbediening • vlak opnamestuk

Opties: opnamestuk met V of U vorm



Tot 10° richtbare support voor behandeling van o.m. versnellingsbakken
◀ Met 2 spanbanden + 2 rubberen magnetische blokken
Afmetingen 542x385x110 mm

Enkele hefzuifer • GD-1



Algemeen

- stijgen en dalen via luchthydraulische pompgroep onbelast versneld heffen (8-12 bar)
- bediening op ergonomische werkhogte
- hefzuiger(s) zijdelings verstelbaar
- universeel frame ► in de breedte en hoogte instelbaar
- met vlak opnamestuk, overlastbeveiliging en dodemansbediening
- framebreedtes GD versies 590-890 / 850-1150 / 1110-1410 mm
- framebreedtes GDT versies 725-890 / 850-1150 / 1110-1410 mm

Type GD ...	Hefvermogen T	Min. hoogte mm	Max. hoogte mm
100-1	10	1020	1820
150-1	15	1020	1820
200-1	20	1020	1820

Dubbele hefzuiger • GD-2





Type GD ...	Hefvermogen T	Min. hoogte mm	Max. hoogte mm
100-2	10	525	945
150-2	15	525	945
200-2	20	525	945

Diepliggend frame • GDT



Type GDT ...	Hefvermogen T	Min. hoogte mm	Max. hoogte mm
150-1	15	900	2180

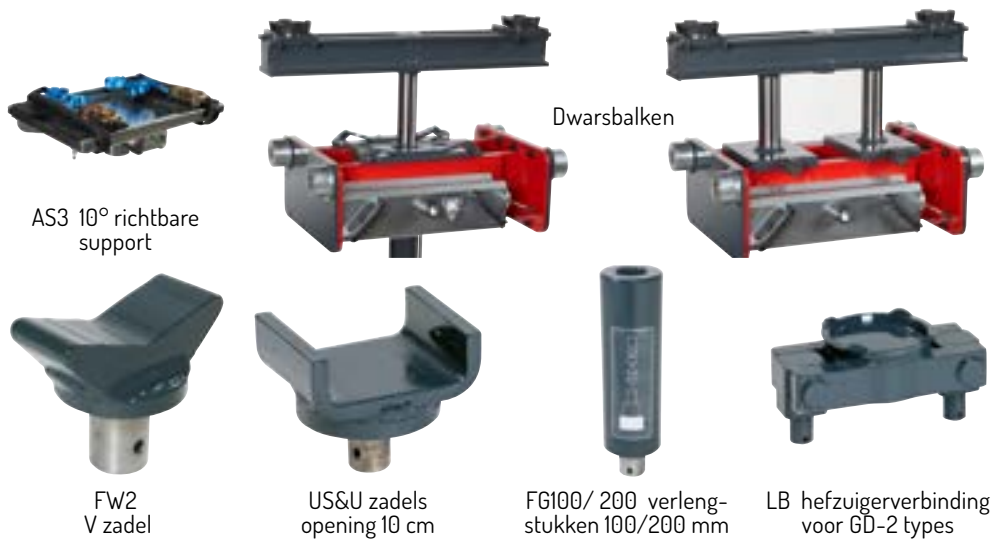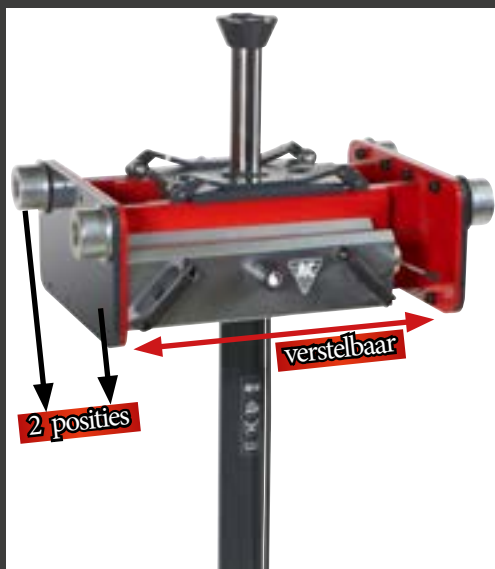

Enkele hefzuiger • FL-1



Algemeen



- stijgen en dalen via luchthydraulische pompgroep onbelast versneld heffen (8-12 bar)
- bediening op ergonomische werkhoogte
- hefzuiger(s) zijdelings verstelbaar
- universeel frame ► in de breedte en hoogte instelbaar
- met vlak opnamestuk, overlastbeveiliging en dodemansbediening
- framebreedtes ► 590~890 • 850~1150 • 1110~1410 mm
- elke hefcilinder met 100 mm verhoogstuk

Type FL ...	T	Min. hoogte mm	Slaglengte mm	Max. hoogte mm
60-1	6	305	200	505
120-1	12	380	200	580
160-1	16	380	200	580
200-1	20	380	200	580

Dubbele hefzuiger • FL-2



Type FL ...	T	Min. hoogte mm	Slaglengte mm	Max. hoogte mm
60-2	6	305	200	505
120-2	12	305	200	505
160-2	16	305	200	505
200-2	20	305	200	505

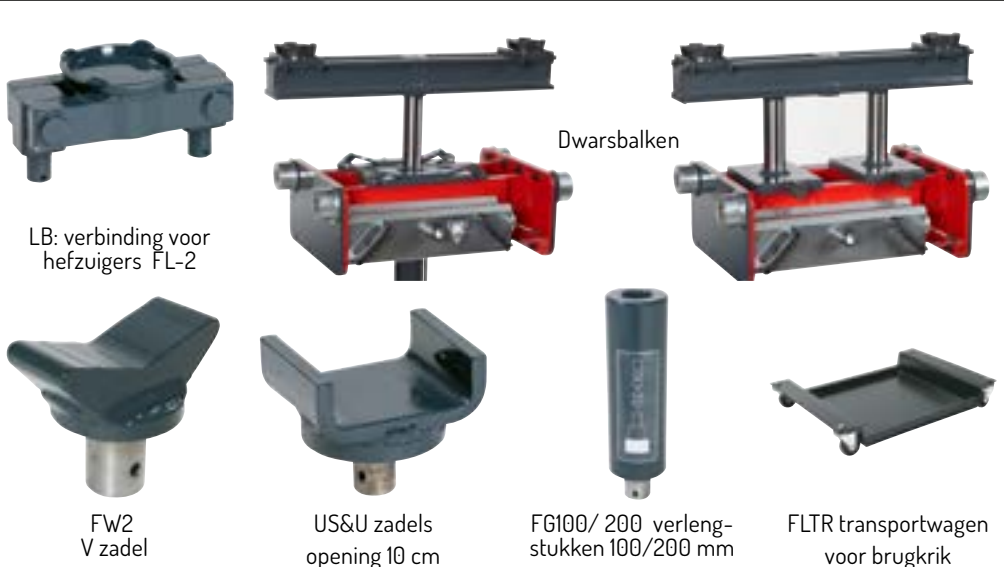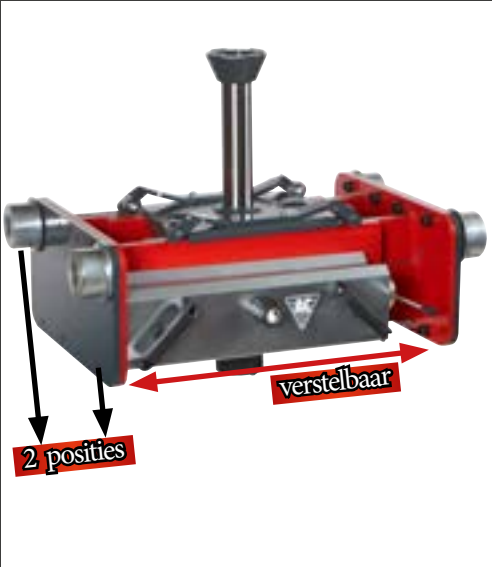

Algemeen

- voetpedaal ➤ snelheffen tot belastingspunt
- laag ➤ ook voor laaggebouwde voertuigen
- HLQ type ➤ hoogheffer
- traploos daalsysteem - dodemanstype
- ergonomische handgreep
- overdrukventiel

Robuustheid uit Scandinavië

Type DK ...	Hefvermogen T	Min. hoogte mm	Max. hoogte mm	Lengte frame mm	Hoogte frame mm
50HLQ	5	140	975	1290	265
40Q	4	140	600	800	240
60Q	16	140	600	800	240
100Q	10	150	585	805	260
120Q	12	150	585	805	260



DK 50HLQ hoogheffer



DK 50HLQ hoogheffer + rubberen wielen + verhoogstuk



G4 • rubberen wielen
Maakt manoeuvreren makkelijker,
ook op ongelijke ondergrond



FDK2
verhoogstuk 125 mm
DK50HLQ DK60Q DK100Q DK120Q

Voor heftrucks • Landbouw • Industrie ...



FJ40

- combikrik met 2 hefpunten
schaar 55~455 mm heft 4 ton
cilinder 410~730 mm heft 5 ton
- extra laag slechts 55 mm
- opvouwbaar en compact
frame br x l x h 25 x 81 x 10 cm
gewicht 43 kg



Algemeen

- voetbediende, pneumatisch dubbelwerkende snelle perscilinder
 - handenvrij werken
- perscilinder 300 mm zijwaarts verplaatsbaar

- op ooghoogte geïntegreerde manometer
- dalen/ heffen van de perstafel via perscilinder en ketting
- afneembare drukkop voor gebruik drukponsen
- met 2 V-blokken

40 • 60 • 100 ton

Type P ...	Persvermogen T	Slaglengte mm	Werkhoogte mm	Werkbreedte mm	Werkdiepte mm	Perscilinder mm/s
40H	40	300	70~770	850	215	
40EHI	40	300	70~770	850	215	druk 6,1 terug 7,9
60H	60	300	170~770	1010	260	
60EHI	60	300	170~770	1010	260	druk 4,2 terug 5,9
60EH2	60	300	170~770	1010	260	druk 10,0 terug 14,5
100H	100	300	35~635	1100	325	
100EH2	100	300	35~635	1100	325	druk 6,2 terug 8,3



Handbediend hydraulisch (H types)



Hydraulisch elektrisch (EH types)



Veiligheidsscherm (optie - voor alle modellen
splintervrij plexiglas - steeds opbouwbaar
variabele hoogtepositie via gasveren



Standaard met perscilinder 300 mm,
zijdelings verplaatsbaar en geïntegreerde
manometer.



Drukponsen (optie)
ponsen 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25 en 30 mm
+ adapter en support

Werkplaatskranen • 1,0 ~ 2,5 t

Type	Hefver- mogen T	Hef- hoogte m	Kraanarm m	Hoogte frame mm	Breedte frame mm
WN 11	1,1	2,26~2,54	1,21~1,63	160	1000
WN 15	1,5	2,26~2,54	1,21~1,63	160	1000
WN 20	2,0	2,34~2,63	1,21~1,63	160	1000
WN 25	2,5	2,34~2,63	1,21~1,63	160	1000

Kraanarm	Positie 1 t	Positie 2 t	Positie 3 t	Positie 4 t	Positie 5 t
WN 11	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7
WN 15	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
WN 20	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6
WN 25	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7




Wiellift WTA500 • 500 kg sterk

Met voetpedaal en wielbeugel
• rol/ vorklengte: 415/ 600 mm
• afstand rollen: 260-710 mm
• wielmaten: Ø 270-1300 mm

• kraanarm (optie) :
L 440-685 mm → 250~100 kg
• tussen de vorken past een EUR
pallet



WTA500

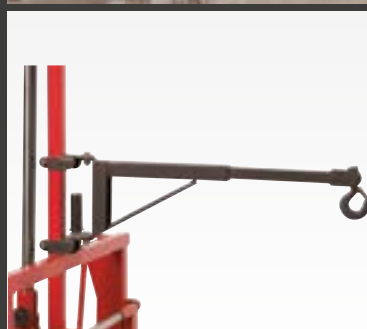

Kraanarm (optie)



Wiellift WT1500 • 1500 kg sterk

- wielrollen lengte: 690 mm • afstand 900~1650 mm
- wielen Ø 1000~2400 mm
max. breedte 1200 mm • max. wielgewicht 1500 kg
- handpomp met 2 functies
verstellen afstand tussen de wielrollen
verstellen hoogtepositie van de wielrollen
- mobiel vlot manoeuvreerbaar dankzij 4 grote zwenkwielen
1-mans bediening
- WT 1500N basisversie
WT 1500NT + hendel voor 360° draaien van het wiel op de rollen
WT 1500NT-B + 2 zwenkwielen met rem



WT1500NT-B

Luchthydraulische krikken

Type	Hefver- mogen T	Min /max h. mm	L. frame mm	L. arm mm	Gewicht kg
65-1	65	245~380	825	1160	95
65-1H	65	425~725	980	1160	138
100-1L 150-1L	100 150	460~595	1300	1360	355
100-1 150-1	100 150	720~1120	1735	1360	510
100-1H 150-1H	100 150	970~1620	1735	1360	575



FDH100 / FDH200
verlengstukken 100 en 150 mm



SB65 / SB100 / SB150
veiligheidsringen 65-100-150 mm



100 / 150 ton modellen
met grote rubberen wielen - hiermee zijn de
krikken ook op ruwe ondergrond verplaatsbaar



65-1 / 65-1H (foto)
versies met 2340 mm lange telescopische arm -
vergroot de reikwijdte onder het voertuig (optie)



100-1H / 150-1H
100 of 150 ton sterk en tot 1600 mm hoog
Veiligheidsringen en verlengstukken op krik

**Pasquin's worden vaak nagemaakt
Hun kwaliteit werd echter nooit geëvenaard!**

Type	Cyl.1 T	Cyl.2 T	Cyl.3 T	Cyl.4 T	Cyl.5 T	Min. h mm	Max. h mm	Model Depannage = met kort frame + bedieningsstang
P 102	30	15				175	461	draagbaar • depannage
P 103	33	18	10			120	282	rolkrik
P 105	68	51	31	17	10	120	305	rolkrik
P 152 C	30	15				175	361	rolkrik • depannage
P 182 C	30	18				150	307	rolkrik • depannage
P 200	25					230	470	draagbaar • depannage
P 250 C	25					230	470	rolkrik • depannage
P 301	30					361	612	rolkrik • hoog
P 302	50	30				220	415	rolkrik • hoog
P 302 EX	80	50				222	410	rolkrik • hoog
P 302 NV	50	25				220	420	rolkrik • hoog
P 302 SC	50	30				220	415	rolkrik • depannage
P 303 N	60	40	20			220	495	rolkrik • hoog
P 303 NV	60	40	20			175	391	rolkrik
P 303 EB SC	60	40	20			175	391	rolkrik • depannage
P 304 N	58	45	25	13		175	461	rolkrik
P 304 NV	58	45	26	13		175	461	rolkrik
P 304 NVB	50	34	21	11		150	390	rolkrik
P 304 B	50	34	21	11		150	390	rolkrik
P 304 S	58	45	25	13		230	640	rolkrik • hoog
P 304 B SC	50	34	21	11		150	390	rolkrik • depannage
P 305 NV	60	48	27	15	10	150	445	rolkrik
P 400	40	30				235	374	rolkrik
P 502	50	30				175	430	rolkrik • depannage



- Verlengstukken
100 mm bij P 250 C en P 200
50 mm + 100 mm bij andere modellen
 - Voor depannagewerk
met kort frame en bedieningsstang
 - Optie
verlengstukkenhouder - past op de bedieningsstang
- PS:
perslucht max. 12 bar
te gebruiken op een stabiele vlakke vloer

Duurzaamheid is het handelsmerk van AHS



Type Rollenset	Analoge wijzerschalen kN	Ø rollen snelheid	Testbreedte mm	Motoren kW Volt	Aslast	4x4 test via tegenloop rollen
Varioflex 306 Easy 1 delige rollenset of 2 delig voor putmontage	Aantal schalen: 2 Bereik 0-6 0-30	200 mm 2,3 km/h	930~2690	2 x 10 3x 400	16 T	
Varioflex 306/2 ECPU 1 delige rollenset of 2 delig voor putmontage	Aantal schalen: 2 Bereik 0-8 0-40	200 mm 2,3 km/h	760~2900	2 x 10 3x 400	16 T	
Varioflex 306/4 ECPU 1 delige rollenset of 2 delig voor putmontage	Aantal schalen: 4 Bereik 0-8 0-40	200 mm 2,3 km/h	760~2900	2 x 10 3x 400	16 T	ja
Varioflex 310/2 ECPU 1 delige rollenset of 2 delig voor putmontage	Aantal schalen: 2 Bereik 0-8 0-40	310 mm 2,3 km/h	760~2900	2 x 10 3x 400	16 T	
Varioflex 310/4 ECPU 1 delige rollenset of 2 delig voor putmontage	Aantal schalen: 4 Bereik 0-8 0-40	310 mm 2,3 km/h	760~2900	2 x 10 3x 400	16 T	ja

Voornaamste varianten / opties:

- muurconsole • onderkasten • rollenafdekkingen
- beschermhoes en verwarming bij buitenopstelling
- op- en afritten bij opstelling op vloer
- weeginrichting met aanduiding op display • pedaalkrachtsmeter
- Picaro software • PC • printer • toetsenbord • monitor • inbouwkast voor monitor, PC, ...
- visualisatie van RD lijnen (testmethode van de automobieliinspectie)
- druktransmitters via slang of radio gestuurd
- sterkere motoren • 2 testsnelheden • tegenloopfunctie voor testen van 4x4 voertuigen
- uitvoering voor het testen van diepladers (breedte 250/ 3400 mm)
- putbeveiligingen • afstandsbediening via kabel
- spelingsdetecoren • tachotest • sporingmeting
- liftstelsysteem voor het optimaal testen/ meten van meerassige voertuigen




Grote, duidelijke wijzerschalen (foto 306 Easy)
Binnenschale tot 6 kN - buiten tot 30 kN

Bandenwisselaars voor baan-, landbouw- en werfvoertuigen



Proline 426




Als 2de toestel of wanneer bandendienst geen hoofdactiviteit is (3x 400V)

L/R beweging van de slede: hydraulisch

Gereedschappenarm: manuele bediening

Spankop: L/R draaiend

Met draagbare bediening • hielklem • alu velgbeschermers • 2 bandijzers



1500 mm 780 mm 14~26" 700

Proline 440




Als 2de toestel of wanneer bandendienst geen hoofdactiviteit is (3x 400 V)

L/R beweging van de slede: hydraulisch

Gereedschappenarm: hydraulisch

Spankop: L/R draaiend

Met draagbare bediening • hielklem • 2 bandijzers



1500 mm 1100 mm 14~40" 1500

HD500



Met 2 hieldrukkers voor dè- en montage (3 f of mono)


Opspanning via middengat van de velg • met conussen 14~26"

Bediening gemonteerd op het toestel

Met bandijzer • hielklem •

haak voor Tubeless banden • bandijzer

Ideaal voor mobiele service



1400 mm 695 mm 14,5~24,5" 700

HD700



Semi automaat - heavy duty


L/R beweging van de slede: hydraulisch

Gereedschappenarm: manuele bediening

Spankop: L/R draaiend

Met draagbare bediening • hielklem • 2 bandijzers

3x 230 of 3x 400 V



1600 mm 700 mm 14~26" 700

HD850A




Automaat - heavy duty

L/R beweging van de slede en gereedschappenarm: hydraulisch

Spankop: L/R draaiend - 2 snelheden

Met draagbare bediening • hielklem • 2 bandijzers

3x 230 of 3x 400 V



1500 mm 780 mm 14~26" 1000

HD900




Semi automaat - heavy duty - tot 56" met verlengstukken (optie)

L/R beweging van de slede: hydraulisch

Gereedschappenarm: manuele bediening

Spankop: L/R draaiend - 2 snelheden

Met draagbare bediening • hielklem • 2 bandijzers (3x 230 of 3x 400 V)



2300 mm 1065 mm 14~46" 1000

HD1300 serie



Semi-automaat
HD 1300
HD 1300 R (radio)

Automaat
HD 1300A
HD 1300 AR (radio)

L/R beweging van de slede: hydraulisch

Gereedschappenarm:

→ manuele bediening

→ hydraulische bediening voor **A** versies

Met energiebesparende stand-by functie

Spankop:

L / R draaiend

2 snelheden

voor velgen met middengat vanaf 110 mm

Met draagbare bediening • bandijzers • hielklem



2200 mm



1300 mm



14~56"



1700

Verfijn het functioneren van uw waardevol toestel met het juiste toebehoren!

Corghi volgt nauwgezet nieuwe bandentechnologieën en ontwikkelt in samenspraak met bandenfabrikanten montageprocedures en toebehoren. Een overzicht van actueel toebehoren vindt u op de website:

www.metalced.be → Producten → Bandenservice →

Bandenwisseltoestellen voor baan-, landbouw- en werfvoertuigen

Of via QR code →



HD1400 serie • Evolution



Semi-automaat
HD 1400 E Evolution

Automaat - 100% hydraulisch
HD 1400 Evolution

Simultane L / R beweging van de slede en de gereedschappenarm

L/R beweging van de slede: hydraulisch

Gereedschappenarm:

→ manuele bediening bij E versies

→ hydraulische bediening bij Evolution versies

Spankop: voor velgen met middengat vanaf 110 mm

→ L / R draaiend - elektrische motor bij E versies

→ L / R draaiend - hydraulische motor bij 1400 versies

Met draagbare bediening • bandijzers • hielklem



2500 mm



1470 mm



14~58"



1900

Bandenwisselaars voor baan-, landbouw- en werfvoertuigen



HD1800 Hydrus



Wielen
tot 3000 kg

Wielen
tot 3 m Ø

Wielen
tot 1,8 m breed

De HD 1800 Hydrus is een combinatie van robuustheid en eenvoud. Alles bij deze bandenwisselaar draait om "kracht"! Vergeet de risico's bij het demonteren van wielen van landbouwvoertuigen, grondverzetters of bosbouwmachines. PS: uiteraard ook geschikt voor klassieke vrachtwagenwielen.

100% hydraulisch

Simultane L/R beweging van de slede en de gereedschappenarm

Met energiebesparende stand-by functie

Met draagbare bediening • bandijzers • hielklem

3x 230 of 3x 400 V



3000 mm



1800 mm



14-60"



3000

Verfijn het functioneren van uw waardevol toestel met het juiste toebehoren!

Corghi volgt nauwgezet nieuwe bandentechnologieën en ontwikkelt in samenspraak met bandenfabrikanten montageprocedures en toebehoren. Een overzicht van actueel toebehoren vindt u op de website:

www.metalced.be → Producten → Bandenservice →

Bandenwisseltoestellen voor baan-, landbouw- en werfvoertuigen

Of via QR code →



AGTT1600A



Automaat • volhydraulisch • heavy duty (3x 230 of 3x 400 V)

Simultane L/R beweging van de slede en de gereedschappenarm

L/R beweging van de slede en gereedschappenarm: hydraulisch

Spankop met 9 posities: met elektrische motor • 3 snelheden •

L/R draaiend • voor velgen met middengat vanaf 90 mm

Vrijstaande hydraulische unit en stand-by functie

Met draagbare bediening • bandijzers • hielklem



2500 mm



1600 mm



14-58"



1700

Monster AGTT Radio + Laser



Zonder
bandijzer



Automaat • volhydraulisch • heavy duty (3x 230 of 3x 400 V)

100% geautomatiseerde bewegingen en allen hydraulisch

Spankop met 9 posities: met elektrische motor • 3 snelheden • L/R draaiend • voor velgen met middengat vanaf 90 mm

Draadloze Radio afstandsbediening en stand-by functie

Vrijstaande hydraulische unit



2500 mm



1600 mm



14-58"



1700

Bandenwisselaar + productie van perslucht en elektriciteit



AGT TILT

New



HD650 TILT

Bandenwisselaars voor inbouw in bestelwagens

	Velgen	Wieldiameter	Wielbreedte	Ø centrale opening	Wielgewicht	Gewicht toestel
AGT TILT	14~26"	1350 mm	520~960 mm	120 mm	500 kg	450 kg
HD650 TILT	13~26"	1380 mm	520~960 mm	130 mm	1000 kg	450 kg

Kenmerken van de energiegroepen

- motor • diesel - watergekoeld
- persluchtcompressor • 12 bar • tank 120 l

- stroomgroep AGT TILT mono 230 V / 1320 W • 3x 400 V / 4000 W
- stroomgroep HB350 TILT mono 230 V / 2000 W • 3x 400 V / 6000 W

Proline Truck 150 • Voor vrachtwagens • Autobussen ...



Proline Truck 150 met elektrische motor + wielkap

Automatische ingave van afstand en velgdiameter

Automatische stop na meting

Met pneumatische wiellift - 200 kg sterk

Verbergen van wielgewichten achter spaken • energiebesparende stand-by functie • updating via USB sleutel • programma voor 2 gebruikers ...

Opties:

opspanningen • Laser en Led lichtkit • frontpaneel in verschillende kleuren ...

Details vindt u op → www.metalced.be

→ Bandenservice → Wielbalancers voor vrachtwagens en autobussen



2~20"



9~28"



200

Wielbalancers Wieluitlijning

Voor vrachtwagens • Autobussen ...



◀ B9250 • digitale display • met 230 V motor

Elektronische rem houdt het wiel in vaste positie
Pneumatische wiellift + houders voor conussen ...
Wielkap + opbergvakken voor wielgewichten

B9280 • met 19" monitor • 230 V motor ▶

Elektronische rem houdt het wiel in vaste positie
Pneumatische wiellift + houders voor conussen ...
Wielkap + opbergvakken voor wielgewichten



Algemeen

Arm voor semi-automatische registratie van de meting afstand velg/toestel (offset) en velgdiameter • klem voor kleefgewichten

Meetsnelheid <100 t/min

Splitprogramma voor verbergen gewichten bij spaakwielen

Centraalopspanning met 3 conussen Ø 120~286,5 mm • afstandsring • gewichtentang

Opties: opspantoebereiden



650 mm



1300 mm



2~20"



8~26"



250

Optisch asmeetsysteem voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen



AXIS500

Snel

Universeel en betrouwbaar

Meetwaarden

Velgunits

Meetkop

Metingen

Flexibel en elektronisch

meting in rijpositie • heffen overbodig

1 meetsysteem voor elk type voertuig • éénmansbediening

correct en snel via "gyroscop"

bevestiging via magneten • spanner voor alu velgen inbegrepen

360° roterend • met batterij/ lasertechnologie

totaal- en enkelspoor • wielvlucht • uitspoor in de bocht • naloop • as-offset en middenpositie stuurinrichting

New



Samenstelling AXIS500

Veiligheids-bandenkooien

Maximaal veilig!

Met dubbelwandige gedecentreerde gaaswand

Bij ontploffende band wordt de enorme luchtverplaatsing tot ongevaarlijk gereduceerd en blijven de brokstukken binnen de kooi



Bandenblazer - hoog debiet

4000 l/min bij 10 bar (max. 16 bar)

2 LCD schermen met achtergrondverlichting

3,5 m slang en aansluitnippel

montagesteun

voeding 230 V

◀Kooien

- voor 1 vrachtwagenwielen of landbouw
1500 x Br 800 x H 2000 mm
- voor 2 vrachtwagenwiel of landbouw
1500 x Br 1000 x H 2000 mm
- voor wielen burgerlijke bouwkunde
2500 x Br 1500 x H 2580 mm

Kooi + bandenblazer + montagesteun + voorfilter ▶

Voor 1 vrachtwagenwiel of landbouw

Voor 2 vrachtwagenwielen



Tyrebox - Voor mobiele bandenservice



Lombardini - diesel motor
Watergekoeld
Honda - benzine motor
Luchtgekoeld

Productie van

- perslucht 10/12 bar
- elektriciteit volgens type

Bandendemonteerder

Elektrohydraulisch
of

100% hydraulisch

- velgen 13~26"
- wiel diameter 1380 mm
- wiel breedte 930 mm
- wiel gewicht 1000 kg

Transportbanden



Voor personen- en
bestelwagenbanden
bediening boven en onder
aan/uit • achteruit • noodstop
lengten 274 • 335 • 396 • 487cm



Wielen behandelen



Trolley voor het behandelen van
wielen - max. gewicht 165 kg



Bandensteekwagen voor 6 à 8 banden
Maximum gewicht 200 kg / doormeter banden 980 mm



Wieldolly voor wielen tot 125 kg
en 1219 mm doormeter

Bandenkooien

Gewicht 35 kg



Voor mobiele bandenservice
• max. wielbreedte 530 mm
• max. wiel Ø 1220 mm

Optie!



Vrachtwagens • Autobus
• max. wielbreedte 480 mm
• max. wiel Ø 1190 mm

New



Landbouw • Grondverzet
• max. wielbreedte 840 mm
• max. wiel Ø 1570mm

Opslagssystemen



Displays



Bandenblazer 12 bar



Tot 500 acties met 1 batterijlading
Met lithium-ion batterij en lader
LCD scherm met achtergrondverlichting

Automatische bandenblazer



Start en stopt automatisch
LCD scherm • overdrukventiel •
geluidssignaal • slang 7,6 m • 230 V

Oppomphulp voor Tubelessbanden



19 l tank
Met stalen tank 11 kg
Met Alu tank 6 kg

Zuigercompressoren



Série Industrielle (F) ► met 2 jaar fabrieksgarantie

Voor intensief gebruik en laag toerental (750~1100 t/min)

Gietijzeren cilinderkoppen • grote koelribben en verstevigde drijfstanen • graad van belasting ≤ 60%

2 cilinders t/m 7,5 PK

4 cilinders in V voor 10 • 15 • 20 PK

F serie	10 bar	op tank 50~500 l	of op chassis
C serie	14 bar	op tank 270~500 l	of op chassis
Tandem serie	10 of 14 bar	op 500 l tank	2x 5,5 • 2x 7,5 • 2x 10 PK

Sterdriehoek starthulp vanaf 7,5 PK (optie)

◀ Série Professionnelle (D) ► voor een zorgeloos en langdurig gebruik.

De relatief lage snelheden beperken het geluidsniveau.

Gietijzeren cilinderkoppen • graad van belasting ≤ 50%

Versies tot 10 PK • mobiele versies tot 3 PK

10 of 13 bar

2 cilinders • vanaf 5,5 PK steeds 2-traps

Horizontale tank 50~500 l

Verticale tank 100~270 l

Sterdriehoek starthulp vanaf 5,5 PK (optie)



Série B ► geluidgedempt • als aparte unit of combinatie met vrijstaande 500 l verticale tank. ►

Met gietijzeren cilinderkoppen.

Versies 2~10 PK

60~69 dB(a)

10 • 11 • 13 bar

Met urenteller • aanraaktoetsen • dubbele koelventilatoren vanaf 4 PK ...

Signalering van o.m. de draairichting • T° motor en blok • ventilatoren ...

Sterdriehoek starthulp vanaf 7,5 PK (optie)

◀ Série Prosil ► geluidgedempt • met extra koeling • op horizontale tank

Prosil B reeks

Op horizontale tank 100-500 l

3~10 PK 10,5 of 13 bar

2 cilinders 2-traps vanaf 5,5 PK

Sterdriehoek starthulp vanaf 7,5 PK (optie)

Prosil B DRY reeks met persluchtdroger

Op horizontale tank 270-500 l

5,5~10 PK 10,5 of 13 bar

2 cilinders 2-traps vanaf 5,5 PK

Sterdriehoek starthulp vanaf 7,5 PK (optie)



Geluidgedempte compressoren Schroefblok met 2 jaar fabrieksgarantie



- ◀ **Startklare units** ▶ compressor + persluchtdroger
Geluidsniveau 68~70 dB(a)
Versies 10~20 PK
10 of 13 bar
Persluchtdroger met vochtafscheider en voorfilter
Sterdriehoek starthulp inbegrepen



- ◀ **GF reeks** ▶ geluidsniveau 58~65 dB(a)
Versies 3~7,5 PK • 7,5 of 10 bar
Riemaandrijving tot 5,5 PK
Directe aandrijving 7,5 PK
Sterdriehoek starthulp op 7,5 PK versie

- GV reeks** ▶ geluidsniveau 65~68 dB(a) ▶
Versies 10~50 PK • 10 of 13 bar
Riemaandrijving
Sterdriehoek starthulp inbegrepen

- Alle modellen leverbaar in PACK versie
• compressor +
• horizontale tank 500 l +
• persluchtdroger en voorfilter +
• 3 aansluitslangen



Persluchtdrogers • Toebehoren



Maximum druk 16 bar
Versies 360~1500 l/min

Perslucht afkomstig van de compressor bevat een belangrijke hoeveelheid water onder de vorm van damp en tast gereedschappen/ componenten aan.
Ongeveer 70% condenseert via het nakoelsysteem van de compressor.
De resterende 30% is voor rekening van de persluchtdroger.



Voorfilter tot 3 micron
Met vervangbaar filterelement



Automatische
condensaatafscheider
Met muursupport



By-pass
Voorkomt onderbreking van de
persluchttoevoer bij
onderhoud- of herstellingen

Autonome perslucht- en/of elektriciteitsproductie

Benzine • Diesel
Motoren
Honda • Lombardini
Lucht- of watergekoeld



Duitsdegelijke schroefcompressoren van Boge



Foto 5,5 / 7,5 PK model

C-serie 5,5 t/m 20 PK

Direct gekoppeld & geluidsarm

- C...L compressorblok met motor
- C...LR op tank 90~270 l
- C...LRD op tank + koeldroger
10 • 13 bar



Foto 5,5 / 7,5 PK model

C-serie 5,5 t/m 30 PK

Riemaandrijving

Supergeluidgedempt

- C... compressorblok met motor
- C...D met koeldroger
8 • 10 • 13 bar



C-serie met frequentiesturing

Variabel debiet - spaart energie

Geluidgedempt

- C...LF compressorblok met motor
- C...LFR op tank 90~270 l
- C...LFRD op tank + koeldroger
8 • 10 • 13 bar



Persluchttoprollers



Gesloten

- AA 2001 10 m slang Ø 8 mm
- AA 2002 15 m slang Ø 8 mm



Open

- AA 2101 10 m slang Ø 8 mm
- AA 2102 15 m slang Ø 8 mm



Gesloten

- Modellen tot 20 m slang
Ø 8•10•12•15 mm

Slagmoersleutels



◀ APP203T • lichtgewicht • Composite
gewicht 1,95 kg
vierkant 1/2 "
max. koppel 1.059 Nm

APP200 • Compact ▶
lengte 10,85 cm
gewicht 1,3 kg
vierkant 1/2 "
max. koppel 678 Nm



◀ APP271 • Aluminium
gewicht 7,9 kg
vierkant 1 "
max. koppel 2.712 Nm

APP265 • kort type ▶
gewicht 8,93 kg
vierkant 1 "
max. koppel 2.170 Nm



Doppen • Doppensets



APA10
18 slagdoppen 1/2"

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 27 30 32 mm + verlengstuk



APA12
3 slagdoppen 1/2"

17 19 21 mm
Met nylon bescherming



APA41
7 slagdoppen 1"

21 24 26 27 29 32 35 mm

Slangoprollers met gereduceerde oprolsnelheid



HRA3M01
slanglengte 15 m • Ø 12 mm

HRA3L03
slanglengte 20 m • Ø 10 mm



Met persluchtslang

Het langzame oprolmechanisme is ontworpen voor extra veiligheid. Middels de gereduceerde snelheid behoudt men bij het oprollen controle over de slang wat letsels, schade, ... voorkomt.

Met 180° pivoterende muursupport.
Heavy Duty constructie.
Max. druk 17 bar.

QUBE • Automatische bandenblazer • Compleet en prijsvoordelig



Opmerkelijk prijsvoordelig!

Programmeerbaar • met overdrukfunctie

Met programma voor spoeling en vulling met stikstof

Toevoerdruk max. 15 bar • werkdruk tot 10 bar • nauwkeurigheid 0,1 bar

Samenstelling:

230 V • met muurbevestiging • 5 m slang • pompnippel • ijkattest

Opties:

12 V • vloersteun • aansluitstuk voor 4 banden



Goederenliften Rekken en tussenvloeren

Goederenliften • Conform CE reglementering



Omer Mono • hydraulische goederenliften
hefhoogte tot 17 m • hefcapaciteit 750~1500 kg



Buitenopstelling
Gegalvaniseerd • Op maat

Inhaakmagazijnrekken • Dimax 20

	Diepte cm	Breedte cm	Hoogte cm	Draagkracht per legbord
Beginelement	30	100	200	180 kg
Aanbouwelement	30	100	200	180 kg
Beginelement	40	100	200	160 kg
Aanbouwelement	40	100	200	160 kg
Beginelement	50	100	200	150 kg
Aanbouwelement	50	100	200	150 kg
Beginelement	60	100	200	130 kg
Aanbouwelement	60	100	200	130 kg
Beginelement	80	100	200	90 kg
Aanbouwelement	80	100	200	90 kg



Een tussenvloer verdubbelt uw beschikbare ruimte



Wielwastoestel Uitlaatgastesters

Voor vrachtwagenwielen • Wulkan 500HP

• Werkprincipe

Wielen worden gebombardeerd met granulaatkorrels en doelgericht aangestraald met 50°C warmwater

• Droging

Droge via persluchtdruk - houdt de werkvloer droog

• Veilig

Een mix van korrels, wasproduct en 4 bar waterdruk zorgt voor een krachtige, snelle en schadeloze werking

• Duurzaam en compleet

Uit roestvrijstaal
Met pneumatisch wiel-stabilisatiesysteem
Wastijden (60 - 120 - 240 sec.)

• Compleet

Met granulaatkorrels • Turbo wasproduct • vloermat

• Wulkan 500 HP - 50°C

Gesloten circuit • droging via perslucht • met hefsysteem

Hefstelsysteem	capaciteit 150 kg
Diameter van het wiel	740~1200 mm
Breedte van het wiel	240~490 mm
Verwarmingselement	4 kW
Totaal vermogen	7 kW



Hefstelsysteem
Wiel lift

Kleurkeuze
egaal rood of blauw
design rood of blauw



Uitlaatgastesters Multigas

Innova 500

Vooruitstrevende emissiemeter voor
benzine, LPG en CNG (aardgas)

Opacimètre LPA (diesel)
aansluitbaar aan Innova 500



Innova 500 - Multigastester (wagen is optie)

CO • COcorr • CO₂ • HC • O₂ • Lambda
6 LED schermen
Met

thermische printer, toerentalsensor en
sonde voor olietemperatuur



EDA2 Opacimètre avec sonde 10 mm

Module is aan te sluiten aan Innova 500
→ combinatie benzine/ diesel

Controle- en ijksysteem voor radar en camera's Diagnosetoestel

Kit ADAS TRUCK

Kalibratie van camera en radar

Meerdere vrachtwagenmerken en bedrijfsvoertuigen vereisen specifieke instrumentatie voor een correcte en nauwkeurige kalibratie van rijhulpsystemen waaronder camera's, radars, sensoren ...

De ADAS TRUCK kit van Texa is een polyvalent en hoogwaardig meet- en regelsysteem. Behoudens een meetsteun bevat het camera-meetpanelen per voertuigmerk, alsook laserapparatuur voor uitlijning en ijking van radarsystemen van WABCO, TRW en TRW/Knorr.

De ADAS TRUCK-kit bevat eveneens velgklemmen met Laserpointer voor het afstellen van Adaptive Cruise Control en een speciale spiegel voor WABCO-radars.

De IDC5-software begeleidt de monteur stap voor stap, ook bij voertuigen met een zelfkalibratiefunctie via een on-road proces.



Via IDC5 software – een perfecte combinatie

TEXA

TXT Multihub is een diagnosetoestel geschikt voor zowel personen- en vrachtwagens, landbouw- en burgerlijke bouwkunde voertuigen, als moto's en boten

Elektronica aan boord van voertuigen evolueert en groeit in een nooit gezien tempo en wordt bovendien alsmaar complexer.

Het is voor technici geen sinecure om de (r)evoluties bij te benen.

Binnen een dergelijke context heeft TEXA de TXT MULTIHUB ontwikkeld, een bijzonder veelzijdige voertuiginterface waarmee onderhoudswerkzaamheden snel, intuïtief en foutloos kunnen worden doorgevoerd.

De TXT Multihub is een technologisch geavanceerde globaal-oplossing, rijk aan unieke technische en constructieve eigenschappen.

Het toestel is bijzonder stevig, valbestendig en bevat o.m. een ingebouwd OLED display, een Linux Operating System voor een intelligente connectiviteit en beheerssystemen voor CAN FD, DoIP en Pass-Thru protocollen.

TEXA



Lichtenregelaars



PLA 5

Eenvoudige en snelle koplamptester voor alle lichttypes
Mobiel of uitvoering op rails



PLA 35

Elektronisch testen en regelen van alle koplamptypes
Met 7" kleuren LCD touchscreen
Voor gebruik op dubbele rails (optie: per 1,5 of 3 m)



Lazer-uitlijnsysteem (optie)



7" kleuren LCD touchscreen

L.E.T. NV

Aircoservice-toestellen • Toebehoren



Algemeen:

Volautomatische werking of manueel
Voor personen- en vrachtwagens

Met automatische dichtheidscontrole • database • datamanagement via SD kaart • onderhoudsalarm • 2-traps vacuûmpomp • verwarming interne fles ...

TEXA

Konfort serie



Dichtheidstest via
stikstofdruk



Lekzoekspray



Lekzoekvloeistof



CO₂ koelmiddel

Totaaloplossing voor service en herladen van airco systemen met CO₂ als koelmiddel (Mercedes)

Bandenblazers Bandenreparatie

Analoog • Digitaal



PCL Accura - digitaal

Robuust en betrouwbaar

Schaal 0,1~12 bar

Afreesprecisie 0,01 bar

Met slangdraaikoppeling • ophanghaak • ijkattest

Alarmsignaal bij overdruk en te lage batterijspanning



PCI 1200

Gebruiksvriendelijk en geluidsarm

Programmeerbaar • met overdrukfunctie • precisie $\pm 0,02$ bar • 230 V •

RAL 7016 • 4" scherm

Geschikt voor stikstof

Versie 7 of 12 bar

Opties: vloersteun • steun voor montage op bandenkooi • muursteun

Schrader



Klassieke bandenblazer

De populairste in zijn soort

Analoge schaal 0,7~12 bar

Ventielen • Wielgewichten • Herstellingsmaterialen • Toebehoren



