Metalced

www.metalced.be

Een goede kijk op Bandenwerk

2021-2022

Metalced n.v. • Mechelsesteenweg 307 2550 Kontich • 03/457 78 78 • info@metalced.be

Index

Toestellen • Producten	Merken	Pagina's
Bandenwisselaars voor personen- en bestelwagens • moto's • quads ...	Corghi DQN	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 17 28
Bandenwisselaars voor vrachtwagens • landbouw • werfvoertuigen ...	Corghi Guernet	10 - 11 - 12
Wielbalancers voor personen- en bestelwagens • moto's	Corghi John Bean	13 - 14 - 15 - 16 24 - 25 - 26
Wielbalancers voor vrachtwagen- en autobuswielen	Corghi John Bean	13 - 4 27
Wieluitlijners voor personen- en bestelwagens	Corghi John Bean	17 20 - 21 - 22 - 23
Wieluitlijners voor vrachtwagens • autobussen - ...	Haweka	17
Bandenblazers	PCL Ahcon	45 - 47
Bandendiagnose	TreadReader Beissarth	18
Montagestraten voor banden	Corghi by Ahcon	19
Mobiele bandenservice	Corghi Guernet	9 - 16 33
Wielwastoestellen	Kart Performtec	29 48
Velgenrechters	Makina	54
Veiligheidskooien	Guernet Een Metalced selectie	33 50
Persluchtcompressoren • Persluchtdrogers • Toebehoren	Guernet Boge	30 - 31 34
Persluchtoprollers	Gartec PCL	34 45
Persluchtgereedschappen	PCL	44
Autonome perslucht- en elektriciteitsproductie	Guernet	32
Luchthydraulische krikken	Pasquin	35
Rol,- brug- en putkrikken • Werkplaatspersen • Wielheffers	AC	37
Bandenservicehefbruggen	Corghi Omer EAE plus	38 39 39
Remmentesters • Eusama ophangingingstesters • Teststraten	Datron ase	40
OEM kwaliteitsapparatuur	Beissbarth	18 - 41
Diagnose	Texa TEN	42 42
Rekken en tussenvloeren	Armes	49
TPMS	Autel	52
Ventielen • Bandenherstellingsmateriaal	Schrader Tech	53
Voor banden en wielen Transportbanden • Behandelen • Veiligheidskooien • Opslag • Display's • Bandenblazers	Een Metalced selectie	50 - 51
Lichtenregelaars • Aircoservice-toestellen • Veerspanners • Dompelbaden • Wiellifter op batterijen - Inductieverwarmer		43 - 46 - 47
Opslag van wielen in "liggende postie"	Wheelsystem	60

Budgetvriendelijke bandenwisselaars van ‘s werelds nr 1

Als 2de toestel of wanneer bandendienst geen hoofdactiviteit is.

Proline 221

Afdrukker = optie!

Zijdelings wegdraaiende kolom
Bediening monteerarm: ↕handmatig (met veer)
Blokkering van de arm en afstandspositie in 1 actie - manueel
Spantafel met 2 draairichtingen • 1 snelheid
Met drukregelaar • oliër en filter • bandijzer

Proline 321

3de hand = optie!

Pneumatisch kantelende kolom
Bediening monteerarm: ↕handmatig (met veer)
Blokkering van de arm en afstandspositie in 1 actie - pneumatisch
Spantafel met 2 draairichtingen • 1 snelheid
Met drukregelaar • oliër en filter • bandijzer

Proline ...	Volt	Snel-heden				
			mm	inch	inch	inch
221	3 x	1	960	3~12”	12~24	10~21
221	mono	1	960	3~12”	12~24	10~21
321	3 x	1	1040	3~12”	12~24	10~21
321	mono	1	1040	3~12”	12~24	10~21
324	3 x	1 of 2	1140	3~14”	13~26	11~24
324	mono	1	1140	3~14”	13~26	11~24

Verfijn het functioneren van uw waardevol toestel met het juiste toebehoren!
Corghi volgt nauwgezet nieuwe bandentechnologieën en ontwikkelt in samenspraak met bandenfabrikanten montageprocedures en toebehoren. Een overzicht van actueel toebehoren vindt u op de website:

www.metalced.be
→ Producten → Bandenservice
→ Bandenwisseltoestellen voor personen- en bestelwagens en moto’s

Of via QR code →

Proline 324

3de hand = optie!

Pneumatisch kantelende kolom
Bediening monteerarm: ↕handmatig (met veer)
Blokkering van de arm en afstandspositie in 1 actie - pneumatisch
Spantafel met 2 draairichtingen • 1 of 2 snelheden (3x 400V)
Met drukregelaar • oliër en filter • bandijzer

Bandenwisselaars voor professionelen van ‘s werelds nr 1 ➤

A222 Basic

Pneumatisch kantelende kolom

Bediening monteerarm:
↕handmatig (met veer)
pneumatisch blokkeren

A224

Pneumatisch kantelende kolom

Bediening monteerarm:
↕handmatig (met veer)
pneumatisch blokkeren

Steeds inbegrepen:

Drukregelaar • oliër • filter

Bandijzer + beschermstuk

Extra beschemstukken voor montageneus en klauwen

Type	Volt	Snel-heden	mm - inch	mm - inch	inch	inch
A222-Basic	3 x	1 of 2	1000 39	317 12,5	13~25	10~22
A222-Basic	mono	1 of 2	1000 39	317 12,5	13~25	10~22
A224	3 x	1 of 2	1100 43	360 14	13~26	10~24
A224	mono	1 of 2	1100 43	360 14	13~26	10~24

Verfijn het functioneren van uw waardevol toestel met het juiste toebehoren!
Corghi volgt nauwgezet nieuwe bandentechnologieën en ontwikkelt in samenspraak met bandenfabrikanten montageprocedures en toebehoren.
Een overzicht van actueel toebehoren vindt u op de website:

www.metalced.be
→ Producten → Bandenservice
→ Bandenwisseltoestellen voor personen- en bestelwagens en moto’s

Of via QR code →

3de hand hulpsets

Bandenwisselaars voor professionelen van ‘s werelds nr 1 ➤

A2025 ...

Pneumatisch kantelende kolom

Bediening monteerarm: pneumatisch

Spantafel instelbaar: 10~22” of 14~26”

Afdrukker: arm in de lengte en steunblok in de diepte verstelbaar

Bandenblazer met pedaalbediening

A2030

Pneumatisch kantelende kolom

Bediening monteerarm: pneumatisch

Spantafel instelbaar: 10~22” of 14~26”

Afdrukker: arm in de lengte en steunblok in de diepte verstelbaar

Bandenblazer met pedaalbediening

Steeds inbegrepen:

Drukregelaar • oliër • filter

Bandijzer + beschermstuk

Extra beschemstukken voor montageneus en klauwen

Type	Volt	Snel-heden	mm - inch	mm - inch	inch	inch
A2025-A	3 x	1	1100 43	360 14	13~26	10~24
A2025-2V-A	mono	2	1100 43	360 14	13~26	10~24
A2030-A	mono	2	1100 43	360 14	13~26	10~26

Verfijn het functioneren van uw waardevol toestel met het juiste toebehoren!

3de hand hulpsets

Het bandijzer naar het museum !

Artiglio-50 Basic
Artiglio-50 met wiellift

Enkelvoudige, pivoterende schijfafdrukker voor gecontroleerd losmaken van de band.

Inbegrepen:
Opspanset voor velgen met middengat en hieldrukklem

Bandenblazer met pedaalbediening
Drukregelaar • oliër • filter

Artiglio-500 met wiellift

Dubbele schijfafdrukker voor het gecontroleerd losmaken van de band

Inbegrepen:
Opspanset voor velgen met middengat en hieldrukklem

Bandenblazer met pedaalbediening
Drukregelaar • oliër • filter

Type	Snel-heden	Volt	kW	mm - inch	mm - inch	inch
Artiglio-50 Basic	2	mono	0,98	1200 47	385 15	12~30
Artiglio-50	2	mono	0,98	1200 47	385 15	12~30
Artiglio-500	2	mono	0,98	1200 47	385 15	12~30

Verfijn het functioneren van uw waardevol toestel met het juiste toebehoren!
Corghi volgt nauwgezet nieuwe bandentechnologieën en ontwikkelt in samenspraak met bandenfabrikanten montageprocedures en toebehoren.
Een overzicht van actueel toebehoren vindt u op de website:

www.metalced.be
→ Producten → Bandenservice
→ Bandenwisseltoestellen voor personen- en bestelwagens en moto's

Of via QR code →

3de hand hulpsets

Het bandijzer naar het museum !

Artiglio-5000 Basic
Artiglio-5000 met wiellift

Dubbele schijfafdrukker voor het gecontroleerd losmaken van de band

Inbegrepen:
Opspanset voor velgen met middengat
Pneumatische hieldrukker
Bandenblazer met pedaalbediening
Drukregelaar • oliër • filter

Artiglio-Master-Jolly
Automatic met wiellift

Met manuele of electro-mechanische klemming

Dubbele schijfafdrukker voor het gecontroleerd losmaken van de band

Inbegrepen:
Opspanset voor velgen met middengat
Pneumatische hieldrukker
Bandenblazer met pedaalbediening
Drukregelaar • oliër • filter

Artiglio-Master 28 ...
Artiglio-Master 28 Automatic

Electro-mechanische klemming

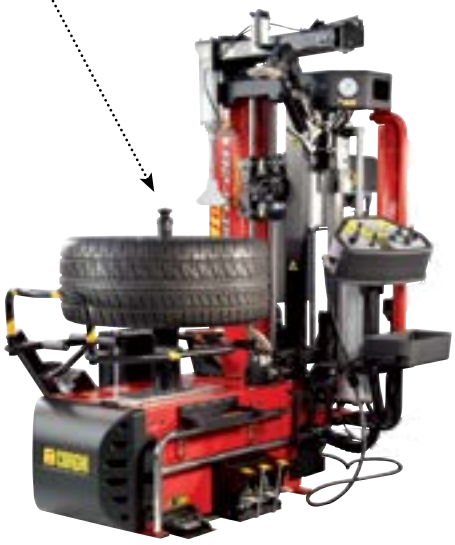

Dubbele schijfafdrukker voor het gecontroleerd losmaken van de band

Inbegrepen:
Opspanset voor velgen met middengat
Pneumatische hieldrukker
Bandenblazer met pedaalbediening
Drukregelaar • oliër • filter

Waarom een Corghi de band niet mist ziet u hier (patent). Via een "S" beweging wordt de band schadeloos gegrepen!

Functionering van de schijfafdrukker.

Functionering van de pneumatische hieldrukker.

Artiglio	Snel-heden	Type opspanset	Volt kW	mm - inch	mm - inch	mm - inch
-5000 Basic	2	manuele klemming	mono 0,98	1200 47	386 15	13~28
-5000	2	manuele klemming	mono 0,98	1200 47	386 15	13~28
-Master-Jolly Basic	2	manuele klemming	mono 0,98	1100 43	360 14	12~26
-Master-Jolly	2	manuele klemming	mono 0,98	1100 43	360 14	12~26
-Master-Jolly- Automatic	2	elektro-mechanische klemming	mono 0,98	1100 43	360 14	12~26
-Master 28 Basic	2	manuele klemming	mono 0,98	1100 43	406 16	13~28
-Master 28 + wiellift	2	manuele klemming	mono 0,98	1100 43	406 16	13~28
-Master 28 Automatic Basic	2	elektro-mechanische klemming	mono 0,98	1100 43	406 16	13~28
-Master 28 Automatic + wiellift	2	elektro-mechanische klemming	mono 0,98	1100 43	406 16	13~28

Robotica en spitstechnologie van Corghi !

Artiglio-Master Code - Robotica waarmee Corghi haar suprematie wederom bevestigt!

Geen theorie, maar een geautomatiseerde bandenwisselaar welke echt functioneert!

Met automatische herkenning van wielmaten en positionering van de gereedschappen, met bovenop millimeterprecieze en intelligente monteer- en demonteerfinesses, herbepaalt Corghi de genetische code voor hedendaagse bandenwisselaars en bewijst zij weerom haar leiderschap!

Standaard: met wiellift, interactief "touch-screen", elektro-mechanische opspanning, variabele draaisnelheid, ...

1200 mm - 47" 13"- 32"

Inbegrepen: electro-mechanische opspanset voor velgen met middengat • hieldrukker • bandenblazer met pedaalbediening • drukregelaar/filter

Artiglio-Master Code Base	wiellift + hieldrukker
Artiglio-Master Code Slide	wiellift + hieldrukker + vernevelaar bandenpasta
Artiglio-Master Code Visual	wiellift + hieldrukker + camera + Inflatron
Artiglio-Master Code Visual-L	wiellift + hieldrukker + camera + Inflatron + vernevelaar bandenpasta
Artiglio-Master Code Inspection	wiellift + hieldrukker + TPMS, temperatuur + groefdieptemeting
Artiglio-Master Code Inspection-L	wiellift + hieldrukker + vernevelaar bandenpasta + TPMS + temperatuur + groefdieptemeting
Artiglio-Master Code Complete	wiellift + hieldrukker + camera + Inflatron + TPMS + temperatuur + groefdieptemeting + vernevelaar bandenpasta

Artiglio Uniformity - De eerste diagnose bandenwisselaar!

De Uniformity is wel bijzonder veelzijdig!
Een bandenwisselaar van het type zonder bandijzer welke de functies "Diagnose, Montage en Matchen" verenigt en van het toestel een uniek accuraat "Wiel-Diagnosecenter" maakt.

Now you can with
Uniformity

De analysen:
gedurende het dè- en monteren worden geometrie van de velg en de uniformiteit van de band genalyseerd welke o.m. tot vibraties tijdens het rijden kunnen leiden (rigiditeit/ Runout alsook geometrische deformaties).

De oplossing:
elke onregelmatigheid wordt dankzij de meest ideale koppelpositie tussen velg en band opgelost (Match-Mounting).

Evaluatie

Diagnose

Match-Montage

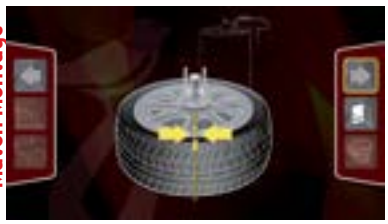

Diagnose + Montage-Matching
Integraal op de bandenwisselaar!

Mobiele bandenservice van Corghi !

Artiglio 55 • kantelt in een compacte bestelwagen • voor wielen 12 tot 30"

1

2

3

4

Autonoom functionerende mobiele bandenservice.

- Gemonteerd in een laag voertuig waardoor eveneens geschikt voor activiteiten in o.m. stadsparkings
- Functioneert op batterijen of via extern stroomnet waardoor ook in gesloten ruimtes inzetbaar (geen uitlaatgassen - geluidsarme werking)
- Elektriciteit- en persluchtproductie via batterijen of via externe stroomvoeding

TOP

Foto 1: A55 gekanteld opgeborgen in het voertuig
Foto 2: A55 kantelt via een pneumatisch systeem uit en in het voertuig
Foto 3: A55 in werkpositie
Foto 4: EM 43 Slide - wielbalancer met motor op slede (foto bij EM43 Family)
Verder uitgerust met batterijen, bedieningen, stroomconverters ...
Herladen van de batterijen via externe stroombron, of bij het rijden via de alternator.

EM9050 Family met digitale display • 4 oplossingen

Handbediend

Met motor 230 V

Tilt-UP • handbediend
Voor gebruik in een voertuig

Slide • met motor 230 V
Schuift uit het voertuig

1,1 m

1-35" *
10~29" **

1,5~20"

Max. 85

*Bij manuele ingave. **Bij automatische ingave.

- Arm met dubbele functie:
  blokkeren van het wiel • starten van versies met motor
- Automatische registratie van afstand, wieldiameter en breedte via FSP arm (Fast Selection Program)
- 3 mogelijkheden voor het aanbrengen van kleefgewichten:
  via de gewichtenklem of manueel op 6 of 12 h positie

Voornaamste opties:
voetsteun (wielen tot 85 kg) • 12 V kit voor handbediende versies • Laser Pointer (Kit Laser Blade) ...

Bandenwisselaars voor baan-, landbouw- en werfvoertuigen

Proline 426

Als 2de toestel of wanneer bandendienst geen hoofdactiviteit is (3x 400V).

L/R beweging van de slede: hydraulisch

Gereedschappenarm: manuele bediening

Spankop: L/R draaiend

Met draagbare bediening • hielklem • alu velgbeschermers • 2 bandijzers

1500 mm	780 mm	14~26"	700

Proline 440

Als 2de toestel of wanneer bandendienst geen hoofdactiviteit is (3x 400 V).

L/R beweging van de slede: hydraulisch

Gereedschappenarm: hydraulisch

Spankop: L/R draaiend

Met draagbare bediening • hielklem • 2 bandijzers

1500 mm	1100 mm	14~40"	1500

HD 500

Semi-automaat - heavy duty (3 f of mono)

Met 2 hieldrukkers voor dè- en montage

Opspanning via middengat van de velg - met conussen 14~26"

Bediening gemonteerd op het toestel

Met bandijzer • hielklem • haak voor Tubeless banden • bandijzer

Ideaal voor mobiele service

1400 mm	695 mm	14,5~24,5"	700

HD700

Semi automaat - heavy duty.

L/R beweging van de slede: hydraulisch

Gereedschappenarm: manuele bediening

Spankop: L/R draaiend

Met draagbare bediening • hielklem • 2 bandijzers

3x 230 of 3x 400 V

1600 mm	700 mm	14~26"	700

HD850A

Automaat - heavy duty

L/R beweging van de slede en gereedschappenarm: hydraulisch

Spankop: L/R draaiend - 2 snelheden

Met draagbare bediening • hielklem • 2 bandijzers

3x 230 of 3x 400V

1500 mm	780 mm	14~26"	1000

HD 900

Semi automaat - heavy duty - tot 56" met verlengstukken (optie)

L/R beweging van de slede: hydraulisch

Gereedschappenarm: manuele bediening

Spankop: L/R draaiend - 2 snelheden

Met draagbare bediening • hielklem • 2 bandijzers (3x 230 of 3x 400 V)

2300 mm	1065 mm	14~46"	1000

Bandenwisselaars voor baan-, landbouw- en werfvoertuigen

HD 1300 serie



2200 mm | 1300 mm | 14~56" | 1700

Semi-automaat
HD 1300
HD 1300 R (radio)

Automaat
HD 1300A
HD 1300 AR (radio)

L/R beweging van de slede: hydraulisch

Gereedschappenarm:
→ manuele bediening
→ hydraulische bediening voor **A** versies

Met energiebesparende stand-by functie

Spankop:
L / R draaiend
2 snelheden
voor velgen met middengat vanaf 110 mm

Met draagbare bediening • bandijzers • hielklem

Verfijn het functioneren van uw waardevol toestel met het juiste toebehoren!
Corghi volgt nauwgezet nieuwe bandentechnologieën en ontwikkelt in samenspraak met bandenfabrikanten montageprocedures en toebehoren.
Een overzicht van actueel toebehoren vindt u op de website:

www.metalced.be → Producten → Bandenservice →
Bandenwisseltoestellen voor baan-, landbouw- en werfvoertuigen

Of via QR code →

HD 1400 serie - Evolution



2500 mm | 1470 mm | 14~58" | 1900

Semi-automaat
HD 1400 E Evolution

Automaat - 100% hydraulisch
HD 1400 Evolution

Simultane L / R beweging van de slede en de gereedschappenarm

L/R beweging van de slede: hydraulisch

Gereedschappenarm:
→ manuele bediening bij E versies
→ hydraulische bediening bij Evolution versies

Spankop: voor velgen met middengat vanaf 110 mm
→ L / R draaiend - elektrische motor bij E versies
→ L / R draaiend - hydraulische motor bij 1400 versies

Met draagbare bediening • bandijzers • hielklem

Bandenwisselaars voor baan-, landbouw- en werfvoertuigen

HD 1800 HYDRUS

UNIEK

De HD 1800 Hydrus is een combinatie van robuustheid en eenvoud.
Alles bij deze bandenwisselaar draait om "kracht"!
Vergeet de risico's bij het demonteren van wielen van landbouwvoertuigen, grondverzetters of bosbouwmachines.
PS: uiteraard ook geschikt voor klassieke vrachtwagenwielen.

100% hydraulisch

Simultane L/R beweging van de slede en de gereedschappenarm

Met energiebesparende stand-by functie

Met draagbare bediening • bandijzers • hielklem

3x 230 of 3x 400 V

3000 mm	1800 mm	14-60"	3000

Verfijn het functioneren van uw waardevol toestel met het juiste toebehoren!
Corghi volgt nauwgezet nieuwe bandentechnologieën en ontwikkelt in samenspraak met bandenfabrikanten montageprocedures en toebehoren.
Een overzicht van actueel toebehoren vindt u op de website:

www.metalced.be → Producten → Bandenservice →
Bandenwisseltoestellen voor baan-, landbouw- en werfvoertuigen

Of via QR code →

AGTT1600A

Automaat • volhydraulisch • heavy duty (3x 230 of 3x 400 V)

Simultane L/R beweging van de slede en de gereedschappenarm

L/R beweging van de slede en gereedschappenarm: hydraulisch

Spankop met 9 posities: met elektrische motor • 3 snelheden • L/R draaiend • voor velgen met middengat vanaf 90 mm

Vrijstaande hydraulische unit en stand-by functie

Met draagbare bediening • bandijzers • hielklem

2500 mm	1600 mm	14~58"	1700

Monster-AGTT-Radio + Laser
Zonder bandijzer

Automaat • volhydraulisch • heavy duty (3x 230 of 3x 400 V)

100% geautomatiseerde bewegingen en allen hydraulisch

Spankop met 9 posities:
met elektrische motor • 3 snelheden • L/R draaiend • voor velgen met middengat vanaf 90 mm

Draadloze Radio afstandsbediening en stand-by functie

Vrijstaande hydraulische unit

2500 mm	1600 mm	14~58"	1700

Wielbalancers van ‘s werelds nr. 1 !

Proline 750

Digitale display
Wielkap

NIEUW

Automatische ingave van interne afstand en velgdiameter - 10~26”

Start via wielkap en automatische stop na meting

Hidden Weight - verbergen van kleefgewichten achter spaken

Centraalspanner met 3 conussen Ø 42-156 mm
en quick-spanmoer • velgenpasser •
gewichtentang • ijkgewicht

Proline 780

19 " beeldscherm
Wielkap

1,5-20"

10~26”

70

Opties:
pedaalrem
conussen Ø 117-173
meetarm EG 2 voor wielbreedte
kit LED verlichting binnenzijde van het wiel + Laser Pointer

Proline Truck 150

Proline Truck 150

met elektrische motor + wielkap

Automatische ingave van afstand en velgdiameter
Automatische stop na meting

Met pneumatische wiellift - 200 kg sterk

Verbergen van wielgewichten achter spaken • energiebesparende stand-by functie • updating via USB sleutel • programma voor 2 gebruikers ...

Opties:
opspanningen • Laser en Led lichtkit • frontpaneel in verschillende kleuren ...

Details vindt u op → www.metalced.be
→ Bandenservice → Wielbalancers voor vrachtwagens en autobussen


2~20"

9~28"

200

Wielbalancers van ‘s werelds nr. 1!

Compactline • EM-9250 ... / 9280 ...

EM-9250 Professional
EM-9250 Professional PR met wielkap
Geautomatische ingave van de afstand wiel/ toestel en wieldiameter
+ berekening van de velgbreedte (AWC)
+ automatische stop einde cyclus

Premium PR met wielkap + pneumatische wielopspanning
Geautomatische ingave van de afstand wiel/ toestel en wieldiameter
+ berekening van de velgbreedte (AWC)
+ elektrische rem - stop op de plaats voor gewichten

Programma’s:

Hidden Weight	plaatsen gewichten achter spaken
Opt Flash	bepaalt ideale positie van de band tov de velg • reduceert rijgeluiden

Met 4 conussen Ø 42-118,5 mm • velgenpasser • gewichtentang • ijkgewicht

1,5~20" 10~28" 70

EM-9280 C PR met wielkap + pneumatische wielopspanning
Geautomatische ingave van de afstand wiel/ toestel en wieldiameter
+ berekening van de velgbreedte (AWC)
+ elektrische rem - stop op de plaats voor gewichten

Programma’s:

WM	gewichtenbesparend programma
Hidden Weight	plaatsen gewichten achter spaken
Opt Flash	bepaalt ideale positie van de band tov de velg • reduceert rijgeluiden

Met 4 conussen Ø 42-118,5 mm • velgenpasser • gewichtentang • ijkgewicht

Actuele informatie, brochures en opties vindt u op de website **www.metalced.be**
→ Bandenservice → Wielbalancers personen- en bestelwagens - moto’s

LaserLine • EM 9550 ➢ Touchscreen LCD display

EM-9550-Plus → manuele wielopspanning
EM-9550-C-Plus → elektrische wielopspanning

Geautomatiseerde ingave van de afspand wiel/ toestel en wieldiamater
+ automatische elektrische rem
+ stop op de plaats voor kleefgewichten en positieaanduiding via laser
+ LED verlichting aan binnenzijde van het wiel
+ Zero Space plaatsbesparende wielkap - wielen tot 44”

Digitaal verlichte data- en bedieningsdisplay met aanraaktechnologie

Met 4 conussen Ø 42-118,5 mm • velgenpasser • gewichtentang • ijkgewicht



1,5~20" 11~20" 75

Wielbalancers van ‘s werelds nr. 1!

LaserLine • EM 9580 ➢ Touchscreen Monitor

EM 9580 Touch met plaatsbesparende wielkap + 22" aanraakscherm

NIEUW

Besturing via aanraaktechnologie ➢ sneller • logischer • eenvoudiger ...

FSP digitale meetarm
automatiseerde ingave van de afstand wiel/ toestel en wieldiameter
met LaserBlade Pointer voor positiebepaling van kleefgewichten in de binnenzijde van de velg

Elektrische rem
stop op positie voor kleefgewichten en plaatsmarkering via LaserLine
LED verlichting binnenzijde van het wiel

Programma's:

Hidden Weight	plaatsen gewichten achter spaken
Opt Flash	bepaalt ideale positie van de band tov de velg • reduceert rijgeluiden
IPosLite	Run-Out Lite programma en opgave van de ideale positie van de wielen op het voertuig

Met 4 conussen Ø 42-118,5 mm • velgenpasser • gewichtentang • ijkgewicht

Voornaamste extra's:
Elektrische of wielopspanning via Bluetooth signaal (Winut) • automatische registratie van de velgbreedte • Sonar Run-Out • printer • wiellift • supports voor toebehoren ...

1,5~20" 10~28" 75

TouchlessLine EM-9780 C

Sluiten van de kap
De rest doet het toestel!



1,5~20" 11~32" 75

Voornaamste extra's:
Kleefgewichten op rol + dispenser
Wielopspanning via Bluetooth signaal (Winut)

TouchlessLine EM-9980 C

Sluiten van de kap
De rest doet het toestel!

1,5~20" 11~35" 75

Voornaamste extra's:
Kleefgewichten op rol + dispenser
Wielopspanning via Bluetooth signaal (Winut)

DiagnosticLine EYE-Light

1,5~20" 1~35" 75

Touchless beeldcreatie en opmeting via video en camera technologie.
Bandendiagnose: groefdiepte en loopvlakanalyse

Voornaamste extra's:
Kleefgewichten op rol + dispenser
Wielopspanning via Bluetooth signaal (Winut)

Algemeen

Automatische registratie van alle velgmaten via laser
+ elektrische wielopspanning en automatische rem
+ stop op de plaats voor kleefgewichten en positiemarkering via Laser Pointer
+ LED verlichting aan binnenzijde van het wiel
Laser Runout: oplossing voor het wegnemen van trillingen bij het rijden

22" monitor met aanraaktechnologie
Gewichtenbesparend programma (WM)
Zero Space plaatsbesparende kap • wielen tot 44"
Met 4 conussen Ø 42-118,5 mm • velgenpasser • gewichtentang • ijkgewicht

Moto's
Mobiele bandenservice

Bandenwisselaar & Wielbalancer • moto's • scooters • go-carts • quads • tuinbouw

Bike Line - BC 200 S - bandenwisselaar

TOP

Met vaste kolom waarop de afdrukker is gemonteerd

Uitermate stabiel en krachtig voor behandeling van taaie banden

Spanbereik: standaard 5-23" • met ATV kit 6-16"

Beschikbaar in 3x 230/400 of mono 230 V

Inbegrepen: adapter kit voor go-kart wielen (GK)•bandijzer•beschermstukken voor klauwen

Actuele informatie, brochures en opties vindt u op de website
www.metalced.be → Bandenservice → Bandenwisseltoestellen personen- en bestelwagens, moto's

Opspanmiddelen voor elk merk en type motowiel



Bike Line - EM 9250 - wielbalancer

Mobiele bandenservice • bandenwisselaar + productie van perslucht en elektriciteit

AGT TILT

HD650 TILT

Bandenwisselaars voor inbouw in bestelwagens

	Velgen	Wieldiameter	Wielbreedte	Centrale opening	Wielgewicht	Gewicht toestel
AGT TILT	14-26"	1350 mm	520~960 mm	120 mm	500 kg	450 kg
HD650 TILT	13~26"	1380 mm	520~960 mm	130 mm	1000 kg	450 kg

Kenmerken energiegroepen

- motor: diesel/ watergekoeld
- persluchtcompressor: 12 bar • tank 120 l
- stroomgroep AGT TILT: mono 230 V / 1320 W • 3x 400 V / 4000 W
- stroomgroep HB350 TILT: mono 230 V / 2000 W • 3x 400 V / 6000 W

Wieluitlijners

Remo Rapide Business 3,5 • Contactloze Pre-Check wieluitlijner

Snel!

Een 100% doorrij Pre-Check wieluitlijner!

Stop vóór de R.E.M.O. Rapide → Pre-Check in 15 seconden.

Zonder enige tussenkomst - volledig contactloos.

CORGHI

Inbegrepen: voertuigen "Smart database" • PC • printer ...

Resultaat via kleuren: groen = OK / oranje = aandacht / rood = slecht

R.I.K.: systeem om de staat van velgen te visualiseren, de beelden op te slaan en te koppelen aan de nummerplaat van het voertuig of naam van de eigenaar ➤ laat toe om eventuele klachten van beschadigingen te weerleggen

Drive on assistent: zijperspectief op beeld welke de technieker helpt bij het positioneren van het voertuig

Smart Remote: ideaal bij de voorcontrole en gezeten in het voertuig ➤ uiterst gebruiksvriendelijk via speciale grafieken

Optisch asmeetsysteem voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen

AXIS500 - Flexibel en elektronisch

NIEUW

Snel: meting in rijpositie • heffen overbodig

Universeel en betrouwbaar: 1 meetsysteem voor elk type voertuig • éénmansbediening

Meetwaarden: correct en snel via "gyroscoop"

Velgunits: bevestiging via magneten • spanner voor alu velgen inbegrepen

Meetkop: 360° roterend • met batterij/ lasertechnologie

Metingen: totaal- en enkelspoor • wielvlucht • uitspoor in de bocht • naloop • as-offset en middenpositie stuurinrichting

Samenstelling AXIS500

Bandendiagnose

3D Hand Held • groefdieptemeting in seconden

TreadReader Hand Held

Het "Hand Held toestel" is licht en compact,
→ scant in **3D** configuratie en in seconden het loopvlak van
→ personen- t/m vrachtwagenbanden en
→ zendt via WiFi® en een App de data naar uw smartphone, tablet of PC (voor Android).

Scans in kleur tonen de diepte van de groeven tot op <0,2 mm nauwkeurig. Uit de beelden is informatie af te leiden omtrent de algemene staat, slijtage t.g.v. onjuiste bandendruk, of slijtage gerelateerd aan wieluitlijning, ophanging, ...

Een klantenrapport is zonder tussenstappen via de App reproduceerbaar.
Het beeld van elke gescande zone wordt gereproduceerd terwijl, groeven groen of rood worden ingekleurd. Bij rood wordt tevens een suggestie naar de oorzaak toegevoegd.

- Werkt probleemloos bij natte en/of vuile banden
- Geen jaarlijkse kosten - de App is gratis via Google Play store
- Herkent zomer- of winterbandtypes
- Scant > 300,000 datapunten in 3 à 4 seconden

Easy Tread • analyse van de staat van de banden tijdens het overrijden van de meetunit

NIEUW

BEISSBARTH®

Betrouwbare resultaten in enkele seconden • nauwkeurigheid +/- 0,25 mm
Geen bewegende onderdelen • bestand tegen stof, trillingen en vocht

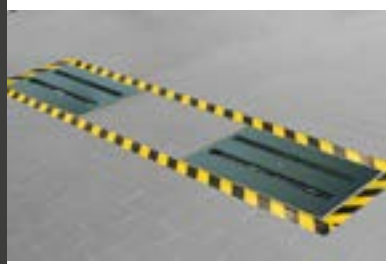

Versie voor inbouw

Versie voor opbouw

Meetgegevens snel en makkelijk afleesbaar via kleurcodes.
Een klantenrapport is opvraagbaar.

Hoogte 85 mm
Overrijdbaar tot 4 T/ as
Testsnelheid 8 km/h
Bandbreedte max. 450 mm

Opties: camera voor herkenning van de nummerplaat • schermen • tablet voor mobiele werking • inbouwkader • afdekplaten ...

Montagestraten voor banden

Corghi + Ahcon - 2x beter!

NIEUW

Corghi en Ahcon • Sedert decennia onbetwiste vernieuwers binnen hun domein!
Zij bundelden hun krachten en zorgen weerom voor een opmerkelijke (r)evolutie.

Arbeid in lichaamscorrecte positie maakt werk lichter en sneller. Het voorkomt lichaamsklachten en uitval van personeel.
Factoren welke de rentabiliteit van uw bedrijf positief beïnvloeden.

Roltafels/ banen gecombineerd met Qube bandenblazers

3D wieluitlijners

V2100 • V2100T

V2100 met camera's op vaste hoogte
V2100T met kantelende camera's op vaste hoogte

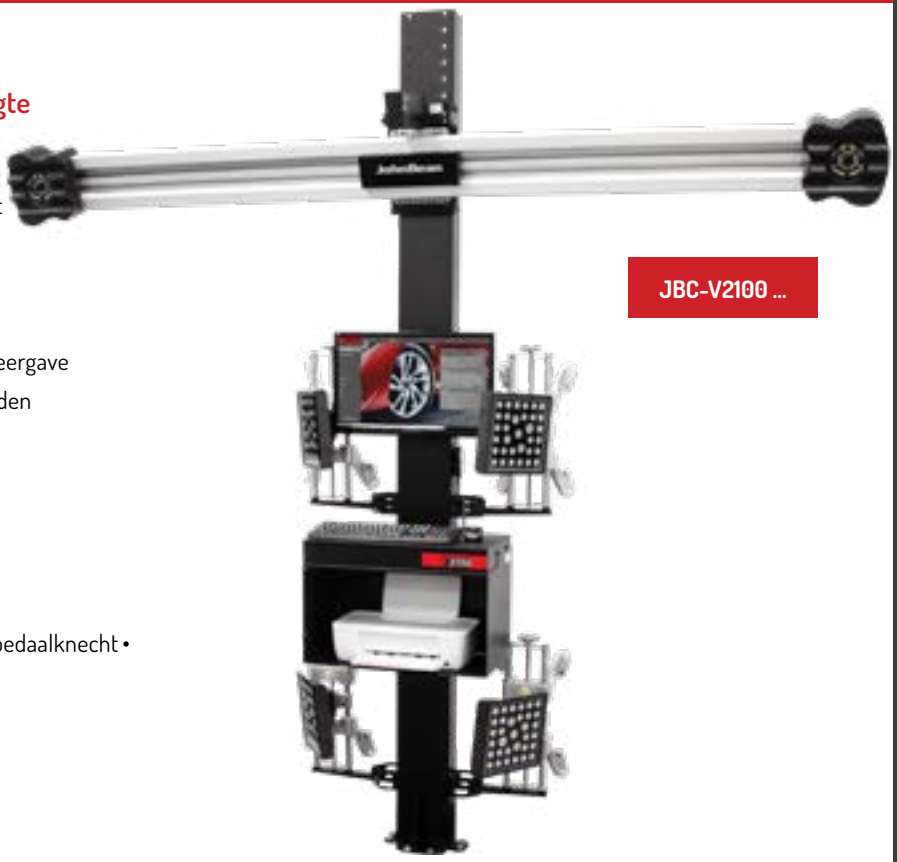

JBC-V2100 ...

VODI™ leidt de technieker door de procedure en helpt om het voertuig snel op zijn plaats te zetten

Krachtige software:
- werkprocedure op scherm en visualisatie via icoonbeelden
- diagnose-info voor technieker
- permanente meting van sporing + camber + caster in live weergave

Complete voertuigen database (OEM gegevens) en afstelbeelden

Samenstelling

22" monitor
3D data-scherm toont alle belangrijke gegevens

4 doelen en 4 AC100 universele velgklemmen voor personen- en bestelwagens 11"~22" (optie tot 26 ")

Opbergmeubel aan de camerakolom • stuurwielhouder • rempedaalknecht • A4 printer

V2200 AC 100 • V2200 AC 100/L

V2200 AC 100 met camera's op vaste hoogte
V2200 AC 100/L met cameralift en motor

JBC-V2200 ...

VODI™ leidt de technieker door de procedure en helpt om het voertuig snel op zijn plaats te zetten

Krachtige software:
- werkprocedure op scherm en visualisatie via icoonbeelden
- diagnose-info voor technieker
- permanente meting van sporing + camber + caster in live weergave

Complete voertuigen database (OEM gegevens) en afstelbeelden

Dwarsbalk met 2 XD hoogresolutie camera's

Samenstelling

22" monitor
3D data-scherm toont alle belangrijke gegevens

4 doelen en 4 AC100 universele velgklemmen voor personen- en bestelwagens 11"~22" (optie tot 26 ")

Gesloten mobiel opbergmeubel • stuurwielhouder • rempedaalknecht • A4 printer

3D wieluitlijners

V2260 • V2260/L

V2260 met camera's op vaste hoogte
V2260/L met manuele cameralift

VODI™ leidt de technieker door de procedure en helpt om het voertuig snel op zijn plaats te zetten

Krachtige software:
- werkprocedure op scherm en visualisatie via icoonbeelden
- diagnose-info voor technieker
- permanente meting van sporing + camber + caster in live weergave

Complete voertuigen database (OEM gegevens) en afstelbeelden

Dwarsbalk met 2 XD hoogresolutie camera's

Samenstelling

22" monitor
3D data-scherm toont alle belangrijke gegevens

4 doelen en 4 AC100 universele velgklemmen voor personen- en bestelwagens 11"~22" (optie tot 26 ")

Gesloten mobiel opbergmeubel • stuurwielhouder • rempedaalknecht • A4 printer

JBC-V2260 ...

V2280/L • V2380

Met camera's welke de stijg- en daalbeweging van het voertuig volgen
Snel dankzij de nieuwste hoogresolute wieldoelen • meting in 2 min

JBC-V2280/L

4 doelen en 4 AC100 universele **velg**klemmen

Voor personen- en bestelwagens 11"~22" (optie tot 26 ")

VODI™ leidt de technieker door de procedure en helpt om het voertuig snel op zijn plaats te zetten

Krachtige software:
- werkprocedure op scherm
- visualisatie via icoonbeelden
- diagnose-info voor technieker
- permanente meting van sporing + camber + caster ➢ in live weergave

Complete voertuigen database (OEM gegevens) en afstelbeelden

Dwarsbalk met XD hoogresolutie camera's

Samenstelling
22" monitor
3D data-scherm toont alle belangrijke gegevens

Gesloten mobiel meubel • stuurwielhouder • rempedaalknecht • A4 printer

JBC-V2380

4 doelen en 4 AC100 **wiel**klemmen 19~ 39"
Met snelspanheldel - vastzetten in 1 beweging

Audit snel-programma welk aangeeft of regelingen noodzakelijk zijn

3D Wieluitlijners

V2300 AC100 • V2300 AC100/L • V2300 AC400 • V2300 AC400/L

V2300 AC100 camera's op vaste hoogte • velgklemmen 11-22" (26" optie)
V2300 AC100/L met cameralift • velgklemmen 11-22" (26" optie)
V2300 AC400 camera's op vaste hoogte • contactloze wielklemmen • wielen 19-39"
V2300 AC400/L met cameralift • contactloze wielklemmen • wielen 19-39"

JBC-V2300 ...

VODI™ leidt de technieker door de procedure en helpt om het voertuig snel op zijn plaats te zetten

Krachtige software:
- werkprocedure op scherm en visualisatie via icoonbeelden
- diagnose-info voor technieker
- permanente meting van sporing + camber + caster in live weergave

Complete voertuigen database (OEM gegevens) en afstelbeelden

Dwarsbalk met 2 XD hoogresolutie camera's

Vlakke wieldoelen • zuinig met plaats en bijzonder licht

Samenstelling

Gesloten mobiel opbergmeubel • printer
22" flat screen monitor
Stuurwielhouder • rempedaalknecht
Velgklemmen voor personen- en bestelwagens

V3400 AC100 • V3400 AC400vv

V3400 AC100 velgklemmen 11-22"
V3400 AC400 contactloze wielklemmen 19-39"

JBC-V3400

Kenmerken van het JBC-2300 type +
- geen vaste verbinding tussen de cameratorens
- draadloze communicatie en flexibiliteit in opstelling

De camera's volgen geautomatiseerd de hoogtepositie van het voertuig (patent)

Continue calibratie via de 3de cameraset tussen de torens

Zuinig met plaats
Hoeft geen vaste plaats • verplaatsbaar via wielschotels (optie!)

AC400 wielklemmen:
Stabiel klemsysteem en gelimiteerde spankracht
Montage op de band zonder contact met de velg
Met snelspanheldel - vastzetten in 1 beweging
Uit duurzaam en licht magnesium
Spanbereik 19"~39"

Wieluitlijning

V1200 - met WiFi® technologie

JBC-V1200

Geen verbindingskabels

Zonder opkrikken: opmeting via extra korte voor- en achterwaartse beweging van het voertuig

Op elk voorwiel wordt een referentiedoel geplaatst, op elk achterwiel een camera

Krachtige lithium-ion batterijen in de camera's garanderen een lange werktijd

Meting van uitspoor in de bocht zonder dure elektronische draaitafels

Meting van een Smart t/m een verlengde bestelwagen
Wielafstand tussen 1,75~4,50 m

Database direct van automobielfabrikanten - maximaal compleet en correct
In gebruik bij de Belgische technische controle

Velgklemmen 11~22" (tot 26" optie)

Meten van voertuigafmetingen zonder extra handelingen

Automatische update van voertuiggegevens wanneer verbonden met WiFi®

Gebruikseenvoud: eigen aan John Bean technologie en beeldanimatie

Kan tevens mobiel ingezet worden

Hefbruggen voor wieluitlijning

4-palenhefbruggen
AutopStenhoj • Stertil Koni • ATH • Beissbarth • EAEPlus

Schaarhefbruggen - dubbele schaar
Omer KAR

AutopStenhoj • ATH • Omer • Beissbarth • EAEPlus

Tweelinghefbruggen
AutopStenhoj

Wielbalancers

B100N • B100 met wielkap - Een DeLuxe instapmodel

LED display → overzichtelijk en intuïtief

2D Sape: semi-automatische registratie van interne afstand (offset) en velgdiameter • handmatige ingave van de velgbreedte

Split: voor verbergen van kleefgewichten bij spaakwielen

Start B100N manueel en automatische stop na meting
Start B100 via sluiten van de wielkap en automatische stop na meting

- Pedaal voor asblokkering en meetarm met gewichtenklem
- Centraalspanner met 3 conussen Ø 43~116 mm en quick-spanmoer • velgenpasser • gewichtentang

Opties: opspantoebehoren



76-508 m~ *8~32 / **8~25 70 960 mm *Bij manuele ingave **Bij 2R Sape data ingave

B300S • B300L • B300P

LED display → geïntegreerd in de gewichtenkast

2D Sape semi-automatische registratie van interne afstand (offset) en velgdiameter
Smart Sonar automatische registratie van de velgbreedte
Split voor verbergen van kleefgewichten bij spaakwielen

B300S manuele wielopspanning • centraalspanner en quick-spanmoer
B300L + easyWeight ► markeert de plaats voor het interne gewicht via LaserPoint
B300P + Power Clamp ► elektro-mechanische wielopspanning en rem

- Pedaal voor asblokkering en meetarm met gewichtenklem
  Start via sluiten van de wielkap en automatische stop na meting
  Individueel gebruikersprogramma voor 4 personen
- Met 3 conussen Ø 43~116 mm • velgenpasser • gewichtentang

Opties: opspantoebehoren



*Bij manuele ingave. **Bij 2R Sape data ingave. 76~508 mm *8~32 / **8~25" 70 1050 mm

B340S • B340L • B340P

10" kleuren display → met aanraaktechnologie - geïntegreerd in de gewichtenkast

2D Sape semi-automatische registratie van interne afstand (offset) en velgdiameter
Smart Sonar automatische registratie van de velgbreedte
Split voor verbergen van kleefgewichten bij spaakwielen
easyAlu kies de plaats van het kleefgewicht - het toestel bepaalt programma en waarden

B340S manuele wielopspanning • centraalspanner en quick-spanmoer
B340L + easyWeight ► markeert de plaats voor het interne gewicht via LaserPoint
B340P + Power Clamp ► elektro-mechanische wielopspanning en rem

- Pedaal voor asblokkering en meetarm met gewichtenklem
  Start via sluiten van de wielkap en automatische stop na meting
  Individueel gebruikersprogramma voor 2 personen
- Centraalspanner met 3 conussen Ø 43~116 mm en quick-spanmoer • velgenpasser • gewichtentang

Opties: opspantoebehoren



*Bij manuele ingave. **Bij 2R Sape data ingave. 75~508 mm *8~32 / **8~26" 70 1050 mm

Wielbalancers

B400L

19" TFT monitor en grafische beeldtechnologie

2D Sape semi-automatische registratie van interne afstand (offset) en velgdiameter
Smart Sonar automatische registratie van de velgbreedte
easyWeight markeert de plaats van het interne gewicht via LaserPoint
Split voor verbergen van kleefgewichten bij spaakwielen
easyAlu kies de plaats van het kleefgewicht - het toestel bepaalt programma en waarden

- Pedaal voor asblokkering en meetarm met gewichtenklem
  Start: via sluiten van de wielkap en automatische stop na meting
- Met 3 conussen Ø 43~116 mm • quick-spanmoer • velgenpasser • gewichtentang

Opties: opspantoebehoren

76~508 mm	*8~32 / **8~25"	70	1050 mm

*Bij manuele ingave. **Bij 2R Sape data ingave.

B500L • B500P

LCD display op hoogte • makkelijk afleesbaar

2D Sape: semi-automatische registratie van interne afstand (offset) en velgdiameter
Smart Sonar automatische registratie van de velgbreedte
easyWeight markeert de plaats van het interne gewicht via LaserPoint
Split voor verbergen van kleefgewichten bij spaakwielen
easyAlu kies de plaats van het kleefgewicht - het toestel bepaalt programma en waarden

B500S manuele wielopspanning • centraalspanner en quick-spanmoer
B500P Power Clamp ► elektro-mechanische wielopspanning en rem

- Pedaal voor asblokkering en meetarm met gewichtenklem
  Start: via sluiten van de wielkap en automatische stop na meting
  Individueel gebruikersprogramma voor 9 personen
- Met 3 conussen Ø 43~116 mm • velgenpasser • gewichtentang

Opties: opspantoebehoren

76~508 mm	*8~32 / **8~25"	70	1050 mm

*Bij manuele ingave. **Bij 2R Sape data ingave.

B600L • B600P

19" TFT monitor met aanraaktechnologie

2D Sape: semi-automatische registratie van interne afstand (offset) en velgdiameter
Smart Sonar automatische registratie van de velgbreedte
easyWeight markeert de plaats voor het interne gewicht via LaserPoint
Split voor verbergen van kleefgewichten bij spaakwielen
easyAlu kies de plaats van het kleefgewicht - het toestel bepaalt programma en waarden

B600L manuele wielopspanning • centraalspanner en quick-spanmoer
B600P met easyWeight + Power Clamp ► elektro-mechanische wielopspanning + elektro-mechanische rem en stop in de onbalanspositie

- Pedaal voor asblokkering en meetarm met gewichtenklem
  Start: via sluiten van de wielkap en automatische stop na meting
  Gebruikersprogramma voor 9 personen • verlichting binnenzijde velg
- Met 3 conussen Ø 43~116 mm • velgenpasser • gewichtentang

Opties: opspantoebehoren

75~508 mm	*8~32 / **8~26"	70	1050 mm

*Bij manuele ingave. **Bij 2R Sape data ingave.

Wielbalancers

B800P

Met volautomatische scanning van de velg

Volautomatisch

Contactloze herkenning van het velgprofiel
Positie en aantal spaken (Split)
Automatische keuze van het balanceerprogramma en onbalanspositie
Automatische opname van velgdiameter en breedte - afstand velg/ toestel (offset)

Dus opspannen en kap sluiten ► de rest doet het toestel!

- Rim Scanner contactloze detectie van de afstand velg/ toestel (offset) en wieldiameter•bepaalt de balanceermethode, type gewicht en positie
- Smart Sonar automatische registratie van de velgbreedte
- Power Clamp elektro-mechanische wielopspanning•met 3 conussen Ø 43-116 mm
- easyWeight markeert de plaats voor het interne gewicht via LaserPoint
- Split programma voor verbergen van kleefgewichten bij spaakwielen
- 19" monitor met aanraaktechnologie en grafische beeldtechnologie
- Start via sluiten wielkap•stop in positie•elektrische wielblokkering
- Velgverlichting•velgenpasser•gewichtentang

Opties: opspantoebehoren•printer



76~508 mm *8~32 / **8~25" 70 1050 mm *Bij manuele ingave **Bij automatische / Smart-Sonar registratie

B1200P - met programma voor meting radiale run-out

Volautomatisch

Met volautomatische scanning van de velg

TOP

Contactloze herkenning van het velgprofiel
Positie en aantal spaken (Split)
Automatische keuze van het balanceerprogramma en onbalanspositie
Automatische opname van velgdiameter en breedte - afstand velg/ toestel (offset)

Dus opspannen en kap sluiten ► de rest doet het toestel!

- Rim Scanner contactloze detectie van de afstand velg/ toestel (offset) en wieldiameter • bepaalt de balanceermethode, type gewicht en positie
- Smart Sonar automatische registratie van de velgbreedte
- Power Clamp elektro-mechanische wielopspanning•met 3 conussen Ø 43-116 mm
- easyWeight markeert de plaats voor het interne gewicht via LaserPoint
- Split programma voor verbergen van kleefgewichten bij spaakwielen
- Match-Mounting automatische meting van de radiale run-out tijdens de balanceercyclus
- 19" monitor met aanraaktechnologie en grafische beeldtechnologie
- Start via sluiten wielkap•stop in positie•elektrische wielblokkering
- Velgverlichting•velgenpasser•gewichtentang

Opties: opspantoebehoren•printer



76~508 mm *14~26 / **8~32" 70 1050 mm *Bij manuele ingave **Bij automatische / Smart-Sonar registratie

Wielbalancers Toebehoren

B9250P

◀ **B9250 • digitale display • met 230 V motor**

Elektronische rem houdt het wiel in vaste positie

Pneumatische wiellift + houders voor conussen, ...

Wielkap + opbergvakken voor wielgewichten

B9280 • met 19" monitor • 230 V motor ▶

Elektronische rem houdt het wiel in vaste positie

Pneumatische wiellift + houders voor conussen, ...

Wielkap + opbergvakken voor wielgewichten

Algemeen

Arm voor semi-automatische registratie van de meting afstand velg/toestel (offset) en velgdiameter + klem voor kleefgewichten

Meetsnelheid <100 t/min

Splitprogramma voor verbergen gewichten bij spaakwielen

Centraalopspanning met 3 conussen Ø 120~286,5 mm • afstandsring • gewichtentang

Opties: opspantoebehoren

650 mm | 1300 mm | 2~20" | 8~26" | 250

Opspannen is vak- en precisiewerk

Centraalopspanning met precisie hulpstukken

QuickPlate ▸ foto versie 5 bouten
Modellen voor 4, 5 of 6 bouten

Voor zware wielen
Vrachtwagen - autobus

Voor motowielen

Belgische bandenapparatuur

Pro-Fit
Blijf op tempo!

Met zijdelings pivoterende kolom

Uitrusting:
bandenblazer • demonteerstaaf • RF-arm • drietand • rubber snoeren • velgboordbeschermer • monteerpasta en borstel

Data:
opspanning via buitenkant velg 10~23"
velgbreedte 2~11"

Opti-Fit
Onmogelijk bestaat niet!

Met kantelende kolom

Uitrusting:
bandenblazer • demonteerstaaf • RF-arm • drietand • rubber snoeren • velgboordbeschermer • monteerpasta en borstel

Data:
opspanning via buitenkant velg 10~23"
velgbreedte 2~11"

Manu-Fit
Niet langer sleutelen!

Handmatige bandenwisselaar

Voor wielen van personenwagens • moto's • quad • scooter • kart • kruiwagens • grasmaaiers ...

Data:
velgdiameter 4~21"

Ergo-Press
Horizontale afdrukker

Universeel:
Voor klassieke, RunFlat en laagprofielbanden
Banden van personen- en bestelwagens en moto's

Data:
maximale bandbreedte 36 cm
velgbreedte 2~13"

Ergo-Lift
Ergonomische wiellifter

Twee instelposities:
voor roltafel- of voor machinegebruik

Automatische activering:
heft van zodra een wiel wordt geplaatst
daalt wanneer wiel is verwijderd

Ergonomie:
via een cirkelboogbeweging wordt het wiel schokvrij op de gewenste positie gebracht

Ergo-Roll
Rollenbaan

Tijdsbesparend en ergonomie ten top

Data:
lengte per element 120 cm
breedte 75 cm
hoogte 65/ 75 cm

Kunststofrollen op rollagers

Kart Wielwassers
Robuust en prijscorrect !

Schitterend • Gepolijst • Efficiënt...

Wulkan wielwassers

- **Werkprincipe:**
  wielen worden gebombardeerd met granulaatkorrels en doelgericht aangestraald met koud- of 50°C warmwater
- **Droging**
  drogen via persluchtdruk - houdt de werkvloer droog
- **Veilig**
  een mix van korrels, wasproduct en 4 bar waterdruk zorgt voor een krachtige, snelle en schadeloze reiniging.
- **Ook voor SUV en 4x4 wielen**
  tot 60 kg zwaar • tot 36 cm breed en 85 cm Ø (4x4 modellen)
- **Duurzaam en compleet**
  Uit roestvrijstaal
  Met dubbele geluidsdemping
  Met pneumatisch wiel-stabilisatiesysteem
  Uitgebreid programmeerbaar
  3x 230 of 3x 400 V
- **Mobiel 360HP & 4x4HP (optie)**
  maakt het toestel inzetbaar op meerdere locaties
- **Compleet met**
  granulaatkorrels • Turbo wasproduct • vloermat
- **Bewezen resultaat**
  uitgebreide referentielijst beschikbaar

Wulkan 360HP - warm

Wulkan 4x4HP - warm

Wulkan 500HP - warm
Vrachtwagens - autobussen
Met wiel-liftsysteem

Kleurkeuze
egaal rood of blauw
design rood of blauw

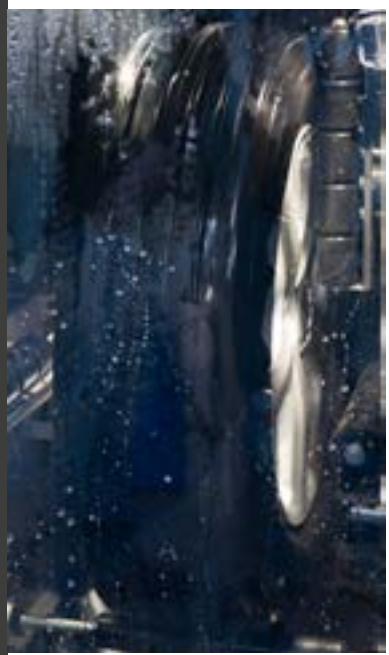

Wulkan	mm	mm	KG	Warm kW	Totaal kW
300H	135~305	560~800	60	4	6
360HP	135~360	560~800	60	4	6
4x4HP	135~360	560~800	60	4	6
500H	240~430	740~200	150	4	7

Zuigercompressoren

◀ **Série Professionnelle (D)** ▸ voor een zorgeloos en langdurig gebruik.
De relatief lage snelheden beperken het geluidsniveau.
Gietijzeren cilinderkoppen • graad van belasting ≤ 50%

Versies tot 10 PK • mobiele versies tot 3 PK
10 of 13 bar
2 cilinders • vanaf 5,5 PK steeds 2-traps

Horizontale tank 50~500 l
Verticale tank 100~270 l

Sterdriehoek starthulp vanaf 5,5 PK (optie)

Série Industrielle (F) ▸ met 2 jaar fabrieksgarantie ▶
Voor intensief gebruik en laag toerental (750~1100 t/min)
Gietijzeren cilinderkoppen • grote koelribben en verstevigde drijfstangen • graad van belasting ≤ 60%

2 cilinders t/m 7,5 PK
4 cilinders in V voor 10 • 15 • 20 PK

F serie	10 bar	op tank 50~500 l	of op chassis
C serie	14 bar	op tank 270~500 l	of op chassis
Tandem serie	10 of 14 bar	op 500 l tank	2x 5,5 • 2x 7,5 • 2x1 0 PK

Sterdriehoek starthulp vanaf 7,5 PK (optie)

◀ **Série Prosil** ▸ geluidgedempt • met extra koeling • op horizontale tank

Prosil B reeks
Op horizontale tank 100-500 l
3~10 PK 10,5 of 13 bar
2 cilinders 2-traps vanaf 5,5 PK
Sterdriehoek starthulp vanaf 7,5 PK (optie)

Prosil B DRY reeks met persluchtdroger
Op horizontale tank 270-500 l
5,5~10 PK 10,5 of 13 bar
2 cilinders 2-traps vanaf 5,5 PK
Sterdriehoek starthulp vanaf 7,5 PK (optie)

Série B ▸ geluidgedempt • als aparte unit of combinatie met vrijstaande 500 l verticale tank. ▶
Met gietijzeren cilinderkoppen.

Versies 2~10 PK
60~69 dB(a)
10 • 11 • 13 bar

Met urenteller • aanraaktoetsen • dubbele koelventilatoren vanaf 4 PK ...
Signalering van o.m. de draairichting • T° motor en blok • ventilatoren ...

Sterdriehoek starthulp vanaf 7,5 PK (optie)

Geluidgedempte schroefcompressoren
Schroefblok met 2 jaar fabrieksgarantie

◀ **Startklare units** ▸ compressor + persluchtdroger
Geluidsnineau 68~70 dB(a)

Versies 10~20 PK
10 of 13 bar

Persluchtdroger met vochtafscheider en voorfilter

Sterdriehoek starthulp inbegrepen

◀ **GF reeks** ▸ geluidsniveau 58~65 dB(a)

Versies 3~7,5 PK • 7,5 of 10 bar

Riemaandrijving tot 5,5 PK
Directe aandrijving 7,5 PK

Sterdriehoek starthulp op 7,5 PK versie

GV reeks ▸ geluidsniveau 65~68 dB(a) ▶

Versies 10~50 PK • 10 of 13 bar
Riemaandrijving

Sterdriehoek starthulp inbegrepen

Alle modellen leverbaar in PACK versie
- compressor +
- horizontale tank 500 l +
- persluchtdroger en voorfilter +
- 3 aansluitslangen

Persluchtdrogers • Toebehoren

Maximum druk 16 bar
Versies 360~1500 l/min

Perslucht afkomstig van de compressor bevat een belangrijke hoeveelheid water onder de vorm van damp en tast gereedschappen/ componenten aan.
Ongeveer 70% condenseert via het nakoelsysteem van de compressor.
De resterende 30% is voor rekening van de persluchtdroger.

Voorfilter tot 3 micron
Met vervangbaar filterelement

Automatische
condensaatafscheider
Met muursupport

By-pass
Voorkomt onderbreking van de persluchttoevoer bij onderhoud of herstellingen

Perslucht- en elektriciteitsproductie

NIEUW

Guernet compresseurs

Autonome perslucht- en/of elektriciteitsproductie

Benzine • Diesel
Motoren
Honda • Lombardini
Lucht- of watergekoeld

Veiligheidskooien Bandenservice

Veiligheidsbandenkooien

Maximaal veilig!

Met dubbelwandige gedecentreerde gaaswand

Bij ontploffende band wordt de enorme luchtverplaatsing tot ongevaarlijk gereduceerd en blijven de brokstukken binnen de kooi

Bandenblazer - hoog debiet

4000 l/min bij 10 bar (max. 16 bar)

2 LCD schermen met achtergrondverlichting

3,5 m slang en aansluitnippel
montagesteun
voeding 230 V

Kooien

- voor 1 vrachtwagenwielen of landbouw
  1500 x Br 800 x H 2000 mm
- voor 2 vrachtwagenwiel of landbouw
  1500 x Br 1000 x H 2000 mm
- voor wielen burgerlijke bouwkunde
  2500 x Br 1500 x H 2580 mm

Kooi + bandenblazer + montagesteun + voorfilter
Voor 1 vrachtwagenwiel of landbouw
Voor 2 vrachtwagenwielen

Tyrebox - Voor mobiele bandenservice

Lombardini diesel motor
Watergekoeld

Honda benzine motor
Luchtgekoeld

Productie van
- perslucht 10/12 bar
- elektriciteit volgens type

Bandendemonteerder
Elektrohydraulisch of
100% hydraulisch

- velgen 13~ 26”
- wieldiameter 1380 mm
- wielbreedte 930 mm
- wielgewicht 1000 kg

Perslucht

Duitsdegelijke schroefcompressoren van Boge

Foto 5,5 / 7,5 PK model

C-serie 5,5 t/m 20 PK

Direct gekoppeld & geluidsarm

C...L	compressorblok met motor
C...LR	op tank 90~270 l
C...LRD	op tank + koeldroger
	10 • 13 bar

C-serie 5,5 t/m 30 PK

Riemaandrijving

Foto 5,5 / 7,5 PK model

Supergeluidgedempt

C...	compressorblok met motor
C...D	met koeldroger
	8 • 10 • 13 bar

C-serie met frequentiesturing

Variabel debiet - spaart energie

Geluidgedempt

C...LF	compressorblok met motor
C...LFR	op tank 90~270 l
C...LFRD	op tank + koeldroger
	8 • 10 • 13 bar

Persluchtoprollers Van Gartec

Gesloten

AA 2001	10 m slang	Ø 8 mm
AA 2002	15 m slang	Ø 8 mm

Open

AA 2101	10 m slang	Ø 8 mm
AA 2102	15 m slang	Ø 8 mm

Gesloten

Modellen tot 20 m slang
Ø 8•10•12•15 mm

Luchthydraulische krikken

Gebruikers bevestigen het - eens Pasquin, altijd Pasquin!

Type	Cyl.1 T	Cyl.2 T	Cyl.3 T	Cyl.4 T	Cyl.5 T	Min. h mm	Max. h mm	Model Depannage = met kort frame + bedieningingsstang
P 102	30	15				175	461	draagbaar • depannage
P 103	33	18	10			120	282	rolkrik
P 105	68	51	31	17	10	120	305	rolkrik
P 152 C	30	15				175	361	rolkrik • depannage
P 182 C	30	18				150	307	rolkrik • depannage
P 200	25					230	470	draagbaar • depannage
P 250 C	25					230	470	rolkrik • depannage
P 301	30					361	612	rolkrik • hoog
P 302	50	30				220	415	rolkrik • hoog
P 302 EX	80	50				222	410	rolkrik • hoog
P 302 NV	50	25				220	420	rolkrik • hoog
P 302 SC	50	30				220	415	rolkrik • depannage
P 303 N	60	40	20			220	495	rolkrik • hoog
P 303 NV	60	40	20			175	391	rolkrik
P 303 EB SC	60	40	20			175	391	rolkrik • depannage
P 304 N	58	45	25	13		175	461	rolkrik
P 304 NV	58	45	26	13		175	461	rolkrik
P 304 NVB	50	34	21	11		150	390	rokrik
P 304 B	50	34	21	11		150	390	rolkrik
P 304 S	58	45	25	13		230	640	rolkrik • hoog
P 304 B SC	50	34	21	11		150	390	rolkrik • depannage
P 305 NV	60	48	27	15	10	150	445	rolkrik
P 400	40	30				235	374	rolkrik
P 502	50	30				175	430	rolkrik • depannage

Met verlengstukken — 100 mm bij P 250 C en P 200
50 mm + 100 mm bij andere modellen

Optie — houder voor verlengstukken

Perslucht maximum 12 bar!

⚠ Te gebruiken op stabiele vlakke vloer!

Geen compromissen - gewoon het beste !

Fabrieksgarantie. 3 jaar op hydraulische onderdelen

AC Hydraulic A/S
NO COMPROMISE

Rolkrikken

Type AC-...	Hefcap. T	Min. hoogte mm	Max. hoogte mm	Quick Lift	Lengte frame mm
DK13HLQ	1,3	laag 80	hoog 740	■	660
DK20	2,0	laag 80	500		660
DK20Q	2,0	laag 80	500	■	660
DK20HLQ	2,0	laag 80	hoog 740	■	950
DK40Q	4,0	140	600		800
DK50HLQ	5,0	140	hoog 975	■	950
DK60	6,0	140	600		800
DK100Q	10	150	585	■	800
DK120Q	12	150	585	■	800

Voornaamste opties voor DK

dwarsbalk 1 T
verstelbaar tussen 745/1150 mm
zadelbeschermer uit kunststof
rubber wielen vanaf DK40Q
verhoogstuk 100 mm voor 2,0 T krikken
verhoogstuk 125 mm vanaf DK40Q

Rubberen wielen

1 T dwarsbalk

Zadelbeschermer

Brugkrikken

SD reeks

Type AC-...	Hefcap. T	Min/max h mm	Br. armen mm	Details	Br. frame mm
SD20L SD26L	2,0 / 2,6	180 + 250	780~1610	manueel	780~1180
SD20PHL SD26PHL	2,0 / 2,6	180 + 250	780~1610	perslucht	780~1180
SD20PHL-A SD26PHL-A	2,0 / 2,6	200 + 250	780~1500 automatisch	perslucht	780~1180
SD40PHL	4,0	230 + 250	780~1500	perslucht	780~1220

Voornaamste opties voor SD 2,0 en 2,6 T

kit voor persluchttoevoer (PHL)
rechte verhoogstukken
zadel H-106/240 mm met rubberen tampon
rubberen blokken h 40 of 80 mm

Voornaamste opties voor SD 4,0 T

zadels voor opname onder assen of bouten
rubberen blokken h 40 of 80 mm

Type AC-...	Hefcap. T	Hefhoogte mm	Details	Br. frame type 1 - mm	Br. frame type 2 - mm
FL60-1 FL120-1 FL160-1 FL200-1	6 12 16 20	200	perslucht 1 hefzuiger	590-890	850-1150
FL60-2 FL120-2 FL160-2 FL200-2	6 12 16 20	200	perslucht 2 hefzuigers	590-890	850-1150

Voornaamste opties voor FL

verhoogstuk 100 of 200 mm
koppelstuk 2 hefzuigers (FL-2 types)
V of U-opname
dwarsbalk 15 T voor FL-2 types
muursupport voor accessoires

FL-1 reeks

FL-2 reeks

Geen compromissen - gewoon het beste !

**Fabrieksgarantie.
3 jaar op hydraulische onderdelen**

AC Hydraulic A/S
NO COMPROMISE

Putkrikken

Type AC-...	Hefcap. T	Hefhoogte mm	Details	Br. frame type 1 - mm	Br. frame type 2 - mm
GD100-1 GD150-1 GD200-1	10 15 20	800	perslucht 1 hefzuiger diep	590~890 mm	850~1150
GD100-2 GD150-2 GD200-2	10 15 20	420	perslucht 2 hefzuigers ondiep	590~890 mm	850~1150

Voornaamste opties voor SD 2,0 en 2,6 T

dwarsbalk 15 T voor GD-
dwarsbalk 13 T voor GD-1

V- opname voor alle versies
U- opname voor alle versies

koppelstuk 2 hefzuigers GD-2

verhoging 100/ 200 mm

muursupport voor accessoires

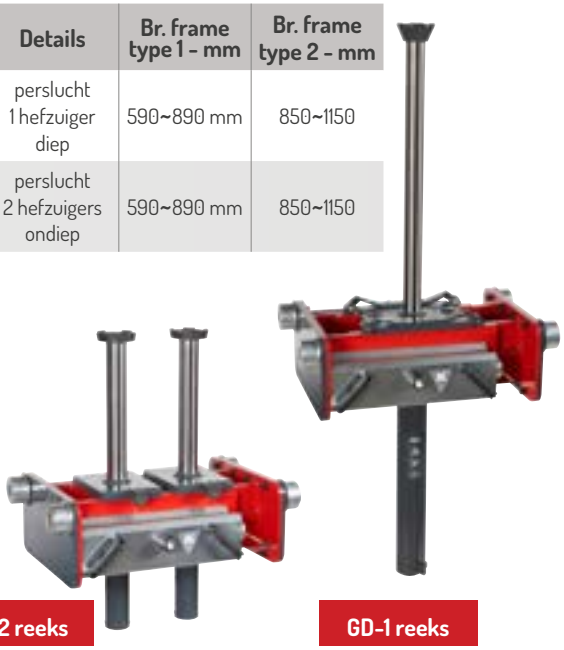

GD-2 reeks

GD-1 reeks

Mobiele en versies voor werkputten

GGD150... telescopisch 15 ton

Hefzuiger 1285 mm

Met persluchtmotor & Quick Lift

Voetpomp voor millimeter nauwkeurig heffen

Onderstel blokkeert bij belasting ...

Rolkrik voor heftrucks tractors ...

FJ40

Hefcapaciteit	4,0 / 5,0 T
Min. hoogte	55 / 410 mm
Max. hefhoogte	55 / 730 mm

Werkplaatspersen

Capaciteit: 16~100 T

Beschikbaar met beveiligingsset volgens CE reglementering

Wielheffer

WTA500

Capaciteit 500 kg

Wielen Ø 270~1300 mm

Tussen de vloervorken past een CE pallet

Wielheffer voor tractors • bulldozers ...

WT1500NT

Wielen	Ø 1000~2400 mm
Lengte rollen	690 mm
Capaciteit	1,5 T

Draagbare luchthydraulische krik

B25-2

Capaciteit 25 / 10 T

Vlot transporteerbaar
Ideaal voor werk op locatie

Optie: wandsupport voor ophanging van de krik

Bandenservice hefbruggen

Elektrohydraulisch

COR-ERCO-500/ 505 reeks • opbouw of inbouw

Hefcapaciteiten	500 types 3 T • 505 types 3,5 T
500 & 5050 types	opnamevlakken in de lengte uitschuifbaar
500 F & 505 F types	opnamevlakken verlengbaar via de scharnierende op- en afritten
Veilig	tweevoudig hydraulisch circuit (geen perslucht)
Min/ max hoogte	110~969 mm
Spanning	3x400 of 3x230 of 1x230 V
Bedieningskast	vrijstaand (max 2 m van hefbrug)
Opties	inbouwframe extra slangen/ kabels opnameblokken h 80 mm opnameset voor SUV voertuigen cataphorese antiroestbehandeling

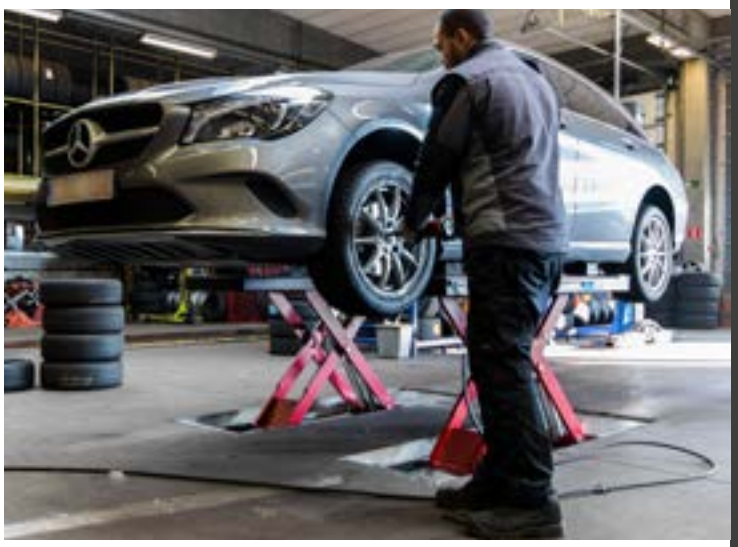

Hefbruggen Erco 505 - 3,5 ton / inbouw

Perslucht

COR-ERCO-25TP

Hefcapaciteit	2,5 T
Perslucht	8~10 bar
Min/ max hoogte	115~500 mm
Bediening	via voetpedaal aan de hefbrug
Rubberen blokken	4 st
Optie	set van 4 armen met opnametampons

Bandenservice hefbruggen

Elektrohydraulisch

AutopStenhoj • Magix 35 LSMG II

TOP

Hefcapaciteit	3,5 T
Heftijd	ca 16 sec
Min/ max hoogte	105~1000 mm
Perslucht	neen
Hydraulisch	dubbel circuit
Op- en afritten	opklapbaar voor verlenging opnamevlak 1400~1970 mm
Bediening	verplaatsbare unit
Volt	3x 230/400 V
Motor	2,2 kW
Platformen	gegalvaniseerd
Schaar	RAL 7016 - grijs
Rubberen blokken	4 st - H. 40 mm
Mobiel	dissel inbegrepen

EAE - PL-SCL3/100 - mono 230 V

Hefcapaciteit	3 T
Heftijd	ca 30 sec
Min/ max hoogte	105~1000 mm
Perslucht	8~10 bar
Op- en afritten	opklapbaar voor verlenging opnamevlak 1420~2020 mm
Bediening	verplaatsbare unit

Testapparatuur

Remmentesters • Eusama ophangingstesters • Teststraten

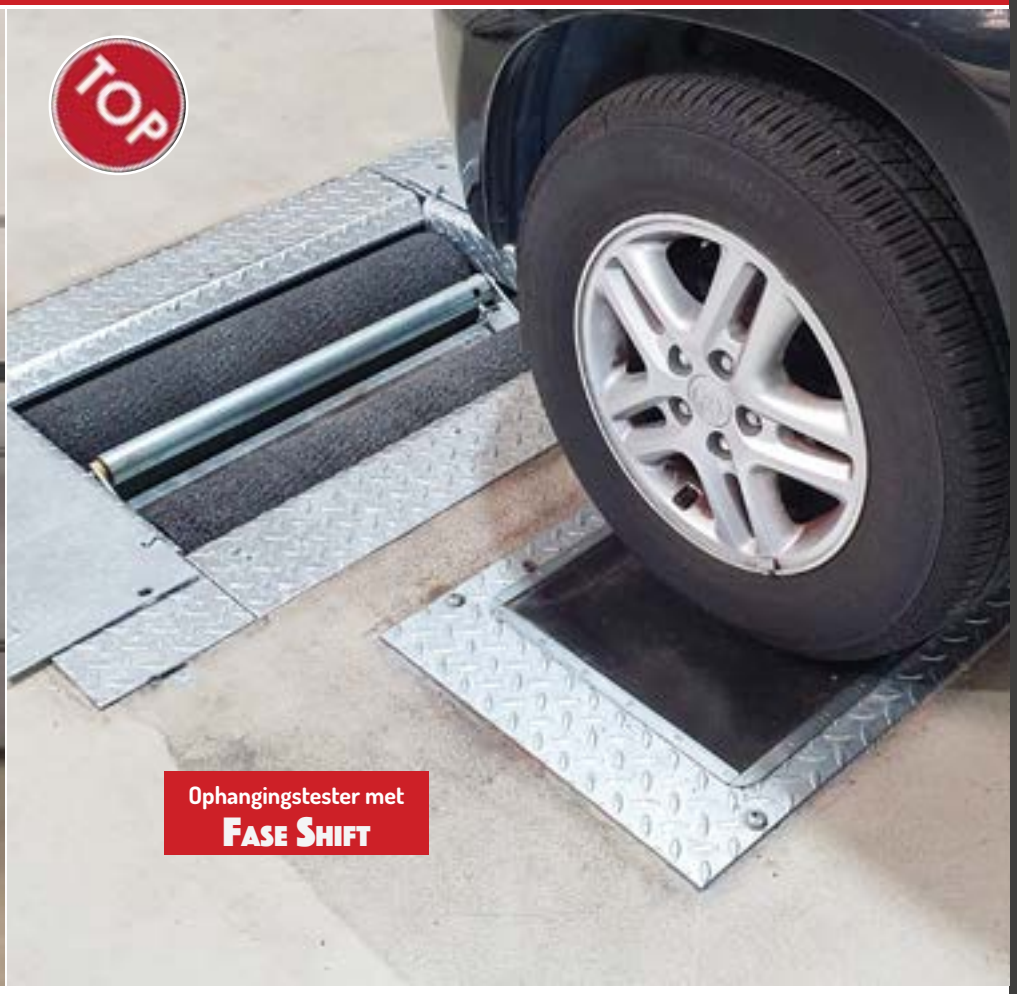

Meetprincipe **Eusama** + **FASE SHIFT**

Geen risico's meer omdat u meet zoals de Belgische automobielinspectie. Het bezorgt uw bedrijf zowel een onberispelijk imago als tevreden klanten. Een uitzonderlijke garantie, conform uw streven naar een perfecte klantenservice!

Voor personen- en bestelwagens.
Remmen- en ophangingstester conform met BIVV/ Goca richtlijnen.

Eusama ophangingstester met **FASE SHIFT** naar Belgische richtlijnen.
A type: testen tot 1.700 kg aslast.
B type: met afdekplaten voor (doorrijzones) met zwaar verkeer.

Remmen- en ophangingstesters • apart of gecombineerd als teststraat.

Ook voor het testen van 4x4's.

Met gesloten meubel • richtbare 32" monitor • PC en Windows®10 • kleurenprinter • klavier.

Zowel in de Belgische keuringstations als in de garage
>500 referenties.

Referentielijst beschikbaar!

Robuuste en betrouwbare constructie.
Automobielsinspectie → honderden tests per dag!

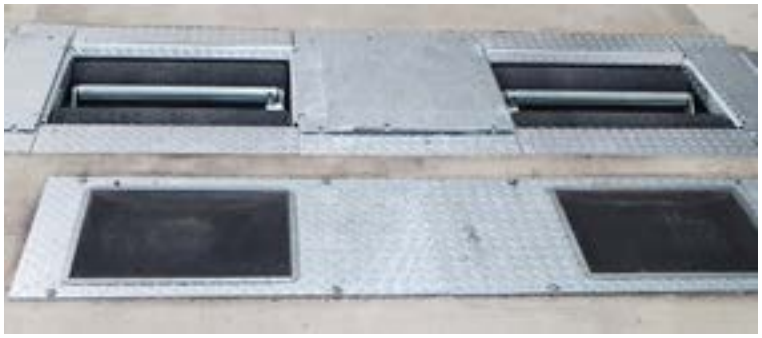

Kwaliteitsapparatuur

OEM = door automobielfabrikanten gehomologeerde toestellen

Traditie en innovatie.

Meer dan 110 jaar ervaring in het produceren van automobiel serviceuitrusting.

Beissbarth serviceuitrusting is wereldwijd gehomologeerd
OEM = Original Equipment Manufacturer en wordt aanbevolen door vele autofabrikanten.

OEM wieluitlijners

Easy Tread
Analyse van de banden tijdens het overrijden van de meetunit (details op blz 18)

OEM profieldieptemeter

OEM remmen- en ophangingstesters

Diagnose

Navigator Nano S - De alles-in-één oplossing

Controle- + ijksysteem voor radar & camera's

Texa biedt een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen voor diagnose van voertuigen.
Alle producten zijn eenvoudig in gebruik, robuust, voorzien van de meest actuele technologieën en worden in Italië ontwikkeld en geproduceerd.

De Navigator Nano S is een compacte interface, ontworpen om via doelgerichte informatie test- en diagnosefuncties, snel en vlot door te voeren.

› de meest complete database actueel op de markt
› het standaardpakket bevat data voor personen- en bestelwagens
› opties voor supercars • motorfietsen • scooters • quads • jetski's
› wieluitlijning

NIEUW

TEXA

ADAS controlesysteem (Advanced Driver Assitance Systems)
Voornaamste functies › autonoom noodremsysteem • adaptive Cruise Control • rijbaanbewaking • herkenning van voetgangers en verkeersborden • dodehoekdetectie ...

Voornaamste componenten

RCCS2 › multifunctioneel en multimerken systeem voor het controleren en ijken van radars en camera's van personen- en bestelwagens

CCS Cars › mulitimerken kit voor ijking van camera's
Vervanging van voorruiten met geïntegreerde rijhulpsystemen

IDC5 - software › de toepassing levert volgens merk/ type van het voertuig uitgebreide instructies voor en tijdens het werkproces

ACS › voor voertuigen uit de VAG groep

IR Calibration Target › voor het ijken van infrarood camera's

Multigas uitlaattesters

Innova 500
Vooruitstrevende emissiemeter voor benzine, LPG en CNG (aardgas)

Opacimeter LPA (diesel)
aansluitbaar aan Innova 500I

TEN Automotive Equipment

Innova 500 - Multigastester (wagen is optie!)

CO • COcorr • CO^2 • HC • O^2 • Lambda
6 LED schermen
Met thermische printer
• meting van toerental
• sonde voor olietemperatuur

EDA2 Opacimeter met 10 mm meetsonde

Module is aan te sluiten aan Innova 500
→ combinatie benzine / diesel

Kwaliteitsapparatuur

L.E.T. Lichtenregelaars

PLA 5

Eenvoudige en snelle koplamptester voor alle lichttypes.
Mobiel of uitvoering voor op rails

PLA 35

Elektronisch testen en afregelen van alle types koplampen
Met 7" kleuren LCD touchscreen
Voor gebruik op dubbele rails (optie: per 1,5 of 3 m)

Laser-uitlijnsysteem (optie)

7" kleuren LCD touchscreen

TEXA Aircoservice-toestellen & toebehoren

Algemeen:

Volautomatische werking of manueel • voor personen- en vrachtwagens • automatische dichtheidscontrole ...

Met database • datamanagement via SD kaart • onderhoudsarm • 2-traps vacuümpomp • verwarming interne fles ...

Dichtheidstest via stikstofdruk

Lekzoeksprays

Lekzoekvloeistoffen

CO_2 koelmiddel

Totaaloplossing voor service en herladen van airco systemen met CO_2 als koelmiddel (Mercedes, ...)

Persluchtgereedschappen Toebehoren

NIEUW

PCL

Slagmoersleutels

◀ APP203T • lichtgewicht • Composite

gewicht 1,95 kg
vierkant 1/2 "
max. koppel 1.059 Nm

APP200 • Compact ▶

lengte 10,85 cm
gewicht 1,3 kg
vierkant 1/2"
max. koppel 678 Nm

◀ APP271 • Aluminium

gewicht 7,9 kg
vierkant 1"
max. koppel 2.712 Nm

APP265 • kort type ▶

gewicht 8,93 kg
vierkant 1"
max. koppel 2.170 Nm

Doppen • Doppensets

APA10
18 slagdoppen 1/2"

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 27 30 32 mm + verlengstuk

APA12
3 slagdoppen 1/2"

17 19 21 mm
Met nylon bescherming

APA41
7 slagdoppen 1"

21 24 26 27 29 32 35 mm

Slangoprollers met gereduceerde oprolsnelheid

HRA3M01
slanglengte 15 m • Ø 12 mm

HRA3L03
slanglengte 20 m • Ø 10 mm

Met persluchtslang

Het langzame oprolmechanisme is ontworpen voor extra veiligheid.
Middels de gereduceerde snelheid behoudt men bij het oprollen controle over de slang wat letsels, schade, ... voorkomt.

Met 180° pivoterende muursupport.
Heavy Duty constructie.
Max. druk 17 bar.

PCL Qube • Automatische bandenblazer • Compleet en prijsvoordelig!

Opmerkelijk prijsvoordelig!

Programmeerbaar • met overdrukfunctie

Met programma voor spoeling en vulling met stikstof

Toevoerdruk max. 15 bar • werkdruk tot 10 bar • max. drukafwijking 0,1 bar

Samenstelling:
230 V • met muurbevestiging • 5 m slang • pompnippel • ijkattest

Opties:
12 V • vloersteunn • aansluitstuk voor 4 banden

Kwaliteitsapparatuur

Veerspanners garanderen veiligheid!

Voor McPherson spiraalveren

Hercules 1.3
Met 1 pneumatische cilinder

Voor personen- en kleine bestelwagens

Bij 6 bar 735 kg werkkracht
Bij 10 bar 1200 kg werkkracht

Hercules 2.4
Met 2 pneumatische cilinders

Voor SUV's • terreinwagens ...

Bij 6 bar 1470 kg werkkracht
Bij 10 bar 2400 kg werkkracht

Opties:

Universele plaat voor het blokkeren van het bovendeksel
Vloersteun (h 30 cm) en set wielen

Diverse systemen

1

Voor Mc Pherson - aandrijving via slagmoersleutel
→ max. toelaatbare kracht 180 Nm

SCANGRIP

2

Wishbone en Multilink ophangingen
→ aandrijving via slagmoersleutel

Wiellifter met 24 V batterijen en lader

TOPAUTO

Geen vloervorken aan de voorzijde!
→ nadert tot tegen elke hefbrug,
→ zelfs bij hefbruggen in opbouw

Werkhoogte 1,6 m
Capaciteit 70 kg

Met houder voor wielbouten
Met wielrem

Dompelbaden

Voor lektest van banden van personen- en bestelwagens

- Modellen voor 16 of 18" wielen
- Wielen worden via een persluchtcilinder in het bad gedrukt

LAMCO

Voor lektest van vrachtwagenbanden

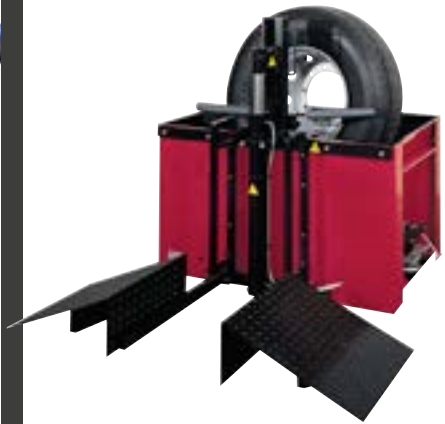

- Tot 22,5" wielen
- Via een lift wordt het wiel probleemloos in en uit de dompelbak gebracht

Kwaliteitsapparatuur

Bandenblazers

PCL

PCL Accura - digitaal

Robuust en betrouwbaar!

Schaal 0.1-12 bar
Afleesprecisie 0,01 bar

Met slangdraaikoppeling • ophanghaak • ijkattest

Alarmsignaal bij overdruk en te lage batterijspanning

SCHRADER PACIFIC
Tire Hardware Solutions

Klassieke bandenblazer

De populairste in zijn soort

Analoge schaal 0,7~12 bar

NIEUW

CORGHI AHCON

PCI 1200

Gebruiksvriendelijk en geluidsarm!

Programmeerbaar • met overdrukfunctie • precisie ± 0,02 bar • 230 V • RAL 7016 • 4" scherm

Geschikt voor stikstof

Versie 7 of 12 bar

Opties:
vloersteun•steun voor montage op bandenkooi•muursteun

Looser kan in seconden doen wat nu uren kan duren!

**Snel losmaken van vastzittende (wiel)bouten, moeren, ophangingsonderdelen, ...
via inductieverwarming zonder deze te beschadigen.**

LOOSER

In koffer met universele tang

+

2 contactplaatjes voor bouten en moeren

+

2 stiften voor moeilijk bereikbare plaatsen

Professionele wielwassers

Duitsdegelijke kwaliteit

Performtec GmbH ontwerpt en produceert hoog effeciëntie wielwassers voor professioneel en intensief gebruik.

1. Innovatieve, gepatenteerde wastechnieken

- ► een bio-afbreekbare cleaner werkt actief in op zowel remstof als koppig en zelfs ingebrand vuil
- ► na een korte inwerktijd worden de onreinheden onder hogedruk weggespoten
- ► aansluitend wordt het wiel met zuiver en helder water gereinigd
- ► Duitsdegelijke constructie met gebruik van de meest moderne technieken en kwaliteitsonderdelen

2. Plaatsbesparend, innovatieve modulaire of 4-wiel technologie

- ► één, twee of vier wielen worden gelijktijdig en volautomatisch gereinigd - keuze uit 4 wasprogramma's
- ► de reinigingsfuncties wassystemen zijn afgestemd op uw werkproces - niet andersom

3. Veilige werking, voor elk type wiel en milieuconform

- ► wielen uit staal, Alu lichtmetaal, gepolierd, verchroomd, gecoat, ...
- ► het waswater kan automatisch pH neutraal gemaakt worden via een neutralisatiemiddel
- ► het hogedruksysteem is zodanig geconcipieerd dat het velgen snel en schadeloos reinigt
- ► geen borstels, granulaten, ... of eroderende materialen welke beschadiging kunnen veroorzaken

Black Edition
Basistoestel met de eigenschappen van het Modular wielwassyteem (geen tweede module aanbouwbaar)

Optie: arbeidstafel met 2 kunststofrollen

Modular wielwassysteem
Aan de eerste module is een tweede aanbouwbaar welke beduidend prijsvoordeliger is omdat componenten gezamelijk gebruikt worden.

- ► plaats- en kostenbesparend
- ► ook voor grote zware wielen • Ø 800 mm x 350 mm breed • tot 70 kg

Optie: arbeidstafel met 2 kunststofrollen

Big Wheel wielwassysteem - 4 wielen

- ► plaats- en kostenbesparend • afmetingen slechts 2,01 x 1,10 m
- ► ook voor grote wielen • Ø 800 mm x 330 mm breed • tot 50 kg

Optie: binnenverlichting ...

Rekken en tussenvloeren

Rekken voor banden en wielen - prijsvoordelig en absoluut stabiel!

Opslagcapaciteit:
ca 36 personenwagenbanden per element van 1800 mm breedte
4 niveau's

Hoogte van de vakken (niveau's):
aanpasbaar via verplaatsbare dwarsliggers van het inhaaktype

Standaardkleuren:
staanders antraciet en lichtgrijs
voor de liggers (andere kleuren op aanvraag/bestelling)

Inhaakmagazijnrekken - DIMAX - 20

	Diepte cm	Breedte cm	Hoogte cm	Draagkracht per legbord
Beginelement Aanbouwelement	30 30	100 100	200 200	180 kg 180 kg
Beginelement Aanbouwelement	40 40	100 100	200 200	160 kg 160 kg
Beginelement Aanbouwelement	50 50	100 100	200 200	150 kg 150 kg
Beginelement Aanbouwelement	60 60	100 100	200 200	130 kg 130 kg
Beginelement Aanbouwelement	80 80	100 100	200 200	90 kg 90 kg

Een tussenvloer verdubbelt uw beschikbare ruimte

Behandeling • Veiligheid • Opslag ...

NIEUW

Transportbanden

Voor personen- en bestelwagenbanden
bediening boven en onder
aan/uit • achteruit • noodstop
lengten 274 • 335 • 396 • 487cm

Wielen behandelen

Trolley voor het behandelen van wielen - max. gewicht 165 kg

Bandensteekwagen voor 6 à 8 banden
Maximum gewicht 200 kg / doormeter banden 980 mm

Wieldolly voor wielen tot 125 kg en 1219 mm doormeter

Bandenkooien

Gewicht 35 kg

Voor mobiele bandenservice
• max. wielbreedte 530 mm
• max. wiel Ø 1220 mm

Optie!

Vrachtwagens • Autobus
• max. wielbreedte 480 mm
• max. wiel Ø 1190 mm

Landbouw • Grondverzet
• max. wielbreedte 840 mm
• max. wiel Ø 1570mm

Behandeling • Veiligheid • Opslag ...

NIEUW

Opslagsystemen

Displays

Bandenblazer tot 12 bar

Tot 500 acties met 1 batterijlading
Met lithium-ion batterij en lader
LCD scherm met achtergrondverlichting

Automatische bandenblazer

Start en stopt automatisch
LCD scherm • overdrukventiel • geluidssignaal • slang 7,6 m • 230 V

Oppomphulp voor Tubeless banden

19 l tank
Met stalen tank 11 kg
Met Alu tank 6 kg

TPMS - Controle en programmatie van ventielen/druksensoren

Autel is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten en leveranciers van professionele diagnose-instrumenten en uitgebreide TPMS-oplossingen binnen de automotive aftermarket

MX TPMS sensoren

Universeel	geschikt voor zowat alle voertuigen op de Europese markt (ca 98%)
Batterij	ca 5 jaar levensduur en bestand tegen extreme weersomstandigheden
Ventiel	is vervangbaar, geanodiseerd en corrosiebestendig
Ontwerp	hoek tussen 0 en 35° instelbaar waardoor het geheel past op de meest uiteenlopende velgtypes

433 Mhz

315 Mhz

TPMS TS508 diagnose en service apparatuur ➢ 315 of 433 Mhz signalen

NIEUW

Voornaamste functies gerelateerd aan sensoren:
- uitlezen van informatie
- activeren en testen
- kopiëren van de gegevens van een nog werkende sensor

Draadloos programmeren van sensoren:
- via selectie van het automerk en type in de database
- of afkomstig via de OBD2 unit van het voertuig
- of met gekopieerde gegevens van een sensor

Diversen:
- leest en wist foutcodes van het TPMS systeem
- uit- en inlezen van het sensor-ID in de ECU van het voertuig
- leest data van een sensor • ID en codenummer • bandenspanning en temperatuur • batterijconditie
- met batterij • automatische stop bij niet gebruik
- meertalig waaronder NL
- voorzien voor online updating

MaxiTPS Pad
voor het testen en programmeren van sensoren
Functioneert via een PC en Autel software

Uitgebreide diagnose- en serviceapparatuur
Voor Europese, Aziatische en Amerikaanse merken.
Met o.m. TPMS programma's.

Bandenreparatie

Ventielen • Wielgewichten • Toebehoren

SCHRADER PACIFIC
Tire Hardware Solutions

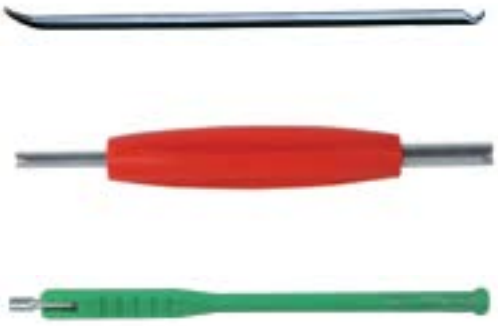

Professionele bandenherstellingsmaterialen en toebehoren

Kwaliteitsapparatuur

Herstelling van vormschades (deuken) in lichtmetalen velgen

ATEK-14S 00-CE

Velgen 10~18"

Prijsvoordelige werkstand

Functionneert via krachtige elektrohydraulische uitdeukset

Werkingsklaar • met toolset

Ideaal voor herstelling van beperkte schades

Velgen 10-24 "

ATEK-23 00-CE

Velgen 10~24"

Aandrijving via tandwielkast

Voorzien van een draaibank

Functionneert via krachtige elektrohydraulische uitdeukset

Werkingsklaar • met toolset

ATEK 55K 00-CE

Velgen 10-24"

Aandrijving via tandwielkast

Voorzien van een draaibank

Functionneert via krachtige elektrohydraulische uitdeukset

Met gesloten brugsteun voor het positioneren van de drukcilinder

Werkingsklaar•met toolset

Optie: Polish Kit

Kwaliteitsopspanningen

HAWEKA

TOP

Kwaliteitsapparatuur

Topic • Goederenliften

Omer Mono • hydraulische goederenliften
tot 17 m hefhoogte • hefcapaciteit 750~1500 kg

Versies voor buitenopstelling
Gegalvaniseerd • Maatwerk • Conform CE wetgeving

Website voor de vakman - www.metalced.be

Motoliften •300~700 kg

Lasapparatuur

Werkbanken • vast en mobiel

Testapparatuur • batterijen en elektronica

Hefsystemen op maat

Schuifladenkasten

Recente realisaties

De familie bestuurt meerdere bandencentrales welke lid zijn van de internationale Eurotyre groepering

Corghi Erco • 4 bandenhefbruggen • 3 ton • elektrohydraulisch

Bandenhefbruggen in de vloer verzonken • moeiteloos oprijden

Corghi Master 26 ▶
type zonder bandijzer
voor elk type band en velg

Corghi EM9780C ▲
sluiten van de kap
de rest doet het toestel!

DQN Oprti-Fit bandentoestel
met kantelende kolom

DQN montagestraat ▶

Recente realisaties

John Bean 3D wieluitlijners • in combinatie met een werkput
Middellange rijbanen voor personenvoertuigen - lange rijbanen t/m lange bestelwagens

▲ **AC**
pneumatische brugkrik
rijbanen met LED verlichting

◀ **John Bean** wieluitlijner
V2300AC100 3D

Omer Mono 10 - 2 geïnstalleerde goederenliften ▲ ▶
capaciteit 1000 kg • hefhoogte 7,68 m • 4 stopplaatsen

Recente realisaties

Het aantal doorgangen binnen het bestaande gebouw werd sterk verhoogd via de combinatie **"1 hefbrug en 2 techniekers"**.
Elke technieker beschikt over een demonteertoestel + een wielbalancer.
Resultaat → 4 wielen binnen een tijdsspanne van 2!

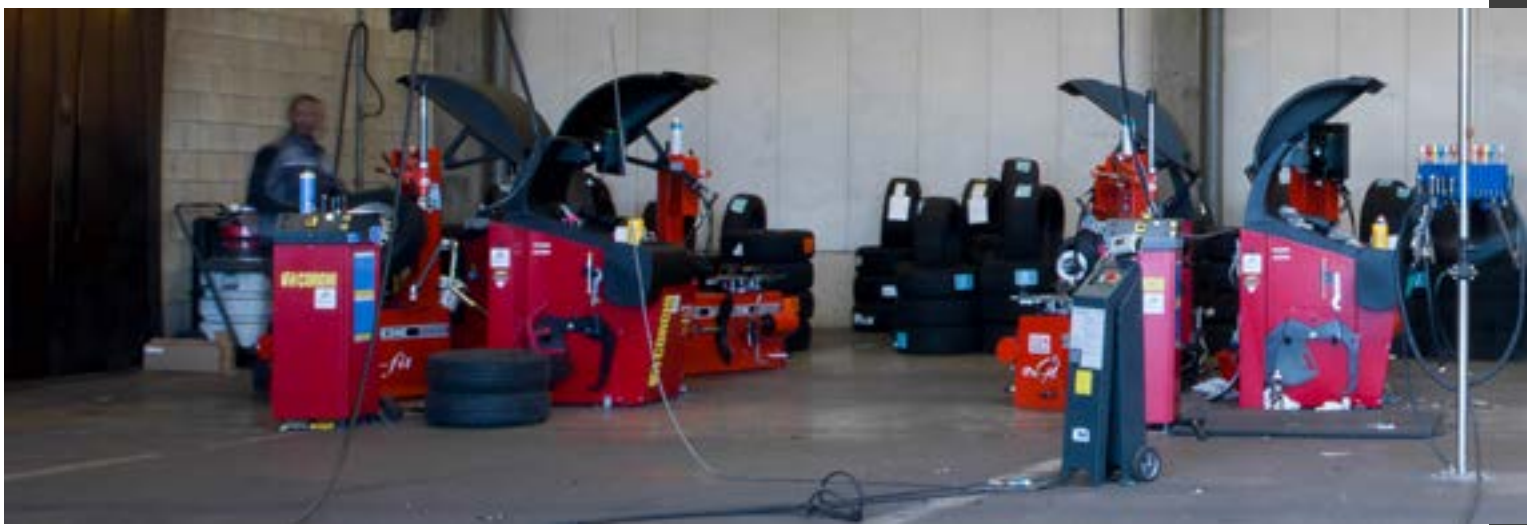

4 eilanden elk met 2 **DQN** bandendemonteertoestellen • 2 **Corghi** wielbalancers • 1 **Corghi** hefbrug

Recente realisaties

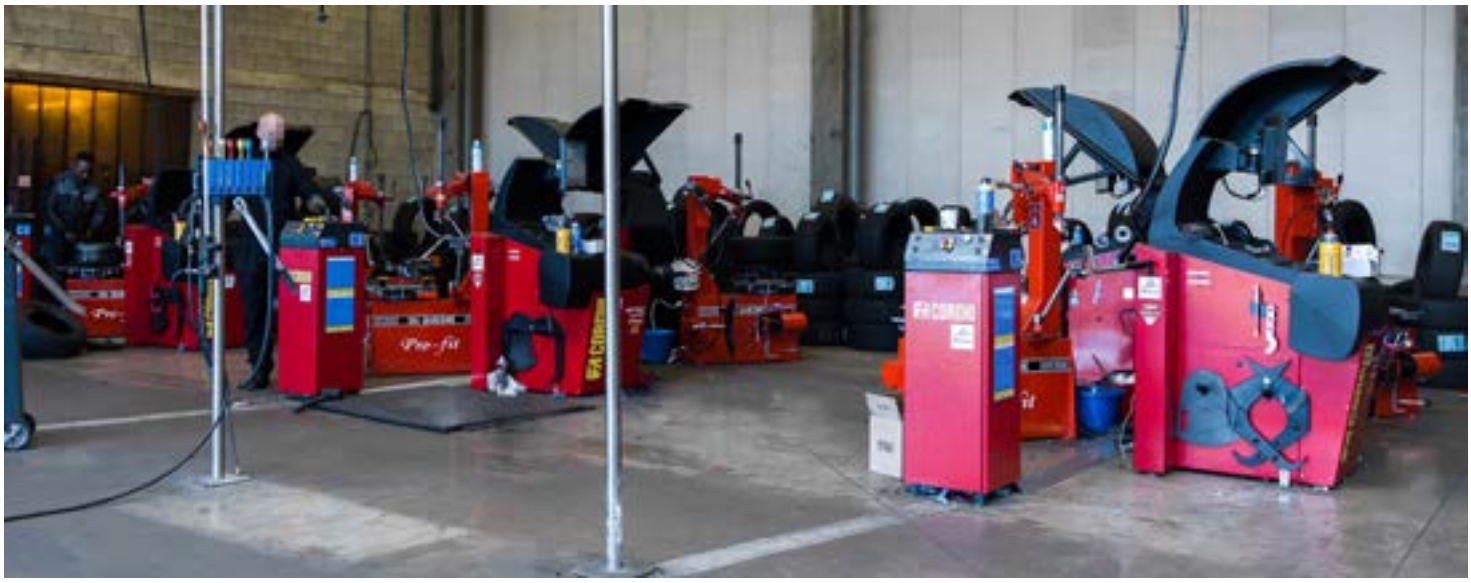

Bandendemonteertoestellen • **8x DQN** Pro-Fit
Hefbruggen • **4x Corghi** Erco-505 • inbouw • 3,5 ton
Wielbalancers • **7x Corghi** 9780C-Plus-Winut + **1x Corghi** EM9980-Plus-Winut

Opslag van wielen in liggende positie
De logica zelf !

Mogelijkheid 1

Wielen stapelen en transporteren met de **Tire Trailer** trolley.
Deze laat toe dat de vork van een **TireLift** de bandenstapel zonder enige inspanning overneemt.

TireLift - manueel
Hefhoogte: 5,5 m
Hefcapaciteit: 160 kg
Hefsysteem: hydraulisch

Mogelijkheid 2

Wielen direct op een **TireLift**

Camera voor het plaatsen van bandenstapels op hoogte (optie)

TireLift - elektrisch
Hefhoogte ; 6,5 m
Hefcapaciteit: 160 kg
Hefsysteem: hydraulisch
Verplaatsing: elektrisch

Stabieler, Sneller, Makkelijker ...

Wheelsystem360»

Basisstructuur:
liggers per 5 cm verstelbaar
tot ca 28 wielen boven mekaar
7 stapelhoogten

Tot 90% plaatsreductie via op rails verplaatsbare rekken
Tot 7 stapelvakken • manuele of elektrische verplaatsing

4 wielen vormen een set welke behandelbaar is in 1 actie. Spaart tijd terwijl een liggende bandenset bij transport stabiel blijft!