



METALCED

www.metalced.be

Een goede kijk op autowerk

Vue claire sur le travail automobile



Metalced n.v. - Mechelsesteenweg 307 2550 Kontich - 03/457 78 78

Metalced Wallonie - Rue Pré du Pont 25 c - 1370 Jodoigne - 010/ 39 52 52

info@metalced.be

Technische dienst / Service technique • service@metalced.be • 03/ 450 79 60



Deeltjesteller (diesel)

Compteur de particules diesel



Meetinstrument voor het bepalen van de hoeveelheid deeltjes in uitlaatsysteem van dieselloertuigen (deeltjesteller).

Functionering:

Deeltjes worden d.m.v. hoogspanning geïoniseerd.

De lading deeltjes wordt gemeten en in een numeriek getal omgezet (meetbereik tot 5.000.000 #/cm³).

Dispositif pour mesurer les particules contenues dans les gaz d'échappement des moteurs diesel (compteur de particules). Fonctionnement:

L'ionisation des particules est réalisée sous haute tension.

La charge des particules est mesurée et convertie en un nombre numérique (plage de mesure jusqu'à 5.000.000 #/cm³).

Innova 500 OIML Class "0"

4-gas → benzine - LPG - CNG



4-gaz → essence - LPG - CNG (NGV)

Multigas analyser

Met ingebouwde thermische printer, olietemperatuursonde en toerentalopnemer

Voornaamste opties:

Opacimeter (diesel) • NOx sensor • Bluetooth® kit • EOBD scan tool • mobiele support • gesloten mobiele wagen ...

Avec imprimante thermique intégrée, capteur de régime moteur et sonde de température d'huile

Options principaux:

Opacimètre (diesel) • capteur NOx • kit Bluetooth® • EOBD scan tool • support mobile • meuble mobile fermé ...

LPA



Opacimeter (diesel)

Opacimètre (diesel)

Module aan te sluiten aan Innova 500 (combinatie benzine - dieseltest)

Pour raccordement à l'Innova (combinaison test essence - diesel)

Easy Tread



Analyse van de staat van banden tijdens het overrijden van de meetunit

Analyse de l'état des pneus lorsque le véhicule passe la bandelette de mesure

Meetgegevens afleesbaar via kleurcodes • een klantenrapport is beschikbaar



Affichage des données de mesure à l'aide de codes couleurs
• un rapport client peut être généré

SEV-2.40 F



4,0 t

SEV-2.55 F



5,5 t

SEV-2.40R



4,0 t

SEV-2.55R



5,5 t

2-palenhefbruggen • elektro-hydraulisch

Ponts élévateurs 2-colonnes • électro-hydraulique

Asymmetrische positie van het voertuig Armen 2x 640~1145 · 2x 880~1560 mm		
Hefhoogte	Hauteur de levage	1,94 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 30 sec
Opnamehoogte	Hauteur de prise	95~140 mm
Totale hoogte - 2 posities	Hauteur totale - 2 positions	4,09 / 4,26 m
Tussen kolommen	Entre colonnes	2,76 m
Elektrisch	Alimentation électrique	3x 230/ 400 V - 2,2 kW
Position asymétrique du véhicule Bras 2x 640~1145 · 2x 880~1560 mm		

Snel, sterk en robuust Armen 4x 850~1820 mm		
Hefhoogte	Hauteur de levage	1,92 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 65 sec
Opnamehoogte	Hauteur de prise	100 mm
Totale hoogte	Hauteur totale	4,91 m
Tussen kolommen	Entre colonnes	3,33 m
Elektrisch	Alimentation électrique	3x 230/ 400 V - 2,2 kW
Rapide, solide et robuste Bras 4x 850~1820 mm		

Asymmetrische positie van het voertuig Bedieningskast met stopcontact 230 V Armen 2x 590~1100 · 2x 900~1475 mm		
Hefhoogte	Hauteur de levage	1,94 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 35/45 sec
Opnamehoogte	Hauteur de prise	92 mm
Verhoogstukken	Rallonges	80 & 155 mm
Totale hoogte - 2 posities	Hauteur totale - 2 positions	4,11 / 4,21m
Tussen kolommen	Entre colonnes	2,57 m
Elektrisch	Alimentation électrique	3x 230/ 400 V - 3,0 kW
Position asymétrique du véhicule Boîtier de commande avec prise 230 V Bras 2x 590~1100 · 2x 900~1475 mm		

Sterk en prijsvoordelig Bedieningskast met stopcontact 230 V + USB Armen 4x 820~1700 mm		
Hefhoogte	Hauteur de levage	1,94 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 55 sec
Opnamehoogte	Hauteur de prise	106 mm
Verhoogstukken	Rehausses	80 & 155 mm
Totale hoogte	Hauteur totale	5,20~5,42 m
Tussen kolommen	Entre colonnes	2,90 m
Elektrisch	Alimentation électrique	3x 230/ 400 V - 2,6 kW
Solide et avantageux Boîtier de commande avec prise 230 V + USB Bras 4x 820~1700 mm		

SEV-2-70N



7,0 t

Met aanraakdisplay · elektronische synchronisatie Multifunctionele armen: van een mini tot een verlengde bestelwagen Armen 4x 770~1800 mm		
Hefhoogte	Hauteur de levage	2,15 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 55 sec
Hoogte onder dwarsbalk	Hauteur sous traverse	4,72~5,72
Opnamehoogte Verhoogstukken	Hauteur de prise Rehausses	120 mm 4x 140 mm
Tussen kolommen	Entre colonnes	2,77 m
Elektrisch	Alimentation électrique	3x 230/ 400 V - 3,5 kW
Avec écran tactile · synchronisation électronique Bras multifonctionnels: d'une mini jusqu'à une camionnette allongée Bras 4x 770~1800 mm		

SEV-SC32 L



opklapbare opritten
rampes d'accès repliables

3,2 t

Lage schaarhefbrug - opbouw
Pont élévateur à ciseaux bas - sur sol

Dubbel hydraulisch circuit - dubbel veilig · geen perslucht Oprijhoogte 110 mm		
Hefhoogte	Hauteur de levage	1,0 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 40 sec
Lengte platformen + verlengstukken	Longueur plateformes + extensions	1,46 m 1,99 m
Breedte platformen	Largeur plateformes	490 mm
Elektrisch	Alimentation électrique	3x 230/ 400 V - 2,2 kW
Circuit hydraulique - doublement sûr · pas d'air comprimé Hauteur d'accès 110 mm		

SEV-SC35-H



opklapbare opritten
rampes d'accès repliables

3,5 t

Schaarhefbrug - opbouw
Pont élévateur à ciseaux - sur sol

Dubbel hydraulisch circuit - dubbel veilig · geen perslucht Oprijhoogte 105 mm		
Hefhoogte	Hauteur de levage	1,94 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 60 sec
Lengte platformen + opritten	Longueur plateformes + rampes d'accès	1,57 m 2,08 m
Breedte platformen	Largeur plateformes	614 mm
Elektrisch	Alimentation électrique	3x 230/ 400 V - 2,6 kW
Circuit hydraulique - doublement sûr · pas d'air comprimé Hauteur d'accès 105 mm		

SEV-SC32 LL



telescopische platformen
plateformes télescopique

3,2 t

Lage schaarhefbrug - opbouw
Pont élévateur à ciseaux bas - sur sol

Dubbel hydraulisch circuit - dubbel veilig · geen perslucht Oprijhoogte 110 mm		
Hefhoogte	Hauteur de levage	1,15 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 40 sec
Lengte platformen + verlengstukken	Longueur plateformes + extensions	1,54 m 2,27 m
Breedte platformen	Largeur plateformes	626 mm
Elektrisch	Alimentation électrique	3x 230/ 400 V - 2,2 kW
Circuit hydraulique - doublement sûr · pas d'air comprimé Hauteur d'accès 110 mm		

SEV-SC35-HL



telescopische platformen
plateformes télescopique

3,5 t

Schaarhefbrug - opbouw
Pont élévateur à ciseaux - sur sol

Dubbel hydraulisch circuit - dubbel veilig · geen perslucht Oprijhoogte 105 mm		
Hefhoogte	Hauteur de levage	1,94 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 50 sec
Lengte platformen + verlengstukken	Longueur plateformes + extensions	1,55 m 2,27 m
Breedte platformen	Largeur plateformes	625 mm
Elektrisch	Alimentation électrique	3x 230/ 400 V - 2,6 kW
Circuit hydraulique - doublement sûr · pas d'air comprimé Hauteur d'accès 105 mm		

SEV-455-W



wielvrij + uitlijning
roues libres + géométrie

5,5 t

4-palenhefbrug + LED verlichting
Pont élévateur 4-colonnes + éclairage LED

1. Wieluitlijning uitsparingen voor draaitafels + beweegbare achterwielplaten 2. Wielvrijstelsel 3,2 t · platformen 1,4~2,1 m		
Min-max hoogte	Hauteur min-max	205 - 1960 mm
Heftijd	Temps de levage	+/- 50 sec
Afstand tussen kolommen	Distance entre colonnes	3,08 m
Rijbanen	Chemins de roulement	5,30 x 0,65 m
Elektrisch	Alimentation électrique	3x 230/ 400 V - 4,0 kW
Veiligheden	Sécurités	perslucht / air compr.
1. Géométrie logements pour plateaux tournants + plaques de débattement arrière 2. Système roues libres 3,2 t · plateformes 1,4~2,1 m		

SEV-SC30L

opklapbare opritten
rampes d'accès repliables

3,0 t

Schaarhefbrug · bandendienst

Pont élévateur à ciseaux · service pneus

Met 2 dwarsverbindingen · sterk en vormvast Oprijhoogte 110 mm · geen perslucht		
Hefhoogte	Hauteur de levage	1,0 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 44 sec
Lengte platformen + opklapbare opritten	Longueur plateformes + rampes d'accès	1,46 m 1,98 m
Elektrisch	Alimentation électrique	3x 230/ 400 V - 1,5 kW
Avec 2 connections transversales · solide et indéformable Hauteur d'accès 110 mm · pas d'air comprimé		

SEV-SC50-HW

wielvrij + uitlijning
roues libres + géométrie

5,0 t

Schaarhefbrug

wieluitlijning + wielvrijstelsel 3,5 t

Pont élévateur à ciseaux

géométrie + système roues libres 3,5 t

Rijbanen 5,2 m · met LED verlichting		
Hefhoogte	Hauteur de levage	2,14 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 60 sec
Lengte platformen van het wielvrijstelsel	Longueur plateformes du système roues libres	1,6~2,2 m
Oprijhoogte	Hauteur d'accès	220 mm
Elektrisch	Alimentation électrique	3x 230/ 400 V - 4,0 kW
Chemins de roulement 5,2 m · avec éclairage LED		

SEV-BAT-230 A

1,5 t

Mobiele heftafel

Table de levage mobile

Ideaal voor het behandelen van batterijpakketten van elektrische voertuigen		
Hefhoogte	Hauteur de levage	1,81 m
Lengte platform	Longueur plateforme	1,72~2,02 m
Breedte platform	Largeur plateforme	0,81 m
Kantelhoek links/rechts	Angle d'inclinaison G/D	+/- 5,1°
Kantelhouk voor/achter	Angle d'inclinaison Av/Ar	+/- 2,2°
Elektrisch	Alimentation électrique	mono 230 V - 1,5 kW
Idéal pour le traitement des batteries de véhicules électriques		

SK 2055-EFA

5,5 t

SK 2070 · 2090

7,0 · 9,0 t

Skylift

20 · 25 · 35 t

Superior

6,5 ... 17,5 t

2-palenhefbruggen

Ponts élévateurs 2 colonnes

Hydraulisch

Van een kleine stadswagen tot een verlengde bestelwagen · mobilhome ...

Hefhoogte	Hauteur de levage	2 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 39 sec
Opnamehoogte	Hauteur de prise	140 mm
Tussen kolommen	Entre colonnes	2,65~3,20 m

Hydraulique

D'une mini jusqu'à une camionnette allongée · mobilhome ...

2-palenhefbruggen

Ponts élévateurs 2 colonnes

Hydraulisch

Variabele afstand tussen de kolommen 2,65~3,20 m

Hefhoogte	Hauteur de levage	1,98 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 58 sec
Opnamehoogte	Hauteur de prise	130/145 mm

Hydraulique

Distance variable entre colonnes 2,65~3,20 m

Hydraulisch · zonder dwarsbalken

Hydraulique · sans traverses

100% vrije doorgang · verticale hefbeweging

Makkelijk oprijden dankzij lage rijbanen

Hefhoogte	Hauteur de levage	2 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 90 sec
Rijbanen	Chemins de roulement	7 ... 14,5 m

Passage libre à 100 % · mouvement de levage vertical

Accès faciles grâce aux chemins de roulement bas

Mobiele hydraulische kolommen

Colonnes mobiles hydrauliques

➤ met verbindingskabels tussen de kolommen
of

➤ zonder kabels · met batterijen in elke kolom

Hefhoogte	Hauteur de levage	+/- 1,85 m
Kolommen in een set	Colonnes dans un set	+/- 90 sec

➤ avec câbles de liaison entre les colonnes
ou

➤ sans câbles · avec batteries dans chaque colonne

energiezuinig · Earthlift · efficacité énergétique

Met energieherwinning tijdens het dalen

Avec récupération d'énergie durant la descente

Maestro 2.35 NxT



3,5 t

AUTOP STENHOJ

2-palengebru

Pont élévateur 2-colonnes

Elektro-mechanisch · 2 motoren		
Armen 2x 555~1100 + 2x 925~1550 mm (98411)		
Armen 2x 925~1550 + 2x 925~1550 mm (98404)		
Hefhoogte	Hauteur de levage	1,97 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 35 sec
Opnamehoogte	Hauteur de prise	70~95 mm
Tussen kolommen	Entre colonnes	2,46 m
Electro-mécanique · 2 moteurs		
Bras 2x 555~1100 + 2x 925~1550 mm (98411)		
Bras 2x 925~1550 + 2x 925~1550 mm (98404)		

MagiX 35 DS II



3,5 t

AUTOP STENHOJ

Schaarhefbrug - opbouw

Pont élévateur à ciseaux - sur sol

Dubbel hydraulisch circuit - dubbel veilig · geen perslucht		
Oprijhoogte 100 mm		
Hefhoogte	Hauteur de levage	1,92 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 40 sec
Lengte platformen + opritten	Longueur plateformes + rampes d'accès	1,48 m 2,20 m
Elektrisch	Alimentation électrique	3x 230/ 400 V - 2,2 kW
Circuit hydraulique - doublement sûr · pas d'air comprimé		
Hauteur d'accès 100 mm		

Maestro 2.60 NxT



6,0 t

AUTOP STENHOJ

2-palengebru

Pont élévateur 2-colonnes

Elektro-mechanisch · 2 motoren		
Hefhoogte	Hauteur de levage	1,90 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 55 sec
Opnamehoogte	Hauteur de prise	112~148 mm
Armen 4x	Bras 4x	906~1926 mm
Tussen kolommen	Entre colonnes	2,83~3,03 m
Electro-mécanique · 2 moteurs		

Masterlift 2.35 NxT Pv



3,5 t

AUTOP STENHOJ

Tweelinghefbrug - universeel chassis

Pont élévateur jumeaux - châssis universel

Nieuwe generatie - het resultaat van meer dan 70 ervaring !		
4 opnameblokken inbegrepen		
Werkhoogte	Hauteur de travail	≥ 1,98 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 30 sec
Chassis in lengte (3 versies) + breedte verstelbaar via XY opnamesupports	Châssis réglable en longueur (3 versions) + largeur via supports de prise XY	140~200 cm 160~220 cm 170~240 cm
Nouvelle génération - le résultat de plus de 70 ans d'expérience !		
4 tampons de prise inclus		

Major 4.40 & 4.55



4,0 & 5,5 t

AUTOP STENHOJ

4-palengebruggen

Pont élévateurs 4-colonnes

Hefcapaciteit Capacité de levage	Rijbanen Chemins de roulement	Tussen kolommen Entre colonnes	Hefhoogte Hauteur de levage
4 t	4,4 m	2,6 m	1,84 m
4 t	4,8 m	2,6 m	2,00 m
4 t	4,8 m	3,0 m	2,00 m
4 t	5,1 m	3,0 m	2,00 m
5,5 t	5,5 m	3,0 m	2,00 m
5,5 t (WL)	wieluitlijning (WL)	géométrie (WL)	

Masterlift 2.35 NxT Saa



3,5 t

AUTOP STENHOJ

Tweelinghefbrug - telescopische armen

Pont élévateur jumeaux - bras télescopiques

Nieuwe generatie - het resultaat van meer dan 70 ervaring!		
Hefzuigers op 2,6 m · de onderzijde voertuig blijft maximaal bereikbaar		
Werkhoogte	Hauteur de travail	≥ 2,0 m
Heftijd	Temps de levage	+/- 30 sec
Armen	Bras	658~1313 mm
Nouvelle génération - le résultat de plus de 70 ans d'expérience !		
Pistons à 2,6 m · le dessous du véhicule reste entièrement accessible		



Hefbruggen met verplaatsbare cilinders
Ponts élévateurs à vérins mobiles

	Standaard cilinders <i>Vérins standards</i>	Telescopische cilinders <i>Vérins télescopiques</i>
Inbouwdiepte <i>Profondeur d'installation</i>	2,2 m	1,35 m
Aantal hefcilinders <i>Nombre de vérins de levage</i>	2 · 3 · 4	2 · 3 · 4
Hefcapaciteit per cilinder <i>Cap. de levage par cylindre</i>	14 t	14 t
Hefhoogte <i>Course de levage</i>	700 mm 1700 mm	1700 mm

Erco 505-OP




Bandendiensthefbrug
Pont élévateur service pneus

Dubbel hydraulisch circuit - dubbel veilig · geen perslucht Oprijhoogte 115 mm		
Hefhoogte	<i>Hauteur de levage</i>	0,97 m
Lengte platformen + opritten	<i>Longueur plateformes + rampes d'accès</i>	1,45 m 2,10 m
Elektrisch	<i>Alimentation électrique</i>	3x 230/ 400 V - 3,0 kW
Circuit hydraulique - doublement sûr · pas d'air comprimé Hauteur d'accès 115 mm		



Schaarbrugkrikken
Crics de pont à ciseaux

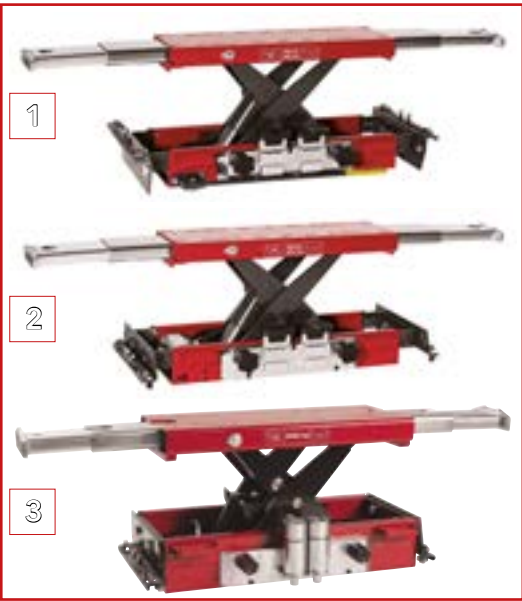

	Hefstelsysteem <i>Système de levage</i>	Hefcapaciteit <i>Capacité de levage</i>	Bereik armen <i>Portée des bras</i>
1	Met handpomp <i>Avec pompe à main</i>	2,0 · 2,6 t	780~1610 mm
2	Met persluchtmotor <i>Avec moteur d'air</i>	2,0 · 2,6 · 3,2 t	780~1610 mm
3	Met persluchtmotor <i>Avec moteur d'air</i>	4,0 t	780~1500 mm

Fly35-DH




Schaarhefbrug · opbouw
Pont élévateur à ciseaux · sur sol

Dubbel hydraulisch circuit - dubbel veilig · geen perslucht Oprijhoogte 110 mm		
Hefhoogte	<i>Hauteur de levage</i>	2,0 m
Heftijd	<i>Temps de levage</i>	+/- 50 sec
Lengte platformen + opritten	<i>Longueur plateformes + rampes d'accès</i>	1,50 m 2,11 m
Elektrisch	<i>Alimentation électrique</i>	3x 230/ 400 V - 2,5 kW
Circuit hydraulique - doublement sûr · pas d'air comprimé Hauteur d'accès 110 mm		



Brugkrikken met persluchtmotor
Crics de pont avec moteur d'air

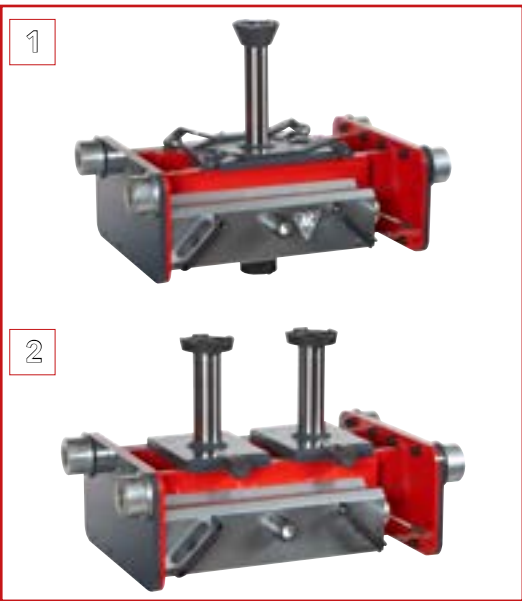

	Hefcapaciteit <i>Capacité de levage</i>	Hefzuiger <i>Course du vérin</i>	Verhoogstukken <i>Rallonges</i>
1	6 · 12 · 16 · 20 t	200 mm	1x 100 mm
2	6 · 12 · 16 · 20 t	200 mm	2x 100 mm

KAR 45 & 55



Schaarhefbrug · krachtig en stabiel
Pont élévateur à ciseaux · puissant et stable

Versies: met vlakke rijbanen · met wielvrijstelsysteem · voor wieluitlijning			
		KAR 45 ...	KAR 55 ...
Hefcapaciteit	<i>Capacité de levage</i>	4,5 t	5,5 t
Hefhoogte	<i>Hauteur de levage</i>	> 2 m	> 2 m
Heftijd	<i>Temps de levage</i>	+/- 50 sec	+/- 50 sec
Rijbaanlengte	<i>Longueur chemins de roulement</i>	5,0 m	5,2 / 5,6 m
Wielvrijstelsysteem	<i>Système roues libres</i>	4 t	4 t
Versions: avec chemins de roulement plats · système roues libres · pour géométrie			



- AC HYDRAULIC**
NO COMPROMISE
- ▶ Rolkrikken
DK reeks: 1,3 t/m 12 t
 - ▶ B25-2 · Draagbaar · 28 kg · hefhoogte 160 mm · 25/ 10 t
Ideaal voor depannagewerk
 - ▶ FJ40 · tractoren · voertuigen burgerlijke bouwkunde ...
Laag opnamehoogte 55 mm capaciteit 4 t
Hoog hefhoogte 455 mm capaciteit 5 t
 - ▶ *Crics rouleurs*
Série DK: 1,3 jusqu'à 12 t
 - ▶ *B25-2 · Portable · 28 kg · hauteur de levage 160 mm · 25/ 10 t*
Idéal le pour service pneus mobile
 - ▶ *FJ40 · tracteurs · véhicules génie civil ...*
Bas hauteur de prise 55 mm capacité 4 t
Haut hauteur de levage 455 mm capacité 5 t



- Pasquin**
- ▶ Luchthydraulische krikken
 - ▶ Draagbaar · ideaal voor depannagewerk
Met 2 verhoogstukken
 - ▶ Mobiel
Hefcapaciteiten tot 68 t
Met 2 verhoogstukken
 - ▶ *Crics hydropneumatiques*
 - ▶ *Portable · idéal pour le service pneus mobile*
Avec 2 rehausses
 - ▶ *Mobile*
Capacité de levage jusqu'à 68 t
Avec 2 rehausses



- AC HYDRAULIC**
NO COMPROMISE
- ▶ Werkplaatskranen · hefcapaciteit 550~2500 kg
Oplooibare versies 550 of 1100 kg
 - ▶ Wielliften
Versie 500 kg voor wielen Ø 270~1300 mm
Versie 1500 kg voor wielen Ø 1000~2400 mm
 - ▶ Versnellingsbakkrikken
Telescopisch 600 of 1200 kg H. tot 1,9 m
1 hefcilinder 300 · 600 · 1000 kg H. tot 2,0 m
 - ▶ *Grues d'atelier · capacité de levage 550~2500 kg*
Versions pliables 550 ou 1100 kg
 - ▶ *Élévateurs de roues*
Version 500 kg pour roues Ø 270~1300 mm
Version 1500 kg pour roues Ø 1000~2400 mm
 - ▶ *Crics pour boîtes de vitesse*
Télescopique 600 of 1200 kg H. jusqu'à 1,9 m
1 cylindre 300 · 600 · 1000 kg H. jusqu'à 2,0 m



- steril KONI**
- ▶ Opplooibare autostaanders · plaatsbesparend
 - met hulpveer onder binnenbuis welke hoogteverstelling vederlicht maakt
 - 7 instelposities
 - veerbelaste wielen · blokkeren de staander onder belasting
 - Laag model 765~1290 mm
Hoog model 1270~2020 mm
 - ▶ *Chandelles pliables · gain de place*
 - avec ressort auxiliaire sous le tube intérieur pour un réglage en douceur
 - 7 positions de réglage
 - avec roues à ressort · bloque la chandelle sous charge
 - Modèle bas 765~1290 mm
Modèle haut 1270~2020 mm



Budgetvriendelijke bandendienstapparatuur Démonte-pneus et équilibreuses économiques

SEV-Janka		SEV-Janka K > met 3 ^{de} hand		
Pneumatisch: kantelende kolom + blokkering gereedschappen- en horizontale arm PVC klauwbeschermers · bandenblazer · bandijzer				
Volt				
3x 230 / 400 V	1070 mm	15"	10 ~ 26"	11 ~ 30"
SEV-Janka		SEV-Janka K > avec 3 ^{ème} main		
Pneumatique: colonne inclinable + blocage du bras porte-outils et bras horizontal Protections des griffes en PVC · gonfleur de pneus · levier				

Met LCD scherm en centraalspanner > Opties inbegrepen! Laser/LED kit voor positieaanduiding van gewichten Sonar voor meting velgbreedte bij stalen velgen Alu en moto programma's · wielgewichten achter spaken ...			
Centraalspanner Pneumatisch = optie			
Serrage central Pneumatique = option	10 ~30"	2~15"	70 kg
Avec écran LCD et serrage central > Options incluses! Kit Laser/LED pour un positionnement précis des masses Sonar pour mesurer la largeur des jantes en acier Programmes Alu et moto · masses adhésives derrière rayons ...			

Met revolutionair data-opname-systeem Contactloze opname van de wielparameters Sonar voor meting velgbreedte bij stalen velgen Vrije keuze van de positie van wielgewichten · centraalspanner ...			
Centraalspanner Pneumatisch = optie			
Serrage central Pneumatique = option	10 ~30"	2~15"	70 kg
Avec système d'acquisition de données révolutionnaire Enregistrement sans contact des paramètres de la roue Sonar pour mesurer la largeur des jantes en acier Libre choix de la position des masses de la roue · serrage central ...			

Compacte wielbalancer voor motowielen Alle functies en informatie worden op een ruim LCD-scherm weergegeven As 19 mm en conussen inbegrepen (optie: 14 mm as en conussen)			
Volt			
230 V	360~740 mm	265 mm	70 kg
Equilibreuse compacte pour roues de moto Toutes les fonctions et informations sont affichées sur un écran LCD de grande taille Axe 19 mm et cônes inclus (option: axe et cônes 14 mm)			

A224



Bandenwisselaar *Démonte-pneu*



Ideaal voor de bandenhandel
L'idéal pour le marchand de pneus

3de hand = optie!
3ème main = option!

Pneumatisch > kantelende kolom
♦ blokkering van de horizontale en verticale arm
♦ afstandspositie

Spanbereik binnen 13~26" · spanbereik buiten 11~24"

Drukregelaar · oliër-filtre

*Pneumatique > colonne inclinable
♦ blocage du bras horizontal et vertical
♦ position de distance*

Serrage intérieur 13~26" · serrage extérieur 11~24"

Manodétendeur · huileur-filtre

EM9250



CompactLine

Wielbalancer *Equilibreuse*



Met professionele prestaties
Avec des prestations professionnelles

EM-9250 Professional (21192506/16)

EM-9250 Professional PR + wielkap (21192504/16)

Geautomatiseerde ingave van afstand wiel/ toestel en wiel Ø

♦ berekening van de velgbreedte (AWC)

♦ elektrische rem en stop op positie voor gewichten

Met 4 conussen Ø 42-118,5 mm · velgenpasser ...

EM-9250 Professional (21192506/16)

EM-9250 Professional PR + capot (21192504/16)

Saisie automatique de la distance interne et du Ø de la jante

♦ *calcul de la largeur de la jante (AWC)*

♦ *roue freinée et placée en plan de pose des masses*

Avec 4 cônes Ø 42-118,5 mm · palpeur de jantes ...

A2025



Bandenwisselaar *Démonte-pneu*



Ideaal voor de bandenhandel
L'idéal pour le marchand de pneus

3de hand = optie!
3ème main = option!

Pneumatische functies:
kantelende kolom + blokkering van de armen + afstandspositie
♦ blokkeerblok van afdrukker en afdrukarm → elk met 2 posities
♦ spantafel instelbaar → 10~22" of 14~26"

Drukregelaar · oliër-filtre

*Fonctions pneumatiques:
colonne inclinable + blocage des bras + position de distance
♦ plaque d'appui et bras de détalonnage → chacun avec 2 positions
♦ table de serrage réglable → 10~22" ou 14~26"*

Manodétendeur · huileur-filtre

EM9550 Plus



LaserLine

Wielbalancer *Equilibreuse*



Digitale affichage en grafische beeldtechnologie
*Affichage digital et éléments graphiques
haute résolution*

Met wielkap · verlicht display

Geautomatiseerde ingave van afstand wiel/ toestel en wiel Ø

♦ berekening van de velgbreedte (AWC)

♦ elektrische rem en stop op positie voor gewichten

Split gewichten · gewichten verborgen achter spaken ...

Met 4 conussen Ø 42-118,5 mm · velgenpasser ...

Avec capot · écran rétro-éclairé

Saisie automatique de la distance interne et du Ø de la jante

♦ *calcul de la largeur de la jante (AWC)*

♦ *roue freinée et placée en plan de pose des masses*

Répartition poids (Split) · masses cachées derrière les rayons ...

Avec 4 cônes Ø 42-118,5 mm · palpeur de jantes ..

Bandenwisselaar *Démonte-pneu*



Functioneert zonder bandijzer
Fonctionne sans levier

- ♦ pneumatische opspanning
- ♦ dubbele schijfafdrukker voor het gecontroleerd losmaken van de band
- ♦ opspanset voor velgen met middengat
+ wiellift + pneumatische hieldrukker + hielklemmen
- ♦ bandenblazer met pedaalbediening · drukregelaar · oliër en filter

- ♦ *serrage pneumatique*
- ♦ *détalonneur à double disque pour le détalonnage du pneu en toute sécurité*
- ♦ *avec set de serrage pour jantes à trou central
+ élévateur de roue + pousse-talon pneumatique
+ pinces presse-talon*
- ♦ *gonfleur avec commande à pédale
manodétendeur · huileur-filtre*

Master Jolly



EM9580 Touch



LaserLine

Wielbalancer *Equilibreuse*



Besturing met aanraaktechnologie
Commande par technologie tactile

Met wielkap · 22" aanraakscherm · automatische wielopspanning

Aanraaktechnologie: sneller · logischer · eenvoudiger ...

Geautomatiseerde ingave van afstand wiel/ toestel en velg Ø

♦ stop op positie voor kleefgewichten

♦ LED verlichting binnenzijde van het wiel ...

Met 4 conussen Ø 42-118,5 mm · velgenpasser ...

Optie: automatische registratie van de velgbreedte

*Avec capot · écran tactile 22" · serrage automatique de la roue
Technologie tactile: plus rapide · plus logique · plus facile ...*

Saisie automatique de la distance interne et du Ø de la jante

♦ *roue freinée et placée en plan de pose des masses adhésives*

♦ *éclairage LED intérieur de la roue ...*

Avec 4 cônes 42-118,5 mm · palpeur de jantes ...

Option: enregistrement automatique largeur de la roue

EM9780



AutomaticLine

Wielbalancer *Equilibreuse*



Sluit de wielkap ➤ de rest doet het toestel!
Fermez le capot ➤ l'appareil fait le reste!

Automatische registratie van de velgmaten + LaserPointer voor positie van kleefgewichten · automatische wielopspanning + conussen · 22" scherm met aanraaktechnologie · gewichtenbesparend programma WM ...

Opties: wielopspanning via Bluetooth® impulse · verticale en laterale velgslagmeting · dispenser voor kleefgewichten op rol

Enregistrement automatique de toutes les données de la jante + LaserPointer pour une mise en place des masses adhésives · serrage automatique de la roue + cônes · écran 22" tactile · programme d'économie de masses WM ...

Options: serrage de la roue via impulse Bluetooth® · détection du dévoilage radial et latéral · distributeur pour adhésives sur rouleau

HD1400 Evolution



Bandenwisselaar *Démonte-pneu*



Automaat ➤ 100 % hydraulisch
Automatique ➤ 100 % hydraulique

- ♦ simultane L/R beweging van de slede en de gereedschappenarm
- ♦ spankop voor velgen met middengat vanaf 110 mm
- ♦ hydraulisch: L/R beweging van de slede · gereedschappenarm spankop L/R draaiend

- ♦ mouvement simultané G/D du chariot et bras porte-outils
- ♦ tête de serrage pour jantes avec trou central à partir de 110 mm
- ♦ hydraulique: mouvement G/D du chariot · bras porte-outils rotation G/D du tête de serrage G/D

B100



Wielbalancer *Equilibreuse*



LED display

B100N
B100 + wielkap

Semi automatische registratie van de afstand velg/ toestel (offset) en wioldiameter via inleesarm

Wiel Ø 960 mm/ gewicht 70 kg

Inbegrepen:

- centraalspanner + 3 conussen
- quickspanmoer
- velgenpasser
- gewichtentang

Affichage LED

B100N
B100 + capot

Enregistrement semi-automatique du déport (offset) et du diamètre de la jante via bras palpeur

Roue Ø 960 mm / poids 70 kg

Inclus:

- serrage central + 3 cônes
- écrou de serrage rapide
- palpeur de jantes
- pince masses

ET1450 TruckLine



Mono 230 V

Wielbalancer *Equilibreuse*



Met wiellift ➤ voor vrachtwagens en autobus
Avec élévateur de roue ➤ pour camions et bus

- ♦ digitaal en verlicht display
Smart arm voor opname van wielmaten
elektrische rem en motor 230 V · 2 snelheden
pneumatische wiellift - hefcapaciteit 150 kg
- ♦ velgbreedte 1,5~25" · wioldiameter tot 1,32 m
wielgewicht 150 kg · met opspanningen en conussen

- ♦ écran digital à haute luminosité
bras type Smart pour la détection des dimensions de la roue
frein électrique et moteur 230 V · 2 vitesses
élévateur de roue pneumatique - capacité de levage 150 kg
- ♦ largeur de la jante 1,5~25" · diamètre de la roue jusqu'à 1,32 m
poids de la roue 150 kg · avec serrages et cônes

B800P



Wielbalancer *Equilibreuse*



Sluit de wielkap ➤ de rest doet het toestel!
Fermez le capot ➤ l'appareil fait le reste!

Automatische wielopspanning

- ♦ automatische herkenning van het profiel van de velg · bepaalt de positie en het aantal spaken
- ♦ automatische keuze van het balanceerprogramma en positie van de gewichten
- ♦ automatische opname van velg Ø en breedte & afstand velg/ toestel (offset)

Serrage de la roue automatique

- ♦ reconnaissance automatique du profil de la jante · détermine position et nombre de rayons
- ♦ sélection automatique du mode d'équilibrage et la position des masses
- ♦ saisie automatique du Ø de la jante et largeur & distance jante/ appareil (offset)

ACPN930000E-2



Veiligheidskooi *Cage de gonflage de sécurité*



Met dubbelwandige gedecentreerde gaswand
Avec paroi double et treillis décentré

Bij ontploffende band wordt de enorme luchtverplaatsing tot ongevaarlijk gereduceerd en blijven de brokstukken binnen de kooi!

- ♦ voor 1 vrachtwagen- of landbouwwiel
- ♦ met bandenblazer tot 10 bar · verlicht scherm
debiet > 4000 l/min · wandsupport

Protège non seulement contre la projection des morceaux d'un pneu qui éclate, mais aussi contre les énormes déplacements d'air qui en découlent!

- ♦ pour 1 roue camion ou agricole
- ♦ avec gonfleur jusqu'à 10 bar · écran rétroéclairé
débit > 4000 l/min · support mural

CM 09606



Hellingsmeter

Inclinomètre



Elektronische inclinometer.
Voor het meten van de hoek van
de ophangingsarmen teneinde de
rijhoogte te bepalen.

*Inclinomètre électronique pour
mesurer l'angle des bras de
suspension afin de déterminer la
hauteur sous coque.*

V1200



Wieluitlijnaparaat WiFi®

Aligneur de roues WiFi®

- ♦ zonder opkrikken: meting via korte voor- en achterwaartse beweging
- ♦ op elk voorwiel wordt een referentiedoel geplaatst, op elk achterwiel een camera
- ♦ meting van uitspoor in de bocht zonder dure elektronische draaitafels
 - ♦ sans soulever: mesure rapide par déplacements extra courts du véhicule vers l'avant et l'arrière
 - ♦ une cible est placée sur chaque roue avant, une caméra sur chaque roue arrière
 - ♦ mesure l'angle de braquage sans plateaux tournants électroniques coûteux

RNW 2009



Stuurwielwaterpas

Niveau de réglage de volant de direction



Dankzij een geavanceerd systeem
kan de RNW 2009 waterpas in
enkele seconden op elk gangbaar
stuurwiel worden geïnstalleerd.

De gebruiker wordt gewaarschuwd
door een geluidssignaal, als het
stuurwiel uit de nulstand beweegt.

*Grâce à un système sophistiqué le
niveau RNW 2009 peut être installé
en quelques secondes sur chaque
volant courant.*

*L'utilisateur sera averti par un signal
sonore, si le volant de direction se
déplace de la position zéro.*

V2100/T



3D wieluitlijnaparaat

Aligneur de roues 3D

- ♦ VODI™ leidt de techniek door de procedure
- ♦ volledige voertuigen database + afstelbeelden
- ♦ met 4 wieldoelen + 4 velgklemmen AC100 → 11~22"
- ♦ met kast voor printer en klavier · 22" flatscreen · stuurwielhouder rempedaalknecht
 - ♦ VODI™ guide le technicien à travers la procédure de mesure
 - ♦ base de données véhicules complète + images de réglage
 - ♦ avec 4 cibles + 4 griffes de jantes universelles AC100 → 11~22"
 - ♦ avec armoire pour imprimante et clavier · moniteur à écran plat 22" · bloque-volant · presse pédale de frein

SST-2018000



Inductieverwarming

Chauffage par induction



Inductieverwarmingssysteem
voor het snel en schadevrij
losmaken van moeren, bouten,
ophangingsonderdelen ...

*Système de chauffage par induction
pour desserrer rapidement et sans
dégâts écrous, boulons, éléments de
suspensions ...*

V2380/L



Wieluitlijner - bewegende camera's

Aligneur de roues - caméras mobiles

- ♦ complete opmeting in 2 min. dankzij hoogresolutie wieldoelen · camera's welke de stijg- en daalbeweging van het voertuig volgen · audit snelprogramma - geeft aan of regelingen noodzakelijk zijn permanente meten van sporing + camber + caster en live weergave
- ♦ 4 doelen + AC400 wielklemmen 19~39" met snelspanhendel
 - ♦ mesure complète en 2 min. grâce aux cibles de roues haute résolution · poutre caméras suit automatiquement la montée et la descente du véhicule · programme Audit indique si le véhicule nécessite un réglage mesure permanente parallélisme + carrossage + chasse et affichage direct
 - ♦ 4 cibles + griffes AC400 prises de pneus 19~39" avec poignée à action rapide



- 3 jaar fabrieksgarantie
- gratis update van de databank met alle werelddelen, vrachtwagens ...
- assistentie van de fabrikant via Team Viewer
- 3 ans de garantie du fabricant
- mise à jour gratuite de la base de données avec tous les continents, camions ...
- assistance du fabricant via Team Viewer

Techno Vector 7



Sterk in technologie en compleet:

- ♦ gemonteerd op vaste plaats of mobiel en bruikbaar op meerdere posities
- ♦ met 2 of 4 camera's
- ♦ camera's met groot bereik geschikt voor put of hefbrug
- ♦ nummerplaatherkenning via webcam
- ♦ bereik wielklemmen 12~24"

Voorname opties:
magnetische of 3-punts wielklemmen
keuze uit 3 opbergmeubels

Une technologie solide et complète:

- ♦ monté à un endroit fixe ou mobile et utilisable dans plusieurs position
- ♦ avec 2 ou 4 caméras
- ♦ caméras à large portée convient pour fosse ou pont
- ♦ reconnaissance des plaques d'immatriculation via webcam
- ♦ pinces de roues 12~24"

Options principales :
pinces magnétiques ou à 3 points
choix de 3 armoires de rangement

Techno Vector 7 Truck



Versies

- ♦ voor putten
gelijktijdige meting van 2 of 4 assen
- ♦ vaste positie
gelijktijdige meting van 2 of 4 assen
- ♦ mobiel · WiFi
doorrijversies · zonder contact
gelijktijdige meting van 2 of 4 asse

Diversen

- ♦ camera's met groot bereik
- ♦ nummerplaatherkenning via webcam
- ♦ bereik wielklemmen 15~28"

Versions

- ♦ pour fosses
mesure 2 ou 4 axes simultanément
- ♦ position fixe
mesure 2 ou 4 axes simultanément
- ♦ mobile · WiFi
versions franchissable · sans contact
mesure 2 ou 4 axes simultanément

Divers

- ♦ caméras à large portée
- ♦ reconnaissance des plaques d'immatriculation via webcam
- ♦ pinces de roues 15~28"

Techno Vector 8



Velox · Pre-Check

Snelle contactloze methode voor het bepalen of de wieldata van een voertuig correct zijn of bijstelling noodzakelijk is.

- ♦ meting as per as
- ♦ meting van beide assen in 1 passage

Smartlight

Contactloos systeem welke in enkele seconden een 3D scanning van elk wiel maakt.

- ♦ in combinatie met werkput
- ♦ in combinatie met hefbrug

Velox · Pre-Check

Méthode rapide et sans contact permettant de déterminer si les données relatives aux roues d'un véhicule sont correctes ou si elles doivent être ajustées.

- ♦ mesure essieu par essieu
- ♦ mesure des 2 essieux en 1 passage

Smartlight

Système sans contact permettant de scanner chaque roue en 3D en quelques secondes.

- ♦ en combinaison avec une fosse
- ♦ en combinaison avec un pont



Remmen- en ophangingstesters Freinomètre - testeur de suspension

Geen risico's meer omdat u meet zoals de Belgische automobielinpectie.

- ♦ Remmentestbank
met testprogramma voor 4x4 voertuigen
2x4 kW motoren en 0~6 kN meetbereik
- ♦ Ophangingstester Eusama + **Fase Shift** (met inbouwbak)
A type: maximale aslast 1700 kg
B type: met afdekplaten voor (doorrij)zones met zwaar verkeer

Totalement sûr parce que vous mesurez et testez comme dans les centres de Contrôle Technique belges.

- ♦ Freinomètre
également pour tester les véhicules 4x4
moteurs 2x4 kW et capacité de mesure 0~6 kN
- ♦ Testeur de suspension Eusama + **Fase Shift** (avec bac d'encastrement)
Type A: charge maximale par essieu 1700 kg
Type B: avec des plaques de recouvrement pour le passage des véhicules lourds



Gesloten meubel en richtbare 32" monitor
Met PC en Windows® XP · printer · klavier

Meuble fermé et moniteur orientable 32"
Avec PC et Windows® XP · imprimante · clavier



In Belgische keuringstations en de garage
Meer dan 500 garage-referenties

Dans les stations d'inspection automobiles belges
et dans les garages
Plus de 500 références-garages

Série Professionnelle



Zuigercompressoren
Compresseur à piston **10 / 13 bar**

De relatief lage snelheden beperken het geluidsniveau

Les vitesses relativement faibles réduisent le niveau sonore

- ♦ motoren 5,5 - 7,5 of 10 PK
- ♦ met gietijzeren cilinderkoppen
- ♦ 2 cilinders · 2-traps
- ♦ op horizontale tank 270/ 500 l
- ♦ Sterdriehoek-starthulp = optie
- ♦ moteurs 5,5 - 7,5 ou 10 CV
- ♦ avec tête cylindre en fonte
- ♦ 2 cylindres - 2-étages
- ♦ sur réservoir horizontal 270/ 500 l
- ♦ Démarreur étoile triangle = option

Série Industrielle



Zuigercompressoren
Compresseur à piston **10 / 14 bar**

Voor intensief gebruik · 2 jaar fabrieksgarantie
Pour une utilisation intensive 2 ans de garantie d'usine

- ♦ 2 cilinders 5,5 en 7,5 PK
- ♦ 10 PK · 4 cilinders in V 10 (foto)
- ♦ met gietijzeren cilinderkoppen
- ♦ op horizontale tank 270/ 500 l op chassis
- ♦ tandem versies
- ♦ 2x 5,5 - 2x 7,5 of 2x 10 PK
- ♦ Sterdriehoek-starthulp = optie
- ♦ 2 cylindres 5,5 et 7,5 CV
- ♦ 10 CV · 4 cylindres en V (photo)
- ♦ avec tête cylindre en fonte
- ♦ sur réservoir horizontal 270/ 500 l sur châssis
- ♦ versions Tandem
- ♦ 2x 5,5 - 2x 7,5 ou 2x 10 CV
- ♦ Démarreur étoile triangle = option

Série Prosil B



Zuigercompressoren
Compresseur à piston **10,5 / 13 bar**

Geluidgedempt · met extra koeling
Insonorisé · avec refroidissement forcé

- ♦ motoren 5,5 - 7,5 of 10 PK
- ♦ 2 cilinders · 2-traps
- ♦ op horizontale tank 270/ 500 l
- ♦ sterddriehoek-starthulp
- ♦ 7,5 en 10 PK
- ♦ moteurs 5,5 - 7,5 ou 10 CV
- ♦ 2 cylindres · 2 étages
- ♦ sur réservoir horizontal 270/ 500 l
- ♦ démarreur étoile triangle
- ♦ 7,5 et 10 CV

Prosil B DRY (foto)
Met persluchtdroger

Prosil B DRY (photo)
Avec sécheur d'air

Ecoline



10 bar

Duitsdegelijke schroefcompressoren
Compresseurs à vis - robustesse allemande

Schroefcompressor op 250 l tank
Persluchtdroger met automatische purge, voor- en nafilter.

- ♦ motor 5,5 kW/7,5 PK (3x 400 V)
- ♦ effectieve capaciteit 0,7 m³/min
- ♦ riemaandrijving
- ♦ met sterddriehoek-starthulp

Compresseur à vis sur réservoir 250 l
Sécheur d'air équipé d'un purgeur automatique, pré- et filtre.

- ♦ moteur 5,5 kW/7,5 CV (3x 400 V)
- ♦ capacité effective 0,7 m³/min
- ♦ entraînement à courroie
- ♦ avec démarreur étoile triangle

Airco-servicetoestellen

Stations de climatisation

TEXA

Opmerkelijk betrouwbaar en vooruitstrevend!
Gehomologeerd door meer dan 25 automerken.

Met database voor personenwagens.

Met langdurige technische ondersteuning en data-updates.

Remarquablement fiable et évolutif!
Homologué par plus de 25 constructeurs automobiles.

Avec banque des données pour voitures.

Avec une assistance technique et des mises à jour de données à long terme.



705R

R134a

Met digitaal display

LCD kleurenscherm - verlicht
Semi-automaat
Vacuümpomp 100 l/min
Automatische lekdetectie
Alarmmelding onderhoud

705R

R134a

Avec écran digital

Ecran couleur LCD rétro-eclairé
Semi-automatique
Pompe à vide 100 l/min
Détection de fuites automatique
Alarme automatique de maintenance

Serie met 10" aanraakscherm - Touchscreen

Eenvoudig · Snel · Slim > één "aanraking" volstaat op het opladen te starten!

Série avec écran tactile 10" - Touchscreen

Simple · Rapide · Intelligent > une "touche" suffit pour enclencher la recharge!



770R Touch RID

R1234yf

Conform Duitse richtlijnen

Automaat
10" aanraakscherm
2-traps vacuümpomp
Automatische lekdetectie
Alarmmelding onderhoud
Printer · stofhoes

770R Touch RID

R1234YF

Conforme aux normes Allemandes

Automatique
Ecran tactile 10"
Pompe à vide bi-étages
Détection de fuites automatique
Alarme automatique de maintenance
Imprimante · housse de protection

780R Touch RID

R134a + R1234yf

780R Touch RID

R134a + R1234yf



744 Touch

CO²

Met Mercedes homologatie

Automaat
10" aanraakscherm
2-traps vacuümpomp
Alarmmelding onderhoud
Printer

744 Touch

CO²

Homologé par Mercedes

Automatique
Ecran tactile 10"
Pompe à vide bi-étages
Alarme automatique de maintenance
Imprimante

Airco-servicetoestellen

Stations de climatisation

TEXA



707R Touch

R1234yf

Automaat
10" aanraakscherm
Vacuümpomp 100 l/min
Automatische lekdetectie
Alarmmelding onderhoud

707R Touch

R1234yf

Automatique
Ecran tactile 10"
Pompe à vide 100 l/min
Détection de fuites automatique
Alarme automatique de maintenance



712R Touch

R134 a of R1234yf

Automaat
10" aanraakscherm
2-traps vacuümpomp
Automatische lekdetectie
Alarmmelding onderhoud

712R Touch

R123a ou R1234yf

Automatique
Ecran tactile 10"
Pompe à vide bi-étages
Détection de fuites automatique
Alarme automatique de maintenance



760R Touch

R134 a of R1234yf

Automaat
10" aanraakscherm
2-traps vacuümpomp
Automatische lekdetectie
Alarmmelding onderhoud

760R Touch

R123a ou R1234yf

Automatique
Ecran tactile 10"
Pompe à vide bi-étages
Détection de fuites automatique
Alarme automatique de maintenance

760R Touch Bus

R134a of R1234yf

760R Touch Bus

R134a ou R1234yf



780R Touch Bi-gas

R134 a + R1234yf

Automaat
10" aanraakscherm
2-traps vacuümpomp
Automatische lekdetectie
Alarmmelding onderhoud

780R Touch Bi-gas

R123a + R1234yf

Automatique
Ecran tactile 10"
Pompe à vide bi-étages
Détection de fuites automatique
Alarme automatique de maintenance

Onderhoudsproducten

Produits d'entretien



Oliën · verpakking 250 ml

PAG 46 · R134a

PAG universal · R134a + R1234yf

PAG 46 · POE 80

voor mechanische compressoren
voor mechanische compressoren
voor elektrische voerbuigen

Producten

Onbrandbare spoelvloeistof

Zuiverende spray

reinigen van airco circuits
lavendelgeur

Huiles · emballage 250 ml

PAG 46 · R134a

PAG universal · R134a + R1234yf

PAG 46 · POE 80

pour compresseurs mécaniques
pour compresseurs mécaniques
pour véhicules électriques

Produits

Liquide non-inflammable

Spray purifiant d'intérieur

rinçage des circuits de climatisation
parfum de lavande



Universele UV vloeistof voor opsporing van lekken

250 ml

PAG universal · R134a + R1234yf

PAG 46 · POE 80

R134 a + R1234yf
voor mechanische compressoren
voor elektrische voerbuigen

Meettoestellen

Lekopsporing

via elektronisch meettoestellen

Fluide UV universel pour la détection des fuites

250 ml

PAG universal · R134a + R1234yf

PAG 46 · POE 80

R134 a + R1234yf
pour compresseurs mécaniques
pour voitures électriques

Appareils de mesure

Détection des fuites

via appareils électroniques



Voorkom dat onreinheden in uw airco-servicetoestel terecht komen

Doorzichtige filter + aansluittoebehoren

Waarom filteren?

- ♦ flessen met nieuw koelmiddel kunnen onzuiverheden bevatten
- ♦ gerecupereerd koelmiddel uit een voertuig kan vervuild zijn
- ♦ koelmiddel kan residu's van afdichtingen, smeermiddel, traceerproduct ... bevatten

Empêche les impuretés de pénétrer dans votre appareil de climatisation

Filtre transparent + accessoires de raccordement

Pourquoi filtrer?

- ♦ les bouteilles avec nouveau réfrigérant peuvent contenir des impuretés
- ♦ le réfrigérant récupéré d'un véhicule peut être contaminé
- ♦ le liquide de refroidissement peut contenir des résidus de joints, lubrifiants, produits traçants ...

Voorkom verlies van koelgas!

Complete formeergaskit voor dichtheidscontrole van het airco-circuit.

Uitmate efficiënt voor het opsporen van micro-lekkages.

- ♦ geen verlies van kostbaar koelgas (ecologisch)
- ♦ compatibel met R123a en R1234yf
- ♦ formeergas inbegrepen (2,2 l)

Evite la perte de gaz réfrigérant

Kit complet de gaz traçant pour la détection des fuites.

Méthode très efficace.

- ♦ pas de perte de gaz réfrigérant coûteux (écologique)
- ♦ compatible avec R123a et R1234yf
- ♦ gaz traçant inclus (2,2 l)



Speed™ & Speed™ Plus



Snelle montage - modellen voor op- of inbouw
Compact formaat - geschikt voor elke werkplaats

Montage rapide - modèles sur sol ou à encastrer
Faible encombrement - convient à tous types

Trekkracht 5 t • Capacité de traction 5 t		
	Speed™	Speed Plus™
Lengte Longueur	2510 mm	2833 mm
Breedte Largeur	766 mm	766 mm
Min/ Max hoogte Hauteur min / max	104 / 1600 mm	104 / 1600 mm
Hefcapaciteit Capacité de levage	2500 kg	2500 kg

CAR-O-LINER®

CDR1



Alles-in-één oplossing voor herstelling van cosmetische schades.

Het Cosmetic Dent Repair werkstation is ontworpen voor het herstellen van kleine tot middelgrote cosmetische schades via een Quick Repair procedure. Deze methode is snel en efficiënt, voorkomt investeringen in zware en dure apparatuur en belangrijk, het genereert goede winstmarges.

Mobiele wagen met wand en uitdeukgereedschappen:

Basic 1 lade voor staal + 1 voor Aluminium

Advanced + lade voor lijntechniek

Master + lade onderhoud + lade duw- en trekgereedschap

Solution tout-en-un pour la réparation des dommages esthétiques.

Le poste de travail Cosmetic Dent Repair est conçu pour réparer les dommages esthétiques de petite et moyenne importance grâce à une procédure de réparation rapide. Cette méthode est également efficace, elle évite d'investir dans des équipements lourds et coûteux, et surtout, elle génère de bonnes marges bénéficiaires.

Chariot mobile avec paroi et outils de redressage:

Basic 1 tiroir pour l'acier + 1 tiroir pour l'aluminium

Advanced + tiroir pour technique de collage

Master + tiroir entretien + tiroir outils de poussée et de traction

VAS 6528



Combinatie richtbank en meetsysteem.

Quick™ 42 levert een nieuwe standaard onder de universele richtingsystemen op het gebied van kwaliteit en snelle prestaties.

Het EVO™ verankeringsysteem verlaagt de bedrijfskosten.

Met toevoeging van het Car-O-Tronic™ meetsysteem verkrijgt u correcte en real-time informatie doorheen het reparatieproces.

Banc de redressage et système de mesure.

Le Quick 42™ établit de nouvelles normes parmi les systèmes de redressage universels dans le domaine de la qualité et des performances rapides.

Le système d'ancrage EVO™ réduit les coûts d'exploitation.

Si vous ajoutez le système de mesure Car-O-Tronic™, vous obtenez des informations précises et en temps réel durant tout le processus de réparation du véhicule.

P100



Korf / panier Ø 970 mm

Automatische onderdelenreiniger

Nettoyeur de pièces automatique

Pomp, filter en structuur uit AISI 304 roestvrijstaal • elektrische weerstand uit roestvrijstaal • rotatie van de onderdelenkorf via externe motor

Ontliër - verwijdert olie-en vetresten wat het reinigingsresultaat verbetert en verwijdering van restproducten vergemakkelijkt (optie!)

Pompe, filtre et structure en inoxydable AISI 304 • résistance électrique en acier inoxydable • rotation du panier via moteur électrique externe
Déshuileur - enlève l'huile et les graisses ce qui améliore le résultat de nettoyage et facilite le drainage des produits résiduels (option!)

Lavapen 2P



Handmatig reinigen in een afgesloten ruimte

Nettoyage manuel de pièces dans un espace confiné

Met interne verlichting, handschoenen/ mouwen, voetbediening, structuur uit roestvrijstaal, ...

P versie • pneumatisch • werkdruk 1~5 bar

Avec éclairage interne, gants/ manches, commande par pédale à pied, structure en inoxydable, ...

Version P • pneumatique • pression de travail 1~5 bar



ABS - ESP - EDS - SBC

Voor het vullen + ontluichten van hydraulische remmen en koppelingen

Pour le remplissage + la purge d'air des freins et embrayages hydrauliques

RoTwin technologie

Met dubbel werkende zuigerpomp → creëert een hoge doorstroomdruk
Noodzakelijk voor een perfecte ontluchting → creëert een vast aanvoelend rempedaal
Ook bij elektrische voertuigen!

Technologie RoTwin

Avec pompe à double piston → crée une pression de débit élevée
Nécessaire pour une puge parfaite → resultat: une pédale de frein fermement ressentie.
Aussi pour les véhicules électriques!

Inhaakmagazijnrekken • Dimax 20



Rayonnages magasin • Dimax 20

Hoogte 2 m • breedte/ element 1 m

Diepte 30 cm	draagkracht per legbord	180 kg
Diepte 40 cm		160 kg
Diepte 50 cm		150 kg
Diepte 60 cm		130 kg
Diepte 80 cm		90 kg

Hauteur 2 m • largeur/ élément 1 m

Profondeur 30 cm	capacité par tablette	180 kg
Profondeur 40 cm		160 kg
Profondeur 50 cm		150 kg
Profondeur 60 cm		130 kg
Profondeur 80 cm		90 kg



Franco - zonder montage! / sans montage!



Werkbanken · metalen blad
Etablis · tablette en acier



In 1 stuk gelast - laden op lagers en slot - H 89/ Br 70 cm
Soudées en 1 pièce - tiroirs sur roulements et serrure - H 89/ La 71 cm

Schuiven Tiroirs	Lengte Longueur	Referentie Référence
0	150 cm	MG102
0	200 cm	MG103
1	150 cm	MG102/A
2	200 cm	MG103/AA
3	250 cm	MG104/AA



Werkbanken · houten bovenblad
Etablis · tablette en bois

In 1 stuk gelast - laden op lagers en slot - H 89/ Br 70 cm
Soudées en 1 pièce - tiroirs sur roulements et serrure - H 89/ La 71 cm

Schuiven Tiroirs	Lengte Longueur	Referentie Référence
0	150 cm	MG105
0	200 cm	MG107
1	150 cm	MG106/A
2	200 cm	MG107/AA



Stabiele schuifladenkasten
Armoires à tiroirs stables

Beschikbaar in meerdere buitenmaten.
Hierin passen schuiflade met hoogten 50, 75, ... tot 300 mm hoogte

Disponibles en différentes dimensions dans lesquelles s'ajustent les tiroirs avec une hauteur variable de 50, 75, ... jusqu'à 300 mm

Laden 85% uittrekbaar
100 kg draagkracht

*Tiroirs 85% étirable
Charge 100 kg*

Voorbeeld 7 laden
· 2 laden van 75 mm
· 1 lade van 100 mm
· 3 laden van 150 mm
· 1 lade van 200 mm
· 717x725 x H 1000 mm

*Exemple 7 tiroirs
· 2 tiroirs de 75 mm
· 1 tiroir de 100 mm
· 3 tiroirs de 150 mm
· 1 tiroir de 200 mm
· 717x725 x H 1000 mm*



Rekken voor banden en wielen
Rayonnages pour pneus et roues



Opslagcapaciteit · 4 niveaus
ca 36 personenwaganden
per element van 1,80 m

*Capacité de stockage · 4 niveaux
ca 36 pneus de voiture par
élément de 1,80 m*

4 niveaus 4 niveaux	Diepte mm Prof. mm	Br. element La. élément	Hoogte Hauteur
Beginelement Elém. de départ	500	1940 mm	2496 mm
Aanbouw Elém. supplém.	500	1870 mm	2496 mm

Franco - zonder montage / sans montage



Muurpompen · pneumatisch
Pompes murale · pneumatique



Voor vaten 180/200 l · zuigbuis 94 cm · muurconsole
35285 > Voor olie · pomp 3:1
33300 > Pompstructuur en zuigbuis uit AISI 304 roestvrijstaal · pomp 1:1
geschikt voor antivries ...

*Pour fûts 180/200 l · tube d'aspiration 94 cm · console mural
35285 > Pour huiles · pompe 3:1
33300 > Pompe et tube d'aspiration en inoxydable AISI 304
pompe 1:1 · convient pour antigel ...*



Pistolen met digitale teller
Poignée compteur digital

37758 > kwaliteitspistool met hoge nauwkeurigheid
voor de verdeling van olie
33448 > kwaliteitspistool met hoge nauwkeurigheid
voor de verdeling van licht agressieve producten zoals antivries

*37758 > compteur de qualité à haute précision
pour la distribution d'huile
33448 > compteur de qualité à haute précision
pour produits peu agressifs tels que l'antigel*



Pneumatische membraanpomp
Pompe pneumatique à membrane

33550 > transferpomp met muursteun
geschikt voor het verpompen van aftapolie naar een opslagtank
aanzuigslang 2 m

*33550 > pompe de transfert avec support mural
convient pour pomper de l'huile usée vers un réservoir
de stockage · flexible d'aspiration 2 m*



Mobiel · voor verdeling van olie of vet
Mobile · pour la distribution huile ou graisse

35425 > Olie: voor vaten 180÷200 kg · pomp 3:1 · slang 4 m
pistool 37758 met digitale teller
64042 > Smeervet: voor vaten 50÷60 kg/ binnen ø 370÷420 mm
pomp 50÷1 · slang 4 m · smeerpistool

*35425 > Huile: pour fûts 180÷200 kg · pompe 3÷1 · flexible 4 m
poignée compteur digital 33448
64042 > Graisse: pour fûts 50÷60 kg/ ø interne 370÷420 mm
pompe 50÷1 · flexible 4 m · pistolet à graisse*



Open oprollers met slang
Enrouleurs avec flexible - ouverts

Product Produit	Slang Flexible	Slang ø ø flexible	Druk Pression
Olie · Huile	10 / 15 m	1/2"	150 bar
Smeervet · Graisse	12 / 18 m	1/4"	400 bar
Water/ lucht Eau / air	10 / 15 m 15 m	13x19 mm 3/4" / 1"	20 bar
Warmwater · Inox Eau chaude · Inox	18 m 25 m	3/8" 3/8"	200 bar
Aftapolie Huile usagée	10 m 8 m	1/2" 3/4"	150 bar



← Een selectie
Met aansluitsslang
0,5 m

← Une sélection
Avec flexible de
raccordement
0,5 m



Gesloten oprollers met slang
Enrouleurs avec flexible - carrossés

Product Produit	Slang Flexible	Slang ø ø flexible	Druk Pression
Olie · Huile	10 / 15 m	1/2"	150 bar
Smeervet · Graisse	12 / 18 m	1/4"	400 bar
Water/ lucht Eau / air	12 / 18 m 15 m	3/8" 1/2"	20 bar
Aftapolie Huile usagée	10 m 8 m	1/2" 3/4"	150 bar

← Een selectie
Met aansluitsslang
0,5 m

← Une sélection
Avec flexible de
raccordement
0,5 m



Olieopvangers
Récupérateurs d'huile

- 42090 > trechter 15 l · tank 90 l
lediging via persluchtdruk · afvoerslang 2 m
- 44091 > combi opvanger/ uitzuiging · capaciteit controleglas 8 l
sonde 6 mm, 2 m aanzuigslang en controle manometer
trechter 15 l · tank 90 l
lediging via persluchtdruk · afvoerslang 2 m

- 42090 > entonnoir 15 l · réservoir 90 l
vidange par pression air comprimé · flexible d'évacuation 2 m
- 44091 > combinaison récolteur/ aspiration · capacité verre de contrôle 8 l
sonde 6 mm, flexible d'aspiration 2 m et manomètre de contrôle
entonnoir 15 l · réservoir 90 l
vidange par pression air comprimé · flexible d'évacuation 2 m



 **WORKSHOP
DESIGN**



Uitsluitend bestemd voor de vakman.
De foto's zijn illustratief en worden zonder verbintenis gegeven.
Réservé aux professionnels.
Les photos sont illustratives et non contractuelles.

Metalced team

REGIO ANTWERPEN



Filip Mariën

☎ 0495 59 79 87

✉ filip.marien@metalced.be

REGIO WEST-VLAANDEREN



Diego Boudrez

☎ 0495 59 79 88

✉ diego.boudrez@metalced.be

REGIO LIMBURG + KEMPEN



Erik Colemont

☎ 0495 59 79 92

✉ erik.colemont@metalced.be

RÉGION HAINAUT + NAMUR + BRABANT WALLON



Joffrey Pommier

☎ 0495 59 79 67

✉ joffrey.pommier@metalced.be

REGIO OOST-VLAANDEREN



Bart Cardoen

☎ 0496 16 50 09

✉ bart.cardoen@metalced.be

RÉGION LIÈGE + GRAND-DUCHÉ + LUXEMBOURG



David Huyghebaert

☎ 0495 59 79 93

✉ david.huyghebaert@metalced.be

REGIO VLAAMS-BRABANT + BRUSSEL



Gert De Laet

☎ 0499 85 18 79

✉ gert.delaet@metalced.be


SPECIALIST BANDENZAKEN OOST- / WEST-VLAANDEREN



Luc Vermoens

☎ 0496 25 33 53

✉ luc.vermoens@metalced.be

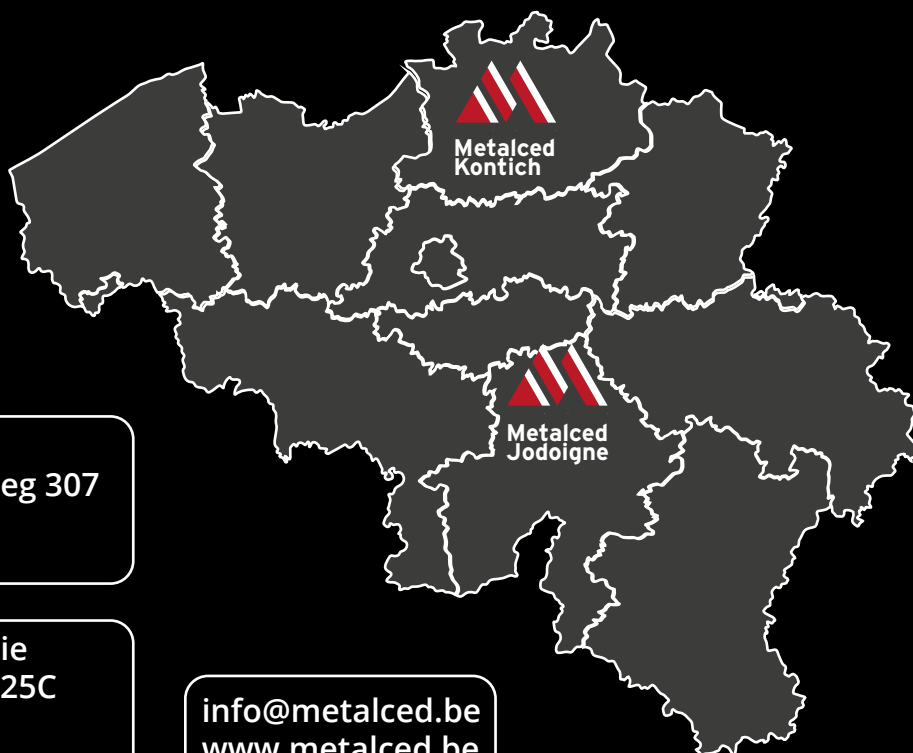

Metalced n.v.
Mechelsesteenweg 307
2550 Kontich
03 457 78 78

Metalced Wallonie
Rue Pré du Pont 25C
1370 Jodoigne
010 39 52 52

info@metalced.be
www.metalced.be