Avantages et caractéristiques de la technologie des ponts élévateurs AutopStenhoj

Une technologie de pointe jusque dans les moindres détails, avec pour objectif final la fiabilité et la durabilité, coûts d'exploitation minimaux et sécurité maximale.
Tout cela au bénéfice du client !

Un guidage solide
Guides en aluminium solides et anticorrosion.
* un design de construction à la perfection
* guides en aluminium anticorrosion
* la hauteur de construction optimale assure la stabilité
* aspect durablement attrayant

Groupe avec moteur immergé dans l'huile
* moteur sous huile = moteur protégé dans un bain d'huile, surtout contre l'humidité / condensation
* usure réduite car les roulements baignent dans l'huile
* filtre à l'huile et raccord de manomètre inclus
* vidange d'urgence pneumatiques, facile à actionner depuis le poste de commande

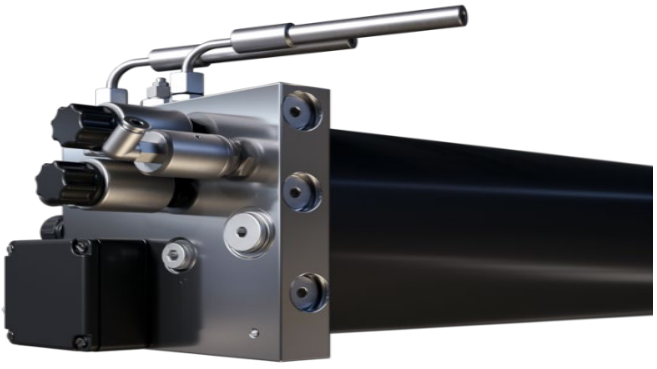

Dispositif de synchronisation
Le dispositif de synchronisation et de sécurité optimisé sous la forme d'un levier de synchronisation cathodique revêtu qui peut être adaptée aux diffétentes distances de piston via des pièces de connextion. La flexibilité du système réduit au minimum l'usure.

Principe du cylindre inversé
* paquets de joints et bandes de guidage internes - donc bonne protection contre les influences extérieures
* tube de cylindre et piston d'entraînement chromés (couche de chrome 30 microns min.)
* 5 ans de garantie sur le joint de piston - longue durée de

Cassettes en acier étanche aux liquides et avec certificat d'étanchèité
* cadre supérieure inox
* cassettes également disponibles en version autoportante, p.e. pour une installation sur plancher ou dans de mauvaises conditions de sol
* cassettes galvanisées à chaud et revêtement plastifié en option