


- CHARGEUR MULTIFONCTION - MAINTENEURS - RÉCUPÉRATION - TESTEUR
- MULTIFUNCTIONELE ACCULADERS - ONDERHOUD - ACCUHERSTEL - TESTERS



XD 16	XD 24	XD 32
12 / 24V	12 / 24V	12V
8 ▲ 340 (500)Ah	8 ▲ 500 (750)Ah	8 ▲ 680 (1000)Ah
 Diagnostic	 Charge	 Showroom
	 Change	 Tester
		 Power supply

Les chargeurs XD sont la solution la plus moderne disponible pour la recharge et l'entretien des batteries.

Ils sont adaptés à la recharge et à l'entretien des batteries Pb: WET, EFB (start & stop), AGM, AGM Power Deep cycle et Spiral, GEL, Lithium (LiFePO4).

Les paramètres de charge peuvent être réglés via le panneau de contrôle intuitif équipé d'un écran numérique. Une barre LED de taille augmentée indique l'état de charge de la batterie.

Les fonctions "Recovery", "Showroom", "Changement de batterie", "Diagnostic" et "Testeur" en font des produits complets et innovants.

- "Recovery" Pour tenter de récupérer des batteries au Pb Wet à très basse tension en raison de décharges profondes.
- "Changement de batterie" Lors du remplacement de la batterie, il devient un alimentateur capable de maintenir en fonction l'électronique des véhicules.
- "Showroom" alimente les véhicules en exposition pour compenser les consommations des charges électriques pendant les phases de démonstration. Avec une hauteur de quelques centimètres et des câbles déconnectables, ils peuvent être placés sous tout type de véhicule.
- "Diagnostic" Pendant les opérations de diagnostic et lors des phases de reprogrammation des ECU (unités de contrôle des véhicules), il évite que la tension du système électrique ne descende en dessous de certains niveaux limites.
- Le chargeur, réglé en mode "Tester", fournit les valeurs de tension de la batterie au repos, pendant le démarrage et lorsqu'elle est alimentée par l'alternateur.

De XD-laders zijn de modernste oplossing welke actueel beschikbaar is voor het opladen en onderhoud van accu's. Geschikt voor het laden en onderhouden van Pb-accu's: WET, EFB (start & stop), AGM, AGM Power Deep cycle en Spiral, GEL, Lithium (LiFePO4).

De laadparameters kunnen worden ingesteld via een intuïtief bedieningspaneel met digitaal display. Een grote LED-balk geeft de laadstatus van de accu aan.

De functies "Recovery", "Showroom", "Batterij vervangen" en "Tester" maken van de XD-toesellen een innovatief multifunctioneel kwaliteitsproduct, voor professioneel gebruik.

- "Recovery" is een functie ontworpen om accu's met een zeer lage spanning als gevolg van diepe ontladingen te herstellen.
- "Batterij vervangen": tijdens het vervangen van accu's fungeren XD-laders als stroombron en zorgen dat de elektronica van het voertuig onder spanning blijft.
- "Showroom": compenseert het stroomverbruik van demo-voertuigen. De compacte XD-modellen met beperkte hoogte en afneembare kabels, passen moeiteloos onder elk type voertuig.
- "Diagnose": tijdens diagnosehandelingen en bij het herprogrammeren van ECU's, zorgt het ervoor dat de spanning niet onder bepaalde kritieke niveaus daalt.
- De acculader, ingesteld in de modus "Tester", toont de spanningswaarden van de uitgevoerde tests met betrekking tot: accu, startmotor en alternator.



12-24V



DESIGNED IN SAN MARINO



	XD 16	XD 24	XD 32
Technologie - Technologie	Electronic		
Tension d'alimentation - TSpanning (Autosetting)	1 ~ 220-240V 50/60 Hz		
Puissance consommée - Energieverbruik	350 W	480W	600W
Tension de la batterie - Accuspanning	12 / 24V		12V
Capacité batterie - Accucapaciteit: Min / Max (Maintenance)	8 ▲ 340 (500)Ah	8 ▲ 500 (750)Ah	8 ▲ 680 (1000)Ah
Batteries compatibles - Accutypes	Pb: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop / Lithium: LiFePO4		
Courant de charge moyen - Gemiddelde laadstroom	(12V) 2 / 4 / 8 / 16A (24V) 2 / 4 / 8A	(12V) 2 / 8 / 12 / 24A (24V) 2 / 8 / 16A	(12V) 2 / 8 / 16 / 32A -----
Programmes de charge - Laadprogramma's	WET, EFB, AGM, AGM Power, GEL, Lithium: LiFePO4		
Tensions de charge / Laadspanning	(12V) 14,2 14,4 14,5 14,7 15,0V (24V) 28,4 28,8 29,0 29,4 29,8V		(12V) 14,2 14,4 14,5 14,7 15V -----
Récupération / Recuperatie	(12V) 14,9V	(24V) 29,8V	(12V) 14,9V
Maintien de la charge - Onderhoudsstroom	U (Floating) + UaUe (Pulse)		
Alimentateur support à batterie- Voeding accusupport	14V - 13A Max	14V - 21A Max	14V - 30A Max
Alimentation pour changement de batterie / Voeding accuwissel	14V		
Alimentation pour showroom - Voeding showroom	13,8V		
Test: batterie, start, alternateur Test accu, start, alternator	Impianti - Systems 12 / 24V		Impianti - Systems 12V
Voltmetro - Voltmeter	•		
Longueur câbles - Lengte kabels	2,2m		
Dimensions - Afmetingen	290 x 154 x 84 mm		
Poids - Gewicht ≈	2,0 kg	2,3 kg	2,3 kg
Code	321600	322400	323200

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:



Plaque de fixation murale avec déverrouillage rapide et sangle pour rassembler les câbles


Wandbevestigingsplaat met snelsluiting en riem om kabels op te bergen



XD 16

Adaptateur pour batterie (d. 6 mm)
Adapter voor accu's (d.6 mm)
(011282)

Schéma de charge - Laadschema

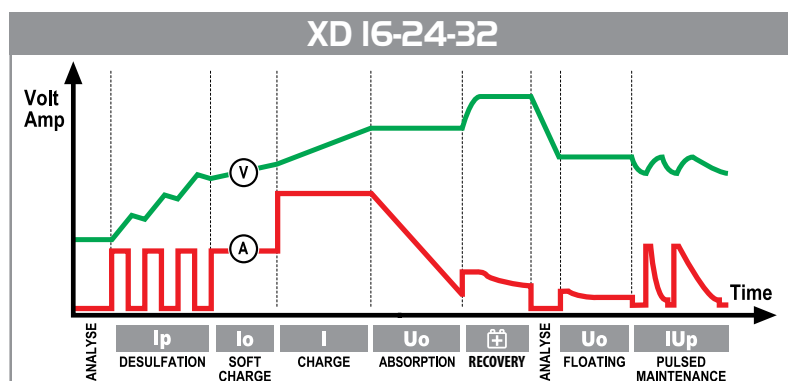

Options - Opties

XD16

Câble de rallonge 3 m
Verlengkabel 3 m
011283



XD 24, XD 32

Adaptateur pour batterie (œilletons de 6 mm).

Adapter voor accu's (oog d.6 mm)

011284



XD 24, XD 32

Câble de rallonge 3 m
Verlengkabel 3 m
011285



deca@decaweld.com - www.decaweld.com