

De GYSFLASH 7A is gemaakt voor het laden en automatische onderhoud van 12V loodzuur accu's – vloeistof of gel. Hi-performance, compact, licht et waterdicht.

• **100% automatische laden zonder toezicht.**

Ideaal voor grasmaaier, motor, personenauto, bestelwagen, boot, vrachtwagen...

• **Laden vanaf 1 volt.**



• **Gebruiksdoeleinden:**


- Acculader van 12V voor personenauto/motor
- Onderhoud laden / overwinteren
- Accuregeneratie (voor 12V accu's en gesulfateerde accu's)

• **Bescherming van de on board elektronica.**

Geen risico op kortsluiting / poolomwisseling / overbelasting. Anti vonk systeem.

• **Geschikt voor vaart,** maakt geen galvanische stroom (corrosief stroom voor de romp van schepen).

• **Specifieke laden bij zeer lage temperaturen.**




ALL BATTERIES

**Geleverd met 2 verbindingkits**

(klemmen en poolklemmen). Specifieke verbindingkabel met poolklemmen maakt de snelle verbinding van de accu mogelijk.



**LAADCURVE**

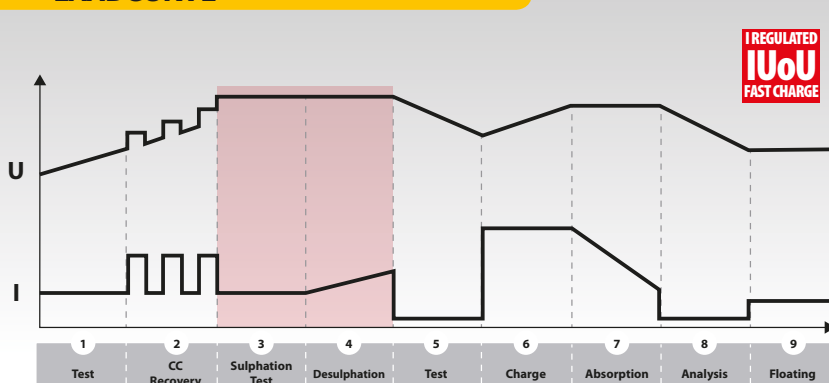

- 1 - Testelementen bij kortsluiting accu
- 2 - Ophalen van beschadigde elementen bij verlengde diepe ontlading
- 3 - Sulfatatie test
- 4 - Regeneratie programma voor gesulfateerde batterijen
- 5 - Verificatie van de accu
- 6 - Acculaden tot 80%
- 7 - Acculaden tot 100%
- 8 - Analyse van de oplaadstatus van de accu
- 9 - Onderhoudsladen

50 / 60 Hz	12 V	120 W	START MINI	CHARGE		Moyen / Average (EN 60335)	Boost	Equalize / Absorption		Floating	38,5 x 20,5 x 7 cm	1.06 kg
				On board	Maintenance			14.4 V (T>0°)	14.7 V (T<0°)			
230 V	12 V	120 W	1 V	1.2>130 Ah	1.2>230 Ah	0.8 - 5 A	7 A	14.4 V (T>0°)	14.7 V (T<0°)	13.6V	38,5 x 20,5 x 7 cm	1.06 kg