

**Beépített akkumulátorral rendelkező autonóm indító folyékony elektrolittal töltött akkumulátorok töltésére.**



## Nagy teljesítményű akkumulátoros indító

A Gyspack 650, nagy teljesítményű, belső, tiszta ólomakkumulátora által (640A induló árammal 1V/c alatt és 1800A csúcsárammal) ideális furgonok, traktorok és teherautók indítására.

## Alkalmas helyszíni beavatkozásokhoz

- ✓ Kis kiterjedése révén és 12 kg-os súlyának köszönhetően a Gyspack 650 könnyen szállítható helyszínekre.
- ✓ **1,40m** -es indító kábelekkel az optimális használati komfort érdekében

## Teljesen biztonságos használat

- ✓ Fordított polaritás elleni védelem hangjelzéssel és színes visszajelző lámpával
- ✓ Áramkör megszakítóval felszerelt, hogy védje a járművet túlfeszültség és rövidzárlat ellen, valamint a szikraképződés elkerülése végett, amikor a csipeszeket csatlakoztatja.
- ✓ Helytelen kezelésből adódó hibák és sérült járművek ellen egy 200A-es belső biztosíték védi.

## Felügyeletet nem igénylő, teljes töltés

- ✓ Felügyelet nélkül, akár állandóan az elektromos hálózatra kapcsolva, 100%-osan feltölti magát, (töltő 3A – töltő görbe WUoU),
- ✓ 3 visszajelző lámpának köszönhetően a töltés állapota követhető.

## Memória megőrzés

- ✓ Szivargyújtó csatlakozó a jármű memóriájának megtartására (15 A-es biztosíték) akkumulátor cserénél.




200A-es biztosíték

Az akkumulátor tesztelése



Minden egyes használatot követően

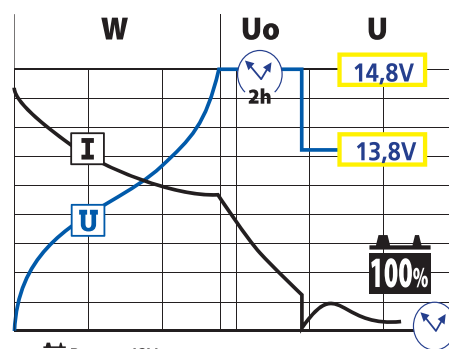

ex. Battery 12V

CE - EN 60335-2-29

INSIDE	START			TEST	CHARGEUR INSIDE	PROTECTION		POWER OUT	cm	kg		
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON/OFF	SPARK					
12V HAWKER 16Ah	640A	1200A	1800A	•	3A	•	•	12V DC	15A	2x1,40m ø 25 mm <sup>2</sup>	23x35x35	13