


NxT Generation tweelinghefbruggen

**Uw bestaande cassette behouden!
Een nieuwe AutopStenhoy tweelinghefbrug inbouwen!**

Een NxT Generation tweelinghefbrug van AutopStenhoy is inbouwbaar in zowat elke cassette; zonder of met een minimum aan bouwkundige werken.

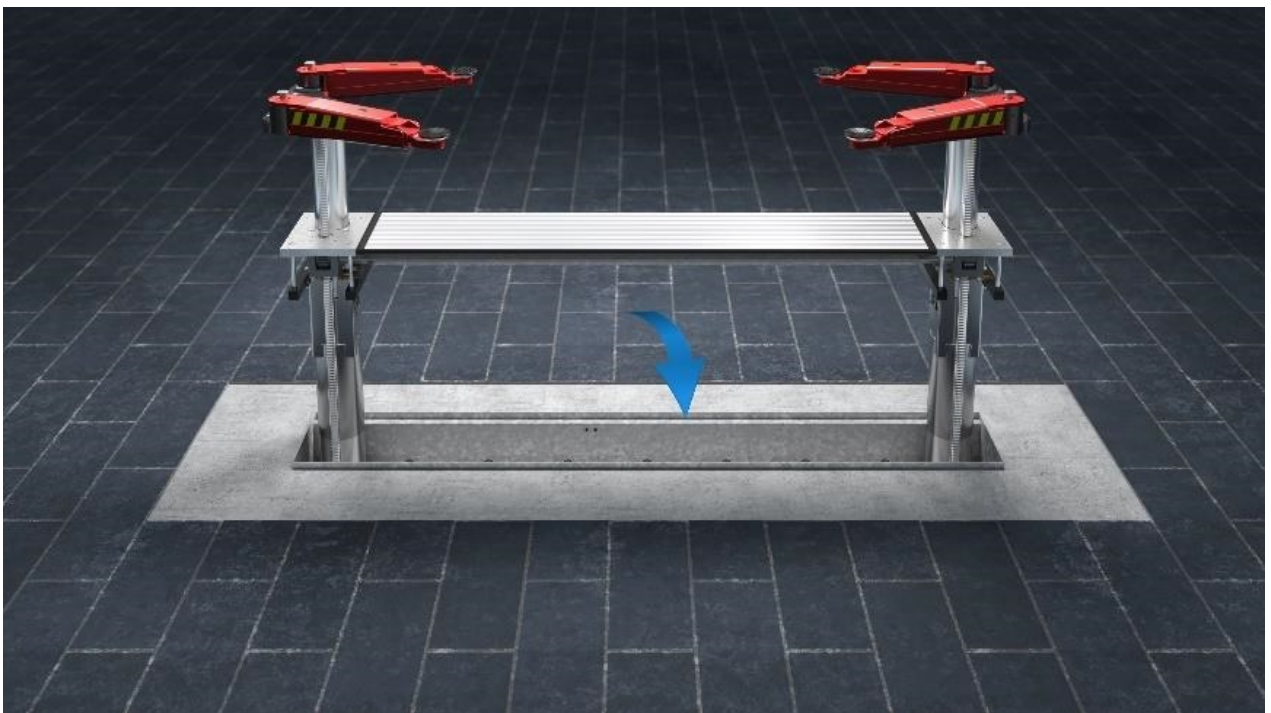



**3 situaties
3 oplossingen**

» klik


Situatie 1



Het hoekkader van de cassette is herbruikbaar!
Een tweelinghefbrug met op maat gemaakte bovenplaat past probleemloos in de cassette.

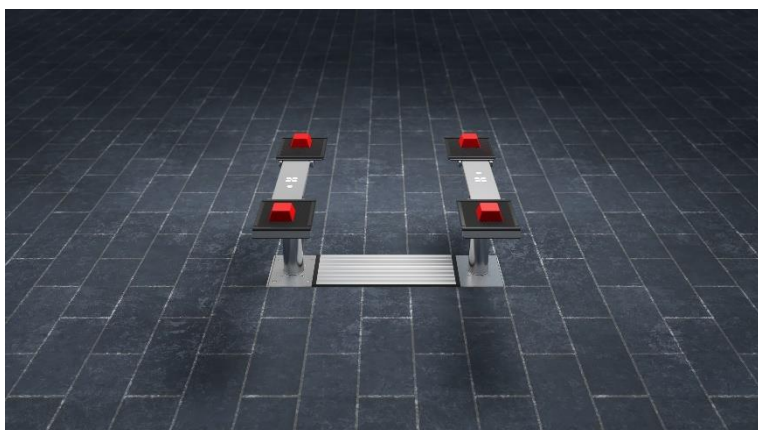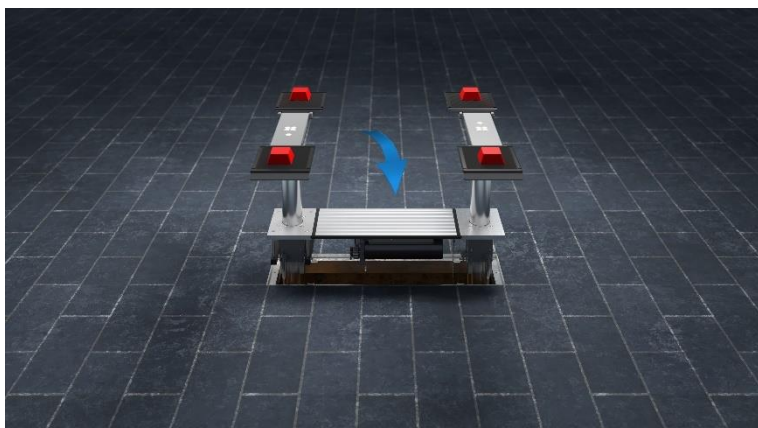


Situatie 2

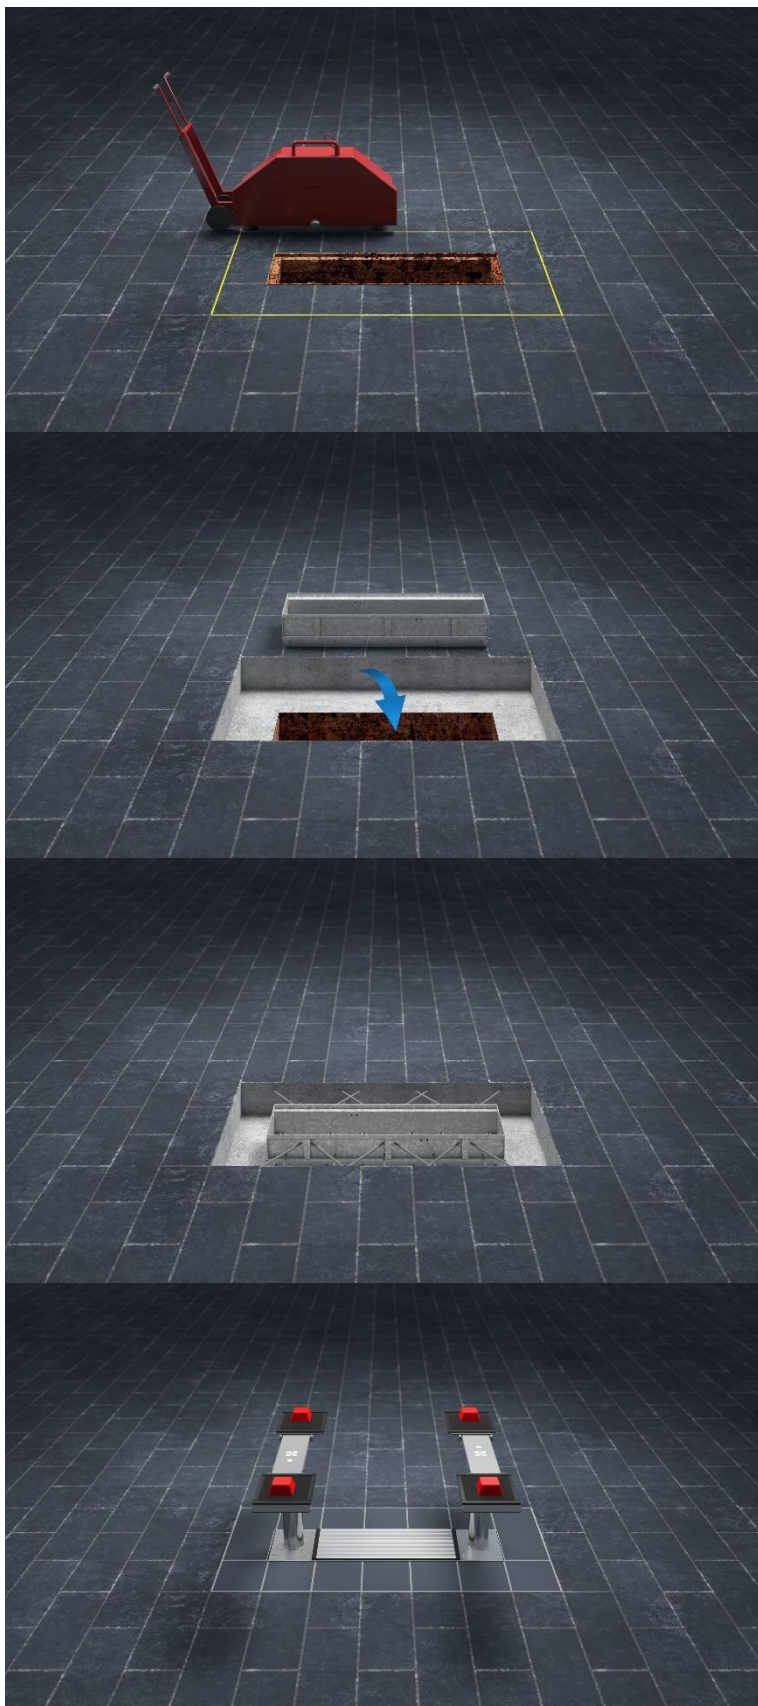

Het bovendeel van de cassette is niet meer bruikbaar!
Een nieuw bovendeel is noodzakelijk. Relatief beperkte grondwerken zijn noodzakelijk.

Situatie 3

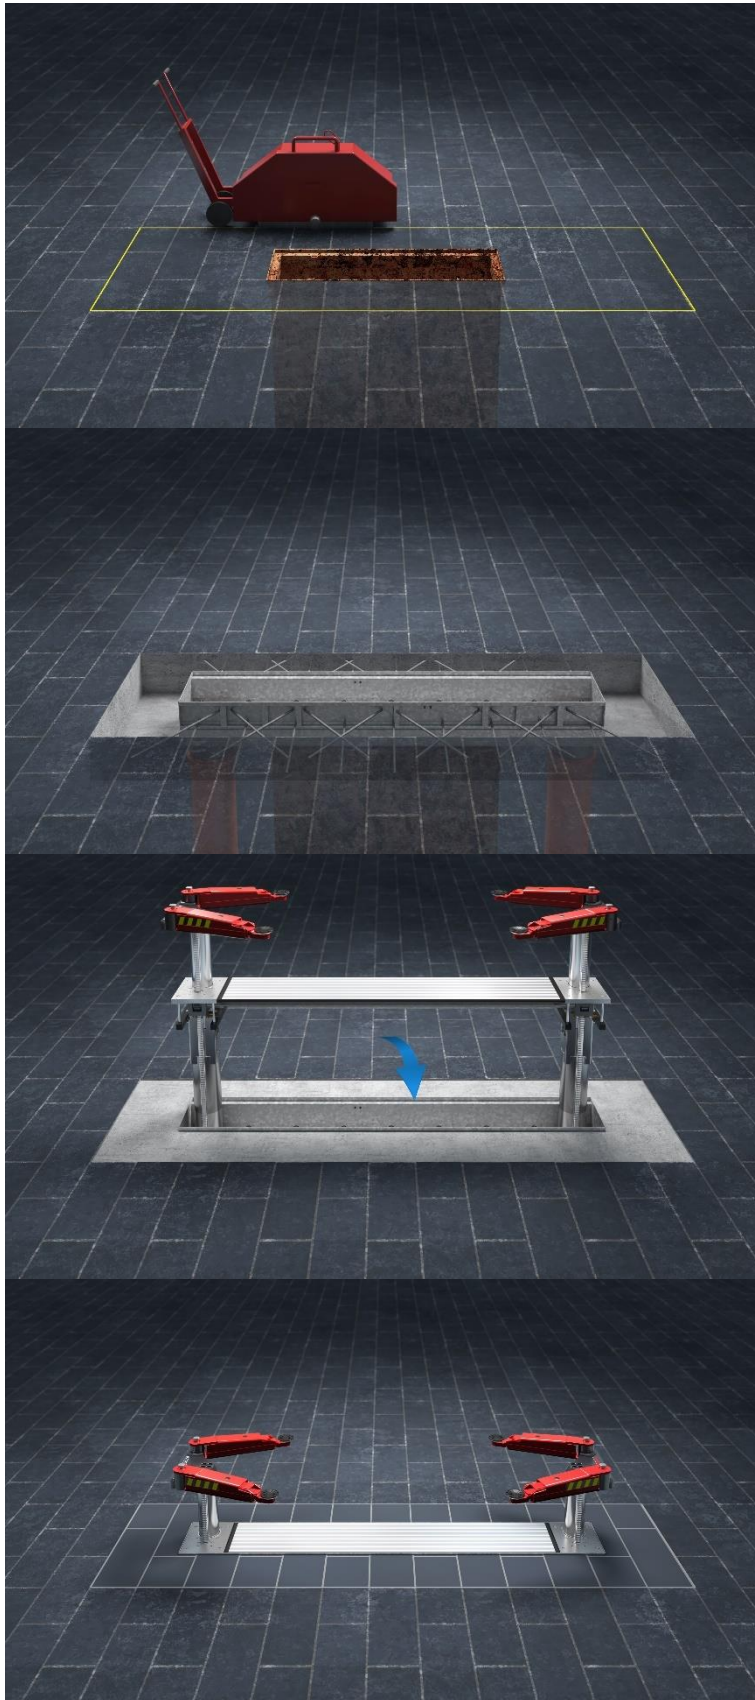

- 1 De hefbrug vernieuwen.
- 2 Voor o.m. het heffen van elektrische voertuigen dienen de hefzuigers verder uit mekaar te staan!

Daarvoor zijn 2 buisfunderingen + betonwerken noodzakelijk.

Een tweelinghefbrug met tandlattechniek is de oplossing.